

vol.22

消防器具 船舶用器具

FIRE/SHIP

WATER SYSTEM EQUIPMENTS

ウォーターテクノロジーで奉仕する



 株式会社 報商製作所

消防器具



SUPREME HOSE 消防用ホース販売までの工程・差込式継手変更のお知らせ	1
SUPREME 消防用ホース・消火栓用ホース	2、3
ライトブルーホースPW	4
ホース関連資材	5
ホース、消火器各格納箱	6
ACノズル・セフカンソー・各種フナムノズル・制水金具	7
吸水用部品(スタンドパイプ)・べったり君・吸水くん	8
スタンドパイプ式 消火活動キット	9
吸水用金具・媒介金具	10
地上・地下式消火栓	11
地上・地下式消火栓・連結送水管・送水口(認定品)(自立型・埋込型)	12
サイコン／送水口用バルブユニット	13
採水口(自立型・埋込型)・認定弁	14
ホース架・消火用補給水槽・ボールタップ	15
各種圧力測定器	16
各種表示板	17
機装部品(消防自動車用)	18

船舶用器具



HKホース・HK噴霧ノズル・HKアプリケーションノズル・ノズルアダプター・MEDホース	19
各種継手・フランジ元金物・国際連結金物	20
締金具・コック付ノズル・各種ノズル・キャップ・F7335 ゴムホース接手	21

消防点検

放水試験等の内容・耐圧点検の対象／方法	22、23
---------------------	-------

散水器具



散水器具	24、25
------	-------

販売までの工程...

- ① ホース・金具それぞれの製造工場で製作、
「自主表示マーク」を印字する。
その後、**社内検査**を行う。
- ② 組立・検査工場へ移動し、ホース・金具それぞれ**社内検査**を行う。
- ③ 第3者機関(日本消防検定協会)による、品質評価検査を受ける。
合格後「NSマーク」を印字する!
- ④ 加締機でホースに金具を装着する。
- ⑤ 金具が付いた状態で、**社内検査**を行う。
- ⑥ 第3者機関(日本消防検定協会)による、認定評価検査を受ける。
合格後リング部に「認定シール」を貼付!
- ⑦ 商品完成!

一工程ごとに社内検査を実施し、品質を保っております。
当社オリジナル品の為、コストパフォーマンスにも自信があります!



自主表示とは...製造者等が自ら試験・検査を行い、品質を保証する制度です。


- 平成26年4月1日 消防法の改正に伴い、消防用ホース及び結合金具が、検定制度から自主表示へ移行しました。
- 平成26年4月1日以降に着工した建物や、既設の交換には装着部試験に合格したホースを使用しなければなりません。



当社は、日本消防検定協会による、品質評価検査(任意)<上記③>を受け**「NSマーク」**を取得しております。
弊社「SUPREME HOSE」はNSマークを取得した、**「品評合格品」**となります!
装着部試験<上記⑥>も受けており、金具装着部に**「認定シール」**も貼付しております。

40A スプリームホース用 差込式継手変更のお知らせ

軽量で強度を増した新継手を開発致しました。
その為、保護タイヤを装着せずに所定の性能を維持する事に成功しました。すべて新設計の画期的な金具です。

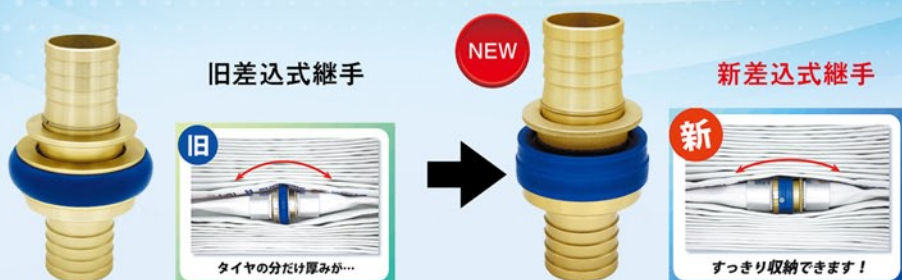

新継手は凹凸が少ない為、収納がスムーズになります。

対象商品

- ・スプリームホース0.7MPa 40A×15m差込式
 - ・スプリームホース0.7MPa 40A×20m差込式
- ※他0.9MPa以上のものは従来通りの金具となります。

変更理由

- 製造コストアップによる値上げを抑制し、現状販売価格を維持する。
- ゴム素材(保護タイヤ)廃棄による環境対策
- 交換時の作業性向上

SUPREME 消防用ホース・消火栓用ホース

自主表示品(金具装着部認定) 日本消防検定協会[型式承認品]



SUPREME 綾織に新形式!

消防用自主認定ホース「スプリームホース」に
新しい型式の綾織ホース誕生!!
平織の欠点「硬い」「巻きづらい」「摩擦に弱い」を克服!!

「しなやか」「操作性が高い」
「耐摩擦性に優れている」「綾織ホース」を、
リーズナブルな価格で実現致しました!!

HSR16IIA 型式番号 **H1025FC01A**

品番
314007

EX 1.6MPa 65×20m 綾織 ※耳部補強

NEW



HSR16IIA 型式番号 **H1025DC02A**

品番
314020

EX 1.6MPa 40×20m 綾織

NEW




HSR16IIA 型式番号 **H1025EC01A**

品番
314021

EX 1.6MPa 50×20m 綾織

綾織と平織の
違いは?

ジャケットの構造

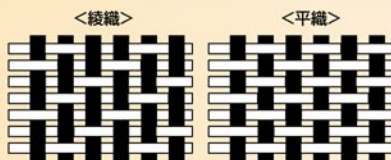

- 綾織と平織の違いはジャケット(外側)の糸の織り方法の違いとなります。
綾織は糸の交差が平織よりも少ない為、**伸縮性があり操作性に優れています。**
- “タテ糸”は“ヨコ糸”より耐摩耗性に優れた材質で製作している為、
“タテ糸”の露出面が多い綾織は、**平織よりも耐摩耗性に優れています。**

□ …ヨコ糸 ■ …タテ糸

商品記号	HSR16IIA				
使用圧力	1.6MPa				
呼 称	40A	50A	50A	65A	65A
長 さ(m)	20m	20m	20m	20m	20m
織 り	綾織	綾織	綾織	綾織	綾織
型式番号	H1025DC02A	H1025EC01A	H1025EC01A	H1025FC01A	H1025FC01A
質量(g/m)	176	233	233	312	312
ケース	2本/箱	2本/箱	2本/箱	2本/箱	2本/箱
巻き方	二重巻き	二重巻き	二重巻き	二重巻き	二重巻き
金 具	町野式	町野式	消防ネジ式	町野式	消防ネジ式
品 番	314020	314021	314023	314007	314012
系	たて糸 材質:ポリエステル・よこ糸 材質:ポリエステルフィラメント				
内 張 り	材料:ポリウレタン樹脂				

商品記号	HSR13IIA			HSR09II		HSR07II	
使用圧力	1.3MPa			0.9MPa		0.7MPa	
呼 称	40A	50A	65A	50A	65A	40A	
長 さ(m)	20m	20m	20m	20m	20m	15m	20m
織 り	綾織	綾織	綾織	平織	平織	平織	
型式番号	H1024DC02A	H1024EC01A	H1024FC02A	H1022EA02A	H1022FA03A	H1021DA02A	
質量(g/m)	155	225	290	211	265	141	
ケース	5本/箱	2本/箱	2本/箱	2本/箱	2本/箱	6本/箱	5本/箱
巻き方	二重巻き	二重巻き	二重巻き	二重巻き	二重巻き	折畳み	一重巻き
金 具	町野式	町野式	消防ネジ式	町野式	消防ネジ式	町野式	町野式
品 番	314002	314004	314009	314006	314011	314003	314008
系	たて糸 材質:ポリエステル・よこ糸 材質:ポリエステルフィラメント						
内 張 り	材料:ポリウレタン樹脂						

HSR13IIA

型式番号 H1024DC02A



1.3MPa 40×20m 綾織 ※耳部補強

品番

314002

HSR13IIA

型式番号 H1024EC01A



1.3MPa 50×20m 綾織 ※耳部補強

品番

314004

HSR13IIA

型式番号 H1024FC02A



1.3MPa 65×20m 綾織 ※耳部補強

品番

314006

HSR09II

型式番号 H1022EA02A



0.9MPa 50×20m 平織

品番

314003

HSR09II

型式番号 H1022FA03A



0.9MPa 65×20m 平織

品番

314005

HSR07II

型式番号 H1021DA02A



0.7MPa 40×20m 平織

品番

313101



0.7MPa 40×15m 平織

品番

313100

※丸巻きのホースは折量に変更も可能です。



HOSHO MFG CO., LTD.

ライトブルーホース PW

ピュアウォーター



消防ホース屋が
本気を出した
NEWホース誕生

災害に負けない国に

災害時の
生活用水送水に

こだわりの
製造方法

取扱説明書
同梱

脱酸素梱包で
清潔に配送



◆ライトブルーホースPWとは？

“PW”は“ピュアウォーター”から命名致しました。
応急給水栓につなげ、災害時の生活用水送水におすすめです。
清潔に保管できる様、製造・梱包方法にこだわりました。

衛生面もご安心下さい

- ◆ 個包装 / 脱酸素状態による梱包で清潔に保管ができます
- ◆ 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合する材質を使用
(昭和34年厚生省告示第370号)
- ホース内張り ● 結合金具 ● 結合金具内パッキン

❖こだわりの製造 / 梱包方法



金具取付

ホースに金具を取り付ける。
(専用パッキンを使用)



加熱乾燥殺菌

専用機にて、加熱乾燥処理を
施す。



ラップ保護

金具とホースが接触しない様、
金具部分に抗菌ラップを巻く。

完成



脱気処理

専用機にて、袋内の空気を
脱気し、清潔な状態を保つ。



ガスバリア袋

脱気状態にする為、
ガスバリア袋へ入れる。



脱酸素剤

合成樹脂バンドをし、
脱酸素剤をセットする。

❖オススメポイントとサイズ

- ❖ 袋内の空気中酸素を除去し、清潔に保管が可能
- ❖ 1本ずつ緩衝材で包み、輸送での破損を抑制
- ❖ 綾織ホースを使用し、しなやかで扱いやすい
- ❖ 専用BOX (右図) に入れてお届け

専用
BOX



品 番	商品名
00212104	AL 1.3MPa 40x5 ライトブルーホース PW 綾織 町野金具付
00212105	AL 1.3MPa 40x10 ライトブルーホース PW 綾織 町野金具付
00212106	AL 1.3MPa 40x15 ライトブルーホース PW 綾織 町野金具付
00212107	AL 1.3MPa 40x20 ライトブルーホース PW 綾織 町野金具付
00212108	AL 1.3MPa 50x5 ライトブルーホース PW 綾織 町野金具付
00212109	AL 1.3MPa 50x10 ライトブルーホース PW 綾織 町野金具付
00212110	AL 1.3MPa 50x15 ライトブルーホース PW 綾織 町野金具付
00212111	AL 1.3MPa 50x20 ライトブルーホース PW 綾織 町野金具付
00212100	AL 1.3MPa 65x5 ライトブルーホース PW 綾織 町野金具付
00212101	AL 1.3MPa 65x10 ライトブルーホース PW 綾織 町野金具付
00212102	AL 1.3MPa 65x15 ライトブルーホース PW 綾織 町野金具付
00212103	AL 1.3MPa 65x20 ライトブルーホース PW 綾織 町野金具付

サイズ：40A / 50A / 65A 長さ：5m / 10m / 15m / 20m

※上記以外の長さは別途ご相談ください。

ホース関連資材

ホース巻取機 サニーホース・消防ホース巻取機



SS 消防ホース巻取機 (総重量 7kg)

商品記号:WR-01

品番
60000

タテ: 330mm
ヨコ: 520mm
高さ: 660mm



SS 消防ホース巻取機 (車輪付)
(総重量 8kg) 車輪付

商品記号:WRK-01

品番
60001

タテ: 650mm
ヨコ: 410mm
高さ: 875mm

WRシリーズは、

- 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取が出来る。
- 消防ホースなら20M～30M1本巻取可能。
- 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。
- ご注文時に必ず、車輪なし(WR)か、車輪付(WRK)かご指定下さい。
- 25A～75Aのサニーホースが50M巻取可能。

消防ホース巻取機



ラチェットハンドルで逆回転防止

ラチェット機構=逆回転防止で、巻取途中で手を放しても緩みません。

巻取機の取り外しがスムーズ

センターピンと巻取補助ピンの上にホースを挟み込み、一人でハンドルを回すだけの簡単操作! センターピンが円盤面まで後退するため、負荷が抜けて簡単に取り外しが行えます。

きれいな二重巻きが、スピーディーに行えます。

タコマンVIIは、簡単な操作で二重巻きを短時間で作事ができます。特に操法大会での時間短縮にオススメです! 実際に全国大会でも多数の分団にご利用いただいております。

SS消防ホース巻取機
タコマンVII

品番
60100

ホース補修材



ホースバンデージ
※応急処置止水バンド

消防ホースのピンホール部に巻いて下さい。マジックテープ式ですのでワンタッチOKです。

商品記号:HB001

品番 商品名
54000 ホースバンデージ



ホース修理キット
布 50cm×50cm 1枚
ダイヤボンド 1ヶ

商品記号:HB002

品番 商品名
54001 ホース修理キット

ホース用部材



Hリング 65A

Hリングは、結合金具とホースの取付部分の摩擦・衝撃によるホースへの損傷をガードし、放水時のグリップ性能を向上します。

ホース、消火器各格納箱

屋外ホース格納箱



ホース格納箱
BH-101~104
900-600-200~400型
底部配水型 鋼板-SUS
メーカー標準品

ホース格納箱
コンクリート架台付
BHK-105 900-600-270
BHK-106 900-600-400



屋外ホース格納箱
(標準塗装メラミン樹脂焼付仕上)

格納箱の材質は鋼板製とステンレス製があります。

品 番		商品記号	商品名	サイズ	備 考
SS製	SUS製				
—	—	BH-101	屋外ホース格納箱・架台付	900×600×200	65ホース1本入
203174	203184	BH-102	屋外ホース格納箱・架台付 標準品	900×600×270	65ホース2本入
203175	203185	BH-103	屋外ホース格納箱・架台付	900×600×400	65ホース3本入
—	—	BH-104	屋外ホース格納箱・架台付	1200×600×270	65ホース4本入
—	—		200架台のみ・架台のみ販売	300×600×200	
203172	203182		270架台のみ・架台のみ販売	300×600×270	
203173	203183		400架台のみ・架台のみ販売	300×600×400	
203177	203187	BHK-105	屋外ホース格納箱・コンクリート架台付	900×600×270	65ホース2本入
203178	203188	BHK-106	屋外ホース格納箱・コンクリート架台付	900×600×400	65ホース3本入
203186	203186		270コンクリート架台のみ・架台のみ販売	300×600×270	
203189	203189		400コンクリート架台のみ・架台のみ販売	300×600×400	

消火器格納箱



消火器格納箱
1本入型
BHS-101

消火器格納箱 格納箱の材質は鋼板製とステンレス製があります。

品番	商品記号	商品名	品番	商品記号	商品名
SS製 本体	203250	BHS-101 10型1本入	SUS製 本体	203260	BHS-101 10型1本入
	203251	BHS-102 10型2本入		203261	BHS-102 10型2本入
	203252	BHS-103 20型1本入		203262	BHS-103 20型1本入
	203253	BHS-104 20型2本入		203263	BHS-104 20型2本入
	203254	BHS-105 20型3本入		203264	BHS-105 20型3本入
SS製 屋根のみ	85007	10型1本用 屋根のみ	SUS製 屋根のみ	85028	10型1本用 屋根のみ
	85008	10型2本用 屋根のみ		85029	10型2本用 屋根のみ
	85010	20型1本用 屋根のみ		85031	20型1本用 屋根のみ
	85011	20型2本用 屋根のみ		85032	20型2本用 屋根のみ
	85012	20型3本用 屋根のみ		85033	20型3本用 屋根のみ
SS製 架台のみ	85013	10型1本用 架台のみ	SUS製 架台のみ	85034	10型1本用 架台のみ
	85014	10型2本用 架台のみ		85035	10型2本用 架台のみ
	85016	20型1本用 架台のみ		85037	20型1本用 架台のみ
	85017	20型2本用 架台のみ		85038	20型2本用 架台のみ
	85018	20型3本用 架台のみ		85039	20型3本用 架台のみ

消火器設置台



消火器設置台

品番	商品名
85100	消火器設置台



消火器格納箱
2本~3本入型
BHS-102

消火器格納箱 SS製 50型1本用

品番	商品記号	商品名	部分
85006	BHS-106	50型1本入	本体
85020	—	50型1本入	斜降板
85019	—	50型1本入	架台

消火器格納箱 SUS製 50型1本用

品番	商品記号	商品名	部分
85027	BHS-106	50型1本入	本体

消火器格納箱 盗難防止ベル付

品番	商品記号	商品名	部分
—	—	10型1本入	本体
—	—	10型2本入	本体

ACノズル・セフカンソー・各種フナムノズル・制水金具

セフカンソー(認定品) ACノズル、差込式



標準
AN型 セフカンソー



赤紐巻
ANR型 セフカンソー



赤紐巻
ハンドル付
バンド付
ANHR型 セフカンソー



赤紐巻(短)
ANT型 セフカンソー

ノズル吐水口パッキン



65A

50A

40A

サイズ

40A

50A

65A

ノズル吐水口パッキン

品番	商品名
46001	ゴム 40 ノズル吐水口パッキン
46002	ゴム 50 ノズル吐水口パッキン
46003	ゴム 65 ノズル吐水口パッキン

セフカンソー

品番	商品記号	サイズ	商品名	材質	品番	商品記号	サイズ	商品名	材質
39000	AN101-S	40	標準 先ナシ	AC	39002	AN112S	65	標準 先ナシ	AC
39036	AN101	40	標準 先Φ13付	AC	39038	AN112	65	標準 先19~Φ20付	AC
39009	ANR102-S	40	赤紐巻 先ナシ	AC	39011	ANR113S	65	赤紐巻 先ナシ	AC
39045	ANR102	40	赤紐巻 先Φ13付	AC	39047	ANR113	65	赤紐巻 先19~Φ20付	AC
39072	AN103	40	標準 Φ13 DAフナム付	AC	39074	AN114	65	標準 Φ20 DAフナム付	AC
39079	AN105	40	標準 Φ13 3段フナム付	AC	39081 Φ20 39082 Φ23	AN116	65	標準 20~Φ23 3段フナム付	AC
39001	AN106-S	50	標準 先ナシ	AC	39017	ANHR117S	65	赤紐巻ハンドル/バンド付 先ナシ	AC
39037	AN106	50	標準 先Φ17付	AC	39053	ANHR117	65	赤紐巻 ハンドル/バンド付 先19~Φ20付	AC
39010	ANR107S	50	赤紐巻 先ナシ	AC	39200	ANT118S	65	短標準 先ナシ	AC
39046	ANR107	50	赤紐巻 先Φ17付	AC	39200+ スムーズノズル	ANT118	65	短標準 先19~Φ20付	AC
39073	AN108	50	標準 Φ17 DAフナム付	AC	39202	ANTR119S	65	短赤紐巻 先ナシ	AC
39080	AN110	50	標準 Φ17 3段フナム付	AC	39202+ スムーズノズル	ANTR119	65	短赤紐巻 先19~Φ20付	AC
39016	ANHR111S	50	赤紐巻ハンドル、バンド付 先ナシ	AC	39201	ANTHR118S	65	鑑定ノズル H掛金 消火栓 先ナシ(短)	AC
39052	ANHR111	50	赤紐巻ハンドル、バンド付 先Φ17付	AC	39203	ANTHR119S	65	鑑定ノズル 赤紐+H掛金 消火栓 先ナシ(短)	AC

※セフカンソーは全て認定品です。

ASN スムーズノズル AC



※詳しくは当社ホームページより図面をご確認ください(型式番号等も載せています)

品番	商品記号	サイズ	商品名	材質
37015	ASN-4013	40×Φ13	スムーズノズル	AC
37017	ASN-5017	50×Φ17	スムーズノズル	AC
37020	ASN-6519	65×Φ19	スムーズノズル	AC
37021	ASN-6520	65×Φ20	スムーズノズル	AC
37022	ASN-6523	65×Φ23	スムーズノズル	AC
37023	ASN-6526	65×Φ26	スムーズノズル	AC

各種フナム ノズル



DAフナム ノズル

商品記号:NF-02

品番	商品記号	サイズ	商品名	材質
41001	NF-02-40	40×Φ13	DAフナム	AC
41002	NF-02-50	50×Φ17	DAフナム	AC
41003	NF-02-65	65×Φ20 65×Φ23	DAフナム	AC



三段切替フナムノズル

商品記号:NF-04

品番	商品記号	サイズ	商品名	材質
42004	NF-04-40	40×Φ13	三段切替フナム ノズル	AC
42005	NF-04-50	50×Φ17	三段切替フナム ノズル	AC
42006	NF-04-65	65×Φ20	三段切替フナム ノズル	AC
42007	NF-04-65	65×Φ23	三段切替フナム ノズル	AC

制水金具 双口接手(分岐金具)

金属製ボール弁かつハンドルで強靱な設計になりました



品番	サイズ	品番	サイズ
18250	40	18028	65×40
18251	50	18029	65×50
18252	65		

品番	サイズ
18450	65×50/65

50/65A
マルチ口金

商品記号:Z-2 (アルミ製) 双口接手(ツレレバー) 各サイズ: 各パターン対応します。

吸水用部品(スタンドパイプ)・べったり君・吸水くん



ポリカゴ

商品記号:PK-101

品番	サイズ
74040	65/75兼用



藤カゴ

商品記号:R-12

品番	サイズ
204502	50
204503	65
204504	75
204505	100
204506	125



ポリストレーナー

商品記号:PS-102

品番	サイズ
74013	65
74014	75

※消防ネジ



銅ストレーナー

商品記号:BS-103

ガスネジ ※消防ネジ別途見積

品番	サイズ
74017	40
74018	50
74019	65
74020	75
74021	100



SUSストレーナー

商品記号:SS-104

ガスネジ ※消防ネジ別途見積

品番	サイズ
74027	40
74028	50
74029	65
74030	75
74031	100



引上式スタンドパイプ AC

商品記号:QC-101



両サイドの引上棒は
φ8で頑丈



爪はステンレス製で堅牢な
つくりになっております

品番	サイズ	高さ	材質
17071	65	720L	AC(つめSUS)
17072	65	800L	AC(つめSUS)



スタンドパイプ AC

※CAC製も製作致します。

品番	商品記号	サイズ	材質
17084	QC-102	65	AC 標準
17081	QC-103	65	AC 赤紐巻




直型スタンドパイプ CAC

商品記号:QB-107

※ご希望の高さで製作致します。

※取付けて上向き用に

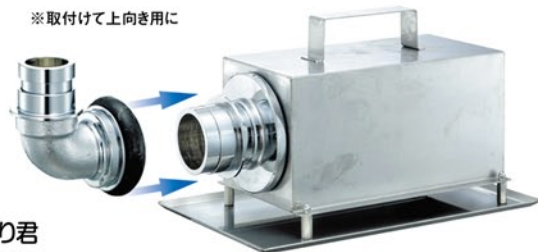

べったり君
低水位ストレーナー

本体: ステンレス製

1. 水源の浅い場所での取水
困っていた浅い水源から
すばやく取水!

2. スピーディな水源確保
持ち運び、設置が簡単!

<特長>

- ・川底の砂、ジャリ、ヘドロなどの巻上げカット!
- ・本体はステンレス製(材質:SUS304)でサビに強い!
- ・消防車への設置も場所をとらず!組立不要の優れもの!
- ・消防団の訓練時に浅い池・河川を利用しての放水訓練が可能!
- ・水面を流れるゴミ(枯れ葉)などが取水口のストレーナーに付く事無く取水可能!

品番	接続部
74125	町野式
74126	消防ネジ式

※媒介別売となります

※サクションホースの取り付けは
65消防女×65町野女・75消防女×65町野女の
リレー媒介をご使用して下さい。


吸水くん

こぼれた水をグングン吸収 高吸水性ポリマー吸収袋 急な雨、台風時に備えて!



タイプ	品番	1枚当たり		1ケース当たり	
		寸法	吸水量	梱包数量	重量
L	285000	38×49×0.8cm	9ℓ	50枚 (ダンボールケース)	10kg
S	285001	30×45×0.5cm	3ℓ	50枚 (ダンボールケース)	3kg

※上記の吸水量は測定値であり、保証値ではありません。



屋外スポーツ施設での水たまりに...



浴室などのオーバーフローに...

私達の大事な町を私達の手で守る!

スタンドパイプ式 消火活動キット

「スタンドパイプ式 消火活動キット」があれば、消火栓からの消火活動を素早く行う事ができます。大規模地震などが発生した際や、災害現場に消防隊がすぐに到着できない事があります。地域住民の方が初期消火を安易に行える様、経験に基づいたセット内容でご用意致しました!

初期消火に



軽量化に成功

《材質》本体:アルミ、底部:ステンレス
本体アルミ、負荷のかかる底部はステンレスで製作し丈夫さを維持したまま軽量化致しました。

必要なものが全部収納

- ・消防用ホース 4本
- ・引上げ式スタンドパイプ 1本(800L)
- ・異径媒介(65A→40A落とし媒介) 1個
- ・消防用管鎗(赤紐巻) 1本
- ・消火栓開閉器具



運びやすいサイズ設計

ノーパンクタイヤ装備なので、女性でも簡単に移動が行えます。コンパクトサイズで、保管場所を選びません。



道路の狭い地域や住宅密集地域での消火活動にも活躍!

BOXのみの販売も可能

消火活動キット 部材一覧



「霧付 赤紐巻管鎗」

ホースの先に付けて放水します。噴霧切替が可能で、赤紐によりすべりにくく持ちやすい管鎗です。

「引上式スタンドパイプ」

消火栓に接続します。上部の引上げレバーを操作するだけで着脱が簡単に行えます。

「異径媒介」

落とし媒介と呼ばれ、スタンドパイプ65Aとホース40Aを接続する事ができます。



「消火栓開閉器具」

消火栓の開閉に必要な工具です。マンホールの開閉にも使用する事ができます。



「消防用ホース」(4本)

日本消防検定協会の「NSマーク」
「装着部認定」を取得した自主表示ホースです。
・1.3MPa 40A×20m 4本



オプションサービス

自治体名、団体名、消防団名など
どんな文字でも名入れ致します。

吸水用金具・媒介金具

吸水用金具(消防山) サイズ: 40A~100A 材質: ブロンズ



組・セット(長角) 女芯のみ(長角) 男芯のみ(長角)

品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
8001	40	8011	40	—	40
8002	50	8012	50	—	50
8003	65	8013	65	8023	65
8004	75	8014	75	8024	75
8005	100	8015	100	8025	100

商品記号: R-01

消防山カップリング



(長角) (短角)

品番	サイズ	品番	サイズ
8041	40	8046	40
8042	50	8047	50
8043	65	8048	65
8044	75	8049	75
8045	100	8050	100

商品記号: R-02

吸水用口金
消防女×ガス山男



(六角)
※75/100八角

品番	サイズ
8031	40
8032	50
8033	65
8034	75
8035	100

商品記号: R-03

六角媒介
消防山男×ガス山男



商品記号: R-06

消防女キャップ

(長角) (短角)

品番	サイズ	品番	サイズ
8071	40	8076	40
8072	50	8077	50
8073	65	8078	65
8074	75	8079	75
8075	100	8080	100



商品記号: R-07

消防男キャップ

(長角) (短角)

品番	サイズ	品番	サイズ
—	40	8086	40
—	50	8087	50
8083	65	8088	65
8084	75	8089	75
8085	100	8090	100

媒介金具



差込メス×消防ネジス

品番	商品記号	サイズ	商品名	材質
24351	SFC-65	65	消防ネジス×町野メス	AC



差込オス×消防ネジメス

品番	商品記号	サイズ	商品名	材質
24349	MHC-65	65	消防ネジメス×町野オス	AC



差込メス×差込オス

品番	商品記号	サイズ	商品名	材質
2077	MFC-01	50×40	町野メス×異径町野オス	AC
2177	MFC-02	65×40	町野メス×異径町野オス	AC
2178	MFC-03	65×50	町野メス×異径町野オス	AC
2074	MFC-04	40×50	町野メス×異径町野オス	AC
2176	MFC-05	50×65	町野メス×異径町野オス	AC



差込オス×差込オス

品番	商品記号	サイズ	商品名	材質
2070	MMC-40	40	町野オス×町野オス	AC
2071	MMC-50	50	町野オス×町野オス	AC
2181	MMC-65	65	町野オス×町野オス	AC

差込メス×差込メス

品番	商品記号	サイズ	商品名	材質
2180	FFC-65	65	町野メス×町野メス	AC



差込メス×消防ネジメス(リレー媒介)

品番	商品記号	サイズ	商品名	材質
24355	RC-01	65×65	町野メス×消防女(スロッター)	AC
24356	RC-01	65×75	町野メス×消防ネジメス(スロッター)	AC



AC 65
スーパー吐水口媒介 Y



AC 65/50
マルチスーパー吐水口媒介 Y



AC 65/50
マルチ吐水口媒介 Y

品番	商品記号	サイズ	商品名	材質
24357	ST-65	65	スーパー吐水口媒介 Y	AC
24358	MST-6550	65/50	マルチスーパー吐水口媒介 Y	AC
24359	MT-6550	65/50	マルチ吐水口媒介 Y	AC

地上・地下式消火栓

試験圧力 本体/1.75MPa 弁座/1.3MPa

地上式単口消火栓



商品記号:HT-F

地上式単口消火栓 75mm

- 地上式単口消火栓
- 不凍式



商品記号:HT-FU

地上式単口消火栓 75mm

- 地上式単口消火栓
- 不凍式 ●500H 短管付



商品記号:HT-RSEG

地上式単口消火栓 75mm

- 地上式単口消火栓
- 不凍式

地上式双口消火栓



商品記号:HT-WE

地上式双口消火栓 100mm

- 地上式双口消火栓
- 不凍式

地下式単口消火栓



商品記号:JWWA B 103-2000

地下式単口消火栓 75mm

- 水道用地下式単口消火栓
- ショート型



商品記号:JWWA B 103

地下式単口消火栓 75mm

- 水道用地下式単口消火栓 ●旧型
- FC/内面 JWWA K 139(黒)
- 試験圧力 本体1.72MPa 弁座1.27MPa

地下式双口消火栓



商品記号:JWWA B 103

地下式双口消火栓 100mm

- 水道用地下式双口消火栓 ●旧型
- FC/内面 JWWA K 139(黒)
- 試験圧力 本体1.72MPa 弁座1.27MPa

品番	商品記号	商品名	品番	商品記号	商品名
204300	HT-F	FC 75 地上式単口消火栓	204400	JWWA B 103-2000	FC 75mm 地下式単口消火栓 ショート
204301	HT-FU	FC 75 地上式単口消火栓 500H 短管付	204401	JWWA B 103	FC 75mm 地下式単口消火栓
204302	HT-RSEG	FC 75 地上式単口消火栓 回転式	204403	JWWA B 103	FC 100mm 地下式双口消火栓
204305	HT-WE	FC 100 地上式双口消火栓			

地上・地下式消火栓・連結送水管・送水口(認定品)(自立型・埋込型)



品番
204535

SS 新型
地下式十字型バルブ

商品記号:TKB-104



品番
72030

地下式キーハンドル
黒塗 40角

商品記号:TKB-101



地上式キーハンドル
40×21 角

商品記号:TJB-104

品番	商品名
72029	SS 標準寸法(40角) 地下式キーハンドル メッキ
72030	SS 標準寸法(40角) 地下式キーハンドル 黒塗
72032	FC 地上式ハンドルメガネ 黒塗

パッキン・保護タイヤ



町野式ユーパッキン

サイズ
40A
50A
65A



町野式保護タイヤ未検用(黒)※検定用(青色)タイヤも御座います。

サイズ
40A
50A
65A

品番	商品名
2101	ゴム BR用 40 町野式 Uパッキン
2102	ゴム BR用 50 町野式 Uパッキン
2103	ゴム BR用 65 町野式 Uパッキン
2107	ゴム BR用 40 町野式保護タイヤ
2108	ゴム BR用 50 町野式保護タイヤ
2109	ゴム BR用 65 町野式保護タイヤ
2112	ゴム BR用 40 町野式保護タイヤ(青)
2113	ゴム BR用 50 町野式保護タイヤ(青)
2114	ゴム BR用 65 町野式保護タイヤ(青)

自立型

※従来の 120°型もご用意しています。



消防隊専用 型式認定番号 認送-009

商品記号:SCF-101



連結送水管専用

商品記号:SCT-101



スプリンクラー専用

商品記号:SCT-101

※各種シールをご用意しております。
ご指定下さい。

シール 採水口 (消防隊専用) / シール 送水口 (消防隊専用)
シール 送水口 (消防隊専用 送水圧入範囲)
シール 送水口 (連結送水管専用)
シール 送水口 (連結送水管専用 最高圧入 MPa)
シール 送水口 (連結送水管専用 送水圧入範囲)
シール 送水口 (スプリンクラー専用 最高圧入 MPa)
シール 送水口 (スプリンクラー専用 送水圧入範囲)
シール 送水口 (スプリンクラー専用 送水圧入 MPa)
シール スプリンクラー設備 送水口 / シール 連結送水管 送水口

品番	商品記号	商品名
71000	SCF-102	SUS 単口 自立送水口 100×65 SP用圧入
71001	SCF-101	SUS 双口 自立送水口 100×65×65 タテ 消防隊用
71002	SCT-101	SUS 双口 自立送水口 100×65×65 タテ 連結用
71003	SCT-101	SUS 双口 自立送水口 100×65×65 タテ SP用圧入
71012	SCW-180	BC 双口 埋込送水口 100×65 180°本体
71013	SCW-90	BC 双口 埋込送水口 100×65 90°本体
71014		SUS 300×400 送水口プレート 消防隊用
71015		SUS 300×400 送水口プレート 連結用
71016		SUS 300×400 送水口プレート SP用圧入
71021	SCR-104	BC 100×65×65 送水口 露出 双口Y型
71022	SCR-105	BC 75×65 送水口 露出 単口アーケード型
71023	SCR-105	BC 100×65 送水口 露出 単口アーケード型

埋込型

※ねじ込みもあります。



商品記号:SCW-103

双口 消防隊専用
プレート寸法 300×400 SUS



商品記号:SCW-103

双口 連結送水管専用
プレート寸法 300×400 SUS



商品記号:SCW-103

双口 スプリンクラー専用
プレート寸法 300×400 SUS



品番
71021

商品記号:SCR-104

露出Y型送水口
100×65×65



品番
71022

商品記号:SCR-105

アーケード型送水口
100×65(75×65)



差込新オス
キャップセット
SUS製

商品記号:CP-01



フリイタオサエリング
CAC製
※メーカー確認が
必要となります。

商品記号:R-01



100 108 120

フリイタ(破壊窓)アクリル製

商品記号:RT-01

品番	商品記号	サイズ	商品名
250530	CP-01	65	SUS 65 町野男(新)キャップ 送水口用 セット品
71049	R-01-ST		自立型用 BC 化粧リング 自立 報商
71050	R-01-W		埋込型用 BC 化粧リング 埋込 報商
71040	RT-01-100	100Φ	アクリル Φ100 割板(破壊窓)赤
71042	RT-01-108	108Φ	アクリル Φ108 割板(破壊窓)赤
71043	RT-01-120	120Φ	アクリル Φ120 割板(破壊窓)赤

サイコン／送水口用バルブユニット

送水口用バルブユニット「サイコン」は、軽量・コンパクト設計・完全ユニット化で、施工性の大幅UPと経済性に優れた画期的な商品です。

100A専用 消防認定合格品

特 長

取り付けが簡単・一人施工が可能・工期の短縮

「サイコン」は、止水弁、逆止弁、継手、排水バルブ、短管、フランジ、ボックス、その他構成部品を完全ユニット化したもので、部品の手配ミスや施工の接続ミスを防止した施工ができます。

用途に応じたタイプ・仕様も豊富

「サイコン」には●1連タイプ ●二連タイプ ●三連タイプ ●重荷重タイプの各種タイプや ●内フランジ仕様 ●外フランジ仕様があります。さらに、●排水弁2個仕様 ●逆止弁単体仕様 ●立管直接取付仕様など、用途、現場に応じた機種があります。

※標準型は逆止弁の送水口側に排水口付きハウジング形管継手を使用。
※縦配管の場合はユニット本体のみご使用ください。



サイコン本体

重量比較 一連タイプ

	(従来型)	(サイコン)
当 社 比	1	0.6
	外フランジ	内フランジ
機器重量	50kg	23kg
BOX重量	—	23kg
		56kg

サイコン／一連タイプ



外フランジ（止水弁+逆止弁）

内フランジ（止水弁+逆止弁）
排水弁2個仕様

送水口ユニット自立型「サイコン-SW」

さらに進化したキタウラの新商品

送水口用バルブユニット「サイコン」

+

スタンド型 送水口

埋込型 送水口



（差込式）

サイコン本体

「サイコン-SW」は、スタンド型送水口及び埋込型送水口にキタウラが開発した「サイコン」をドッキングした画期的な送水口システムです。



SW ボックス収納型（差込式）

サイコンSW 仕様

100A	1.0MPa 1.6MPa
止 水 弁	日本消防設備安全センター 認定品
逆 止 弁	日本消防設備安全センター 認定品
送水口本体	FCD450（差込式・ネジ式）認定合格品
本 体 重 量	サイコンSW1/SW2:約40kg
ボックス重量	サイコンSW1（ステンレス製）:約22kg
点 検 口	前後、左右に取付可能（タイプにより異なります）

施工性＜施工の簡便性／工期短縮＞・

機能性＜各種仕様に対応＞に優れ、経済性UPに貢献します。

採水口(自立型・埋込型)・認定弁

採水口(自立型・埋込型)



商品記号:SCU-101

単口弁ナシ CAC 100×75
プレート寸法 365×350 SUS

商品記号:SUT-104

SUS 単口
自立採水口
100×75



品番	商品記号	商品名
203900	SCU-101	BC 単口 埋込採水口 本体 100×75
203904		SUS 365×350 単口 採水口プレート
71026	SUT-104	SUS 単口 自立採水口 100×75 弁ナシ

認定弁



商品記号:HV-27300



商品記号:HV-27301



商品記号:HV-27302



商品記号:HV-27303



商品記号:HV-27304



商品記号:HV-27305



商品記号:HV-27306

品番	商品記号	圧力	サイズ/角度	認定番号
27300	HV-27300	2.0MPa	40×90°	せー425
27301	HV-27301	2.0MPa	65×90°	せー420
27302	HV-27302	2.0MPa	65×180°	せー421
27303	HV-27303	2.0MPa	50×90°	せー426
27304	HV-27304	2.0MPa	40×45°	せー433
27305	HV-27305	2.0MPa	50×45°	せー434
27306	HV-27306	2.0MPa	65×45°	せー435




40A

65A


品番	材質	サイズ	種類	商品名
73007	CAC	40	町野式	減圧アダプター(バネ式)
73010	CAC	50	町野式	減圧アダプター(バネ式)
73009	CAC	65	町野式	減圧アダプター(バネ式)
73100	AC	30A	ネジ式	減圧アダプター認定品 ネジ式
73101	AC	40	町野式	減圧アダプター認定品 町野式
73102	AC	65	町野式	減圧アダプター認定品 町野式

減圧アダプター 40A-50A-65A 鑑定品 商品記号:RC-500

40A 減圧性能曲線

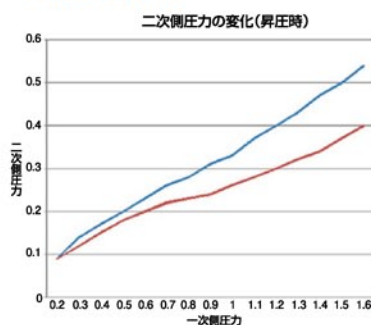

65A 減圧性能曲線

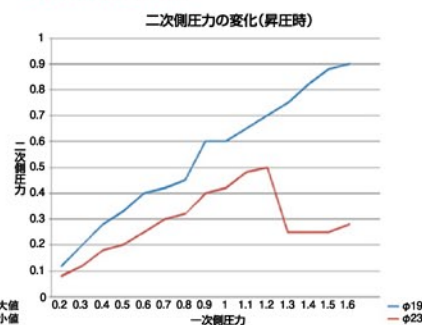

品番	商品記号	商品名
27001	BC-HV27001	BC+Cr 2.0MPa 40×90° 認定バルブ
27003	BC-HV27003	BC+Cr 1.6MPa 50×90° 認定バルブ
27006	BC-HV27006	BC+Cr 2.0MPa 65×90° 認定バルブ
27000	BC-HV27000	BC+Cr 1.0MPa 40×45° 認定バルブ
27005	BC-HV27005	BC+Cr 1.6MPa 65×45° 認定バルブ
27100	BC-HV27100	BC+Cr 1.6MPa 50×180° 認定バルブ
27004	BC-HV27004	BC+Cr 2.0MPa 65×180° 認定バルブ
27007	BC-HV27007	BC+Cr 1.0MPa 40×45° 回転式認定バルブ
27014	BC-HV27014	BC+Cr 1.6MPa 40×90° 減圧式認定バルブ
27050	BC-HV27050	BC+Cr 1.6MPa 40×45° 回転減圧式認定バルブ
27020	BC-HV27020	BC+Cr 2.0MPa 65×50×90° 認定マルチコネクターバルブ
27021	BC-HV27021	BC+Cr 2.0MPa 65×50×180° 認定マルチコネクターバルブ
73100	RC-500-40	AC 30A 減圧アダプター 鑑定品 ネジ女×ネジ男
73101	RC-500-50	AC 40A 減圧アダプター 鑑定品 町野女×町野男
73102	RC-500-65	AC 65A 減圧アダプター 鑑定品 町野女×町野男

ホース架・消火用補給水槽・ボールタップ



商品記号:HR-101 40×23K 回転式ホース架 ZDC



商品記号:HR-202 65×23K 固定式ホース架 ZDC

ホース架

品番	商品記号	サイズ	品名	材質
88005	HR-101	40	23R 回転式	ZDC
88010	HR-101	40	23R 回転式 NEW	ZDC
—	HR-102	50	23R 回転式	
—	HR-103	65	23R 回転式	
—	HR-201	40	23R 回転式	
88006	HR-202	50	23R 固定式	ZDC
88009	HR-203	65	23R 固定式	ZDC

※HR-101はそれぞれ取付部分が違います。詳しくは弊社HPをご覧ください。

CuBe(軽量補給水槽)



CuBe(ステンレス製)本体


品番	商品記号	材質	容量(リットル)	A	B	H
289500	SWT-100	SUS	100	600	600	670
—	二重保温型	SUS	100	710	710	735
289501	SWT-200	SUS	200	600	600	950
—	二重保温型	SUS	200	710	710	1015

※水槽内部に補強がされています。

CuBe(溶融亜鉛メッキ)架台

品番	商品名
289502	補給水槽 Cube100L/200L用架台 500H

※SUS製も取り扱いございます。
※ご希望の高さで対応致します。

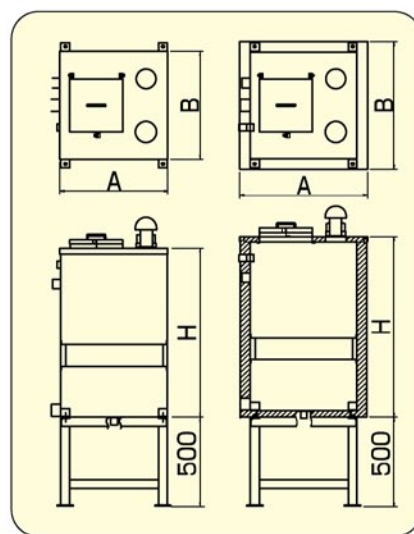

KTFS型




KTFS型(ステンレス製)本体

品番	商品記号	材質	容量(リットル)	A	B	H
289503	KTFS-100	SUS	100	600	600	670
289504	KTFS-200	SUS	200	600	600	950
289506	KTFS-300	SUS	300	810	810	840
289508	KTFS-500	SUS	500	810	810	1150
289510	KTFS-1000	SUS	1000	1100	1100	1200

KTFS型(溶融亜鉛メッキ)架台

品番	商品名
289505	補給水槽 KTFS型100L/200L用架台 500H
289507	補給水槽 KTFS型300L用架台 500H
289509	補給水槽 KTFS型500L用架台 500H
289511	補給水槽 KTFS型1000L用架台 500H

※SUS製も取り扱いございます。
※ご希望の高さで対応致します。

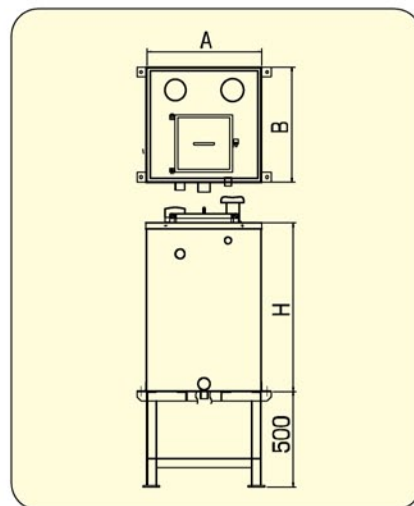

ボールタップ

本体:CAC406



FW型 複式ボールタップ
(ねじ込み型水位調整機能付)
フロート材質: ポリ、銅、SUS(写真はポリ玉)
サイズ: 13A~50A

本体:CAC406



SL型 単式ボールタップ
(ねじ込み型)
フロート材質: ポリ、銅、SUS(写真はポリ玉)
サイズ: 13A~25A

各種圧力測定器



圧力測定器用ユニット **ファイン**

65～50用

商品記号:FE-101

圧力測定器用ユニット **ファイン**

25、30、40用

商品記号:FE-102



2号消火栓用媒介 **ファイン**

25A 消防ネジ女×φ8 水口

商品記号:FE-01

※φ10広域用も
取扱い有り



易操作性用媒介 **ファイン**

30A 消防ネジ女×40町ノ男

商品記号:FE-02



ビトーゲージ

商品記号:PT-01



易操作性1号用圧力測定器

30A 消防ネジ女×30A消防ネジ男

商品記号:HYG-01



2号消火栓圧力測定器

25A 消防ネジ女×25A 消防ネジ男

商品記号:NYG-01



止水圧用圧力測定器

40～65 町ノ式

※消防ネジ式も製作致します。

商品記号:A-01



中間圧力測定器

40～65 町ノ式

商品記号:AS-01

ノズル放水性能早見表

(ビトーゲージ圧力測定による)

●計測方法

ノズルから放水している状態で、先端からノズル口径×0.5の距離にビトーゲージの測定穴を向ける。

注1:放水流の中心であること

注2:ビトーゲージの測定穴角度は水流と同じであること(傾けないこと)

●流量換算式

$$Q=2.085D^2\sqrt{P}$$

Q=流量(L/min)

D=ノズル口径(mm)

P=ノズル先端圧力(MPa)

※1kgf/cm²=0.098MPa

放水量早見表

口径 (mm)							口径 (mm)							口径 (mm)	
	8mm	13mm	17mm	19mm	20mm	23mm			8mm	13mm	17mm	19mm	20mm	23mm	
供水压 (MPa)							供水压 (MPa)	供水压 (MPa)							供水压 (MPa)
0.17	55.0	145.3	248.4	310.3	343.9	454.8	1.73	0.44	88.5	233.7	399.7	499.3	553.2	731.6	4.49
0.18	56.6	149.5	255.6	319.3	353.8	467.9	1.84	0.45	89.5	236.4	404.2	504.9	559.5	739.9	4.59
0.19	58.2	153.6	262.7	328.1	363.5	480.8	1.94	0.46	90.5	239.0	408.7	510.5	565.6	748.1	4.69
0.20	59.7	157.6	269.5	336.6	373.0	493.3	2.04	0.47	91.5	241.6	413.1	516.0	571.8	756.2	4.79
0.21	61.1	161.5	276.1	344.9	382.2	505.4	2.14	0.48	92.4	244.1	417.5	521.5	577.8	764.2	4.89
0.22	62.6	165.3	282.6	353.0	391.2	517.3	2.24	0.49	93.4	246.7	421.8	526.9	583.8	772.1	5.00
0.23	64.0	169.0	289.0	361.0	400.0	529.0	2.35	0.50	94.4	249.2	426.1	532.2	589.7	779.9	5.10
0.24	65.4	172.6	295.2	368.7	408.6	540.3	2.45	0.51	95.3	251.6	430.3	537.5	595.6	787.7	5.20
0.25	66.7	176.2	301.3	376.3	417.0	551.5	2.55	0.52	96.2	254.1	434.5	542.8	601.4	795.4	5.30
0.26	68.0	179.7	307.2	383.8	425.3	562.4	2.65	0.53	97.1	256.5	438.7	548.0	607.2	803.0	5.40
0.27	69.3	183.1	313.1	391.1	433.4	573.1	2.75	0.54	98.1	258.9	442.8	553.1	612.9	810.5	5.51
0.28	70.6	186.5	318.8	398.3	441.3	583.6	2.86	0.55	99.0	261.3	446.9	558.2	618.5	818.0	5.61
0.29	71.9	189.8	324.5	405.3	449.1	594.0	2.96	0.56	99.9	263.7	450.9	563.3	624.1	825.4	5.71
0.30	73.1	193.0	330.0	412.3	456.8	604.1	3.06	0.57	100.7	266.0	454.9	568.3	629.7	832.7	5.81
0.31	74.3	196.2	335.5	419.1	464.4	614.1	3.16	0.58	101.6	268.4	458.9	573.2	635.2	840.0	5.91
0.32	75.5	199.3	340.9	425.8	471.8	623.9	3.26	0.59	102.5	270.7	462.8	578.1	640.6	847.2	6.02
0.33	76.7	202.4	346.1	432.4	479.1	633.6	3.37	0.60	103.4	272.9	466.7	583.0	646.0	854.4	6.12
0.34	77.8	205.5	351.4	438.9	486.3	643.1	3.47	0.61	104.2	275.2	470.6	587.9	651.4	861.4	6.22
0.35	78.9	208.5	356.5	445.3	493.4	652.5	3.57	0.62	105.1	277.5	474.5	592.7	656.7	868.5	6.32
0.36	80.1	211.4	361.5	451.6	500.4	661.8	3.67	0.63	105.9	279.7	478.3	597.4	662.0	875.5	6.42
0.37	81.2	214.3	366.5	457.8	507.3	670.9	3.77	0.64	106.8	281.9	482.1	602.1	667.2	882.4	6.53
0.38	82.3	217.2	371.4	464.0	514.1	679.9	3.87	0.65	107.6	284.1	485.8	606.8	672.4	889.2	6.63
0.39	83.3	220.1	376.3	470.1	520.8	688.8	3.98	0.66	108.4	286.3	489.5	611.5	677.5	896.1	6.73
0.40	84.4	222.9	381.1	476.0	527.5	697.6	4.08	0.67	109.2	288.4	493.2	616.1	682.7	902.8	6.83
0.41	85.4	225.6	385.8	482.0	534.0	706.2	4.18	0.68	110.0	290.6	496.9	620.7	687.7	909.5	6.93
0.42	86.5	228.4	390.5	487.8	540.5	714.8	4.28	0.69	110.8	292.7	500.5	625.2	692.8	916.2	7.04
0.43	87.5	231.1	395.1	493.6	546.9	723.3	4.38	0.70	111.6	294.8	504.1	629.7	697.8	922.8	7.14

各種表示板

アクリルプレート 厚み: 2mm

送 水 口
(消防隊専用)

送水口(消防隊専用)
H100×W300

送 水 口
(連結送水管)

送水口(連結送水管)
H100×W300

送 水 口
(連結送水管専用)

送水口(連結送水管専用)
H100×W300

消 火 栓

消火栓
H100×W300

放 水 口
(消防隊専用)

放水口(消防隊専用)
H100×W300

採 水 口
(消防隊専用)

採水口(消防隊専用)
H100×W300

末 端 試 験 弁
(スプリンクラー)

末端試験弁(スプリンクラー)
H100×W300

制 御 弁
(スプリンクラー)

制御弁(スプリンクラー)
H100×W300

テ ス ト 弁

テスト弁
H100×W300

消火ポンプ室

消火ポンプ室
H100×W300

送 水 口
(スプリンクラー)

送水圧 MPa ~ MPa

送水口(スプリンクラー圧入り)
H150×W300

送 水 口
(消防隊専用)

送水圧 MPa ~ MPa

送水口(消防隊専用圧入り)
H150×W300

手動起動装置
(泡消火設備)

手動起動装置
(泡消火設備)
H100×W300

アクリルプレート

商品名	サイズ	商品名	サイズ	商品名	サイズ
送水口(消防隊専用)	H100×W300	採水口(消防隊専用)	H100×W300	消火ポンプ室	H100×W300
送水口(連結送水管)	H100×W300	末端試験弁(スプリンクラー)	H100×W300	送水口(スプリンクラー圧入り)	H150×W300
送水口(連結送水管専用)	H100×W300	制御弁(スプリンクラー)	H100×W300	送水口(消防隊専用圧入り)	H150×W300
消火栓	H100×W300	テスト弁	H100×W300	手動起動装置(泡消火設備)	H100×W300
放水口(連結送水管)	H100×W300				

シール・アクリルプレート

●屋内消火栓設備の「消火栓操作方法」表示シール



操作シール「T1」



操作シール「W1」

●消火栓格納箱用 シール&カッティングシール文字

赤バック白文字

消 火 栓

消火栓
シール H120×W350

赤バック白文字

放 水 口
(消防隊専用)

放水口(消防隊専用)
シール H100×W300

消 火 栓

消火栓
カッティング文字 約H75×約W290

放 水 口
(消防隊専用)

放水口(消防隊専用)
カッティング文字 約H100×約W230

※各種シール・アクリルプレート製作します。

艀装部品(消防自動車用)

本ページに掲載していない艀装部品も製作しております。
特注品も製作致します。



艀端支柱 亜鉛製

商品記号:GS-RS60

品番	サイズ
223700	60L



艀端支柱 亜鉛製

商品記号:GS-RS100

品番	サイズ
223701	100L



艀端支柱 亜鉛製

商品記号:GS-RS210

品番	サイズ
223702	210L



中間支柱 亜鉛製

商品記号:GS-CS60

品番	サイズ
223703	60L



中間支柱 亜鉛製

商品記号:GS-CS100

品番	サイズ
223704	100L



中間支柱 亜鉛製

商品記号:GS-CS210

品番	サイズ
223705	210L



コーナー支柱 亜鉛製

商品記号:GS-KS210

品番	サイズ
223706	210L



コーナーエルボ 亜鉛製

商品記号:GS-KE

品番	サイズ
223707	210L



艀装配管用フランジ 鉄製

商品記号:GS-FL65

品番	サイズ
223870	65A



艀装配管用フランジ 鉄製

商品記号:GS-FL75

品番	サイズ
223871	75A



消防署マーク 樹脂製

商品記号:GS-SM

品番
223790



消防団マーク 樹脂製

商品記号:GS-DM

品番
223791



スタンドパイプキャッチ
クランプ式 亜鉛製

商品記号:GS-SPK

品番
223935



管そうキャッチH
はさみ式 亜鉛製

商品記号:GS-KKH

品番
223934



管そうキャッチK
クランプ式 亜鉛製

商品記号:GS-KKK

品番
223803



各種(双口)接手立て アルミ製

商品記号:GS-ST65

品番	サイズ
275001	65A



金デコ 鋼鉄製

商品記号:GS-KT850

品番	サイズ
223860	850L



とび口受け 亜鉛製

商品記号:GS-TU

品番
223800



車輪止め(中) ゴム製

商品記号:GS-SD

品番
223936

HK ホース・HK 噴霧ノズル・HK アプリケーターノズル・ノズルアダプター・MED ホース

HK承認 消火ホース NEW



町野式金具付



中島式金具付

HKマリンブルーホース

HKマリンブルーホース(MARINE BLUE) (一財)日本舶用品検定協会 型式承認品

商品記号:HKMB

厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の
基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。

- 使用圧力 1.3MPa サイズ 40A~65A
- ご注文の際は、サイズ、ホース長【最大25m】、取り付け金具
取り付け方法をご指示ください。



単体 40A

品番	サイズ
256050	40×10m
256051	40×15m
256052	40×18m
256053	40×20m

単体 50A

品番	サイズ
256056	50×10m
256057	50×15m
256058	50×18m
256059	50×20m
256060	50×25m

単体 65A

品番	サイズ
256062	65×10m
256063	65×15m
256064	65×18m
256065	65×20m

町野付 40A

品番	サイズ
256150	40×10m
256151	40×15m
256152	40×18m
256153	40×20m

町野付 50A

品番	サイズ
256156	50×10m
256157	50×15m
256158	50×18m
256159	50×20m
256160	50×25m

町野付 65A

品番	サイズ
256162	65×10m
256163	65×15m
256164	65×18m
256165	65×20m

中島付 40A

品番	サイズ
256650	40×10m
256651	40×15m
256652	40×18m
256653	40×20m

中島付 50A

品番	サイズ
256656	50×10m
256657	50×15m
256658	50×18m
256659	50×20m
256660	50×25m

中島付 65A

品番	サイズ
256662	65×10m
256663	65×15m
256664	65×18m
256665	65×20m

米ネジ付 40A

品番	サイズ
256350	40×10m
256351	40×15m
256352	40×18m
256353	40×20m

米ネジ付 65A

品番	サイズ
256356	65×10m
256357	65×15m
256358	65×18m
256359	65×20m

※メタルホース、ゴムホース、エアーホース取り扱いございます。

HK承認 噴霧ノズル(サイズ 40A~65A)

HK 三段噴霧ノズル

商品記号:HKZ型

単体

品番	サイズ
43050	40×φ12
43051	50×φ16
43052	50×φ19
43053	65×φ19

※50Aはφ16が標準となります。



HK 三段噴霧ノズル HKZ型

(一財)日本舶用品検定協会 型式承認品

厳しい検査に合格した最新型のノズルです。
特に放水性能(直射、噴霧時の到達距離と流量)は群を抜いています。
握りやすいゴムタイヤを装着して使用者の立場にたった操作性を
維持しています。

※町野式、中島式、米ネジ式、各種ノズルアダプターをご用意しております。
(40~65A)



HK承認 アプリケーターノズル



商品記号:AP-001

12002・18002

※町野式、中島式、米ネジ式、
各種ノズルアダプターをご用意しております。
(40~65A)



ノズルアダプター(サイズ 40A~65A)



町野式アダプター

商品記号:MT-02

品番	サイズ
45070	40
45071	50
45072	65



中島式アダプター

商品記号:NTGF103

品番	サイズ
45077	40
45078	50
45079	65



米ネジ式アダプター

商品記号:NST


品番	サイズ
45074	40
45075	65

MED承認ホース

HAISHEN HOSE

商品記号:HA1500

40A・50A(15~30m) 使用圧力 1.5MPa
●MED承認ホース ●M.E.D 96/98/EC

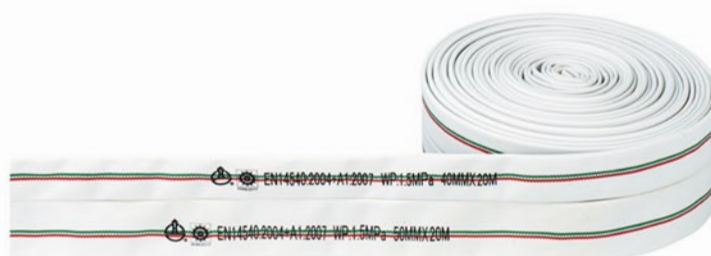

(舵輪マーク)
MED

各種継手・フランジ元金物・国際連結金物

各種継手

※その他各種継手もご要望に応じて製作致します。



商品記号:AB-001

町野組(男女カップリング)

品番	サイズ
400103	40
400104	50
400105	65

商品記号:A-101

町野女

品番	サイズ
400111	40
400112	50
400113	65

商品記号:B-102

町野男

品番	サイズ
400119	40
400120	50
400121	65



商品記号:NK101

中島式継手 組(セット)

品番	サイズ
3200	40
3201	50
3202	65

商品記号:NKF101

中島式継手 片方のみ(1個のみ)

品番	サイズ	品番	サイズ
3203	40	3008	65×40
3204	50	3009	65×50
3205	65		



商品記号:NS101

米ネジ式継手 組(セット)

品番	サイズ
4000	40
4001	65

商品記号:NSF101

米ネジ式継手 女芯のみ

品番	サイズ
4002	40
4003	65

商品記号:NSM101

米ネジ式継手 男芯のみ

品番	サイズ
4004	40
4005	65

※スロッタータイプもございます。



商品記号:DN101

DIN 独式(ストルツ)
組(セット)

※サイズはお問い合わせ下さい。 ※NEN オランダ式もございます。

フランジ元金物



商品記号:NCH-102-5K

フランジ元金物(キャップ付)
5K

品番	サイズ
21030	15
21031	25
—	65

※65Aは中島キャップ付

商品記号:NCH-102-10K

フランジ元金物(キャップ付)
10K

品番	サイズ
21033	15
21034	25
—	65

※65Aは中島キャップ付

国際連結金物



本体



パッキン

ボルトナット

商品記号:CH-101

中島口金

品番	種類
—	本体のみ
21014	セット品

町野口金

品番	種類
—	本体のみ
21013	セット品

●サイズ: 10K-65A
●写真は中島式です。その他各種規格口金製作致します。
●ボルト・ナット・パッキンもあります。

締金具・コック付ノズル・各種ノズル・キャップ・F7335 ゴムホース接手

締金具



●米ネジ式などに
使用されます。

商品記号:LN101

中島式レンチ

品 番	サイズ
3113	40
3114	50
3115	65



商品記号:LP101

ピン式レンチ

品 番	サイズ
4124	40
—	50
4126	65

コック付ノズル

※ゴムホース・メタルホースも各種ご用意出来ます。



商品記号:TT-101

コック付 筒先ノズル

品 番	サイズ
43074	40



商品記号:BT-101

弁付筒先

品 番	サイズ
43034	40

各種ノズル



商品記号:SN-101

町野式

品 番	サイズ
43009	40
43010	50
43011	65



商品記号:SN-102

中島式

品 番	サイズ
43012	40
43013	50
43014	65

キャップ



商品記号:NCAP

中島式キャップ

品 番	サイズ
3030	40
3031	50
3032	65



商品記号:NCAP

町野式キャップ

品 番	サイズ
400167	40
400168	50
400169	65

F7335 ゴムホース接手



商品記号:PS-101

メタルタッチタイプ

品 番	サイズ
21000	Φ6.3
21071	Φ8
21072	Φ10
21073	Φ12.5
21074	Φ16
21075	Φ20



商品記号:PS-101

パッキンタイプ

品 番	サイズ
21002	Φ25

放水試験等の内容・耐圧点検の対象／方法

放水試験等の内容は……

試験等は次の試験・検査基準により行います。

(例)加圧放水装置を有しない連結送水管は、消防ポンプ車もしくは、それと同等の性能を有するポンプにて下記検査を行う。

1.性能検査


- 耐圧試験** 送水口より配管に圧力を印加し、3分間保持する。
 - 放水試験** 設計送水圧力で送水し、放水圧力が最も低くなる位置で放水し、ピット圧力を測定する。
※消防法の改正により圧力が最も低くなる位置で放水圧力は0.6MPaの放水圧を有することが必要となりました。
(消防庁または消防署長が指定する場合にあつては、当該指定された放水圧力とする。)
- 以上、当社独自の検査測定車で厳密な検査を行います。

2.合否の判定

- 耐圧試験** 著しい圧力の降下、漏水、各部の変形等の異常がないこと。
- 放水試験** 放水圧力及び放水量が規定の値以上であること。

3.プレートの貼付

性能試験に適合したものについては試験検査済のプレートを貼付けます。
当社独自の試験結果報告書を作成致します。

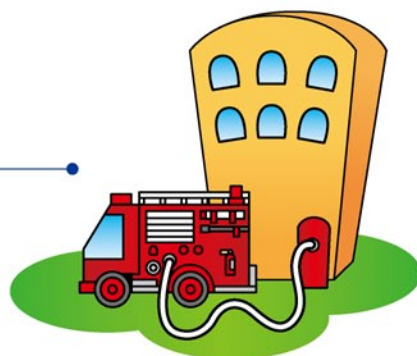

消防検査の前に所定の試験を……

消防設備等を設置した防火対象物の関係者は消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の2の規定等により消防検査を受ける前に所定の試験を行い、その結果を消防設備等設置届出書に添えて消防機関に届け出たのち検査を受けることになっております。

連結送水管については消防法施行規則(昭和36年自治省令第31条3の1)等の規定に従い防火対象物の関係者が放水試験を行うことになっており、試験は設備の確実な性能確保と検査業務の効率を計るため実施しております。

耐圧点検の対象

ご確認ください。連結送水管の検査と報告が必要です。

マンション・ビル・病院など人が集まる場所や住んでいる場所で、
連結送水管が設置されている建物が対象となりますのでオーナーや管理責任者の方は、
連結送水管の有無をご確認ください。

連結送水管が設置されている全ての建築物が強化された「消防法」の対象物となります。


設置から10年以上経過したこのような「連結送水管」が対象です。

耐圧点検の方法

施行対象物により(賠償責任保険)によって損害をカバーできます。

動力ポンプ車で点検に伺います。
消防設備試験協同組合は、
水槽付動力消防ポンプ車により、
消防設備点検資格者が確かな技術で
耐圧試験点検を行います。
地下・低層建築物から、超高層建築物まで、
どのような設備でも点検致します。
水槽も装備しておりますので、
水源がなくても十分な検査が可能です。

対応地域:近畿2府4県
※その他の地域は別途ご相談ください。

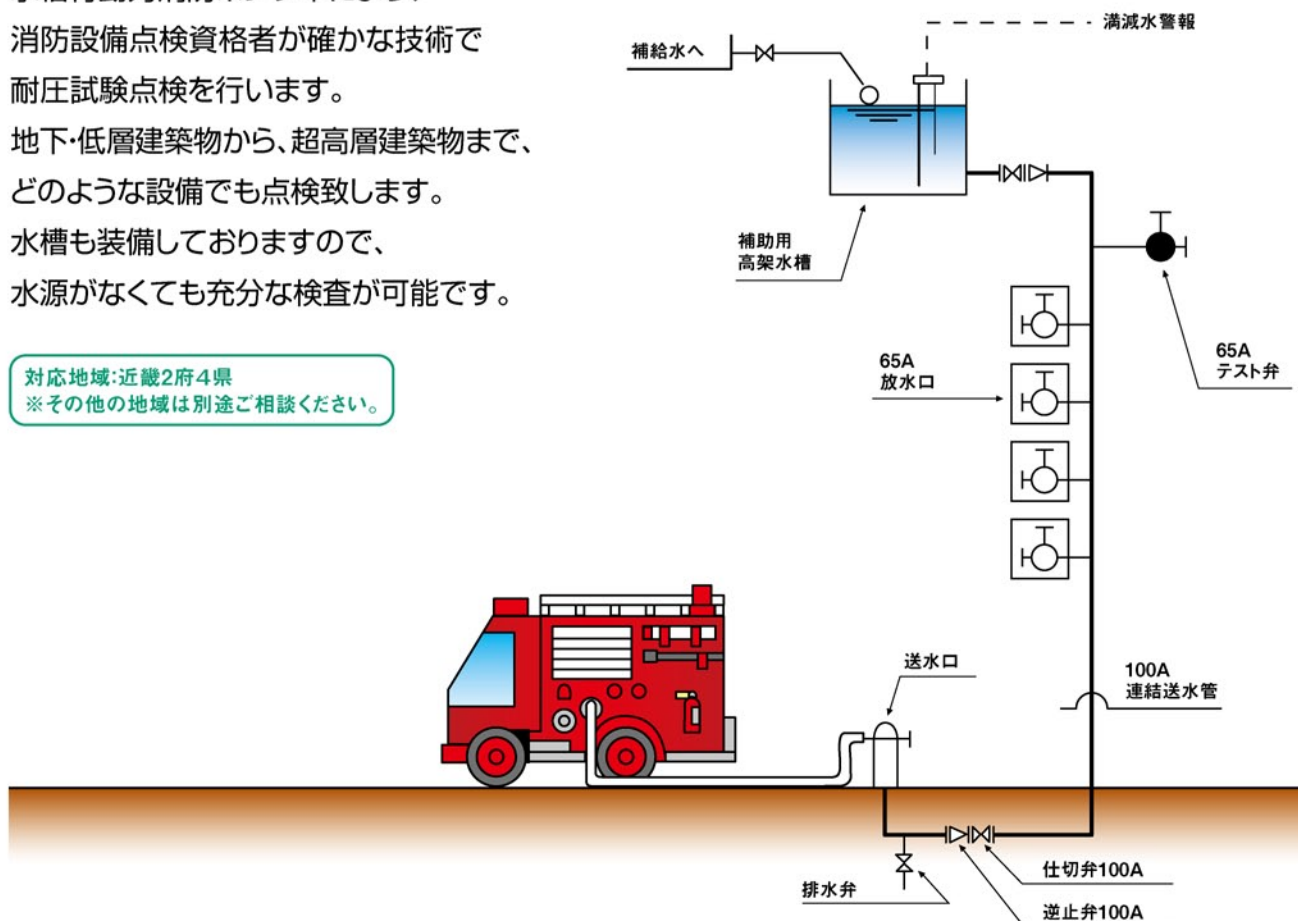

散水器具

ライトブルーホース 1.3MPa (綾織・PU)

<定尺>20M
<試験圧力>2.5MPa



町野付 ※100Aサイズは別途見積りとなります。(100Aのみ0.9MPa)
※ご希望の長さ、金具での製作も可能です。

HL-075	20A×20m	HL-100	25A×20m	HL-150	40A×20m
HL-200	50A×20m	HL-250	65A×20m	HL-300	75A×20m

ライトブルーホース 1.6MPa (綾織・PU)

<定尺>20M
<試験圧力>3.2MPa



1.3MPaライトブルーホースをさらにグレードをアップしました。
散水用消防ホースでは最高の品質を保証します。

町野付 ※ご希望の長さ、金具での製作も可能です。

HLA-150	40A×20m	HLA-200	50A×20m	HLA-250	65A×20m
---------	---------	---------	---------	---------	---------

散水ノズル



N-08
みがき 水口付
20A~25A



N-03
みがき 水口付
40A~65A



N-09
みがき DAフン付
20A~25A



N-05
クローム DAフン付
40A~65A

ホース巻取機

WRK-01
(総重量8kg)
車輪付

タテ: 650mm
ヨコ: 410mm
高さ: 875mm



●消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。
●ご注文時に必ず、車輪なし(WR)か、車輪付(WRK)かご指定下さい。

散水栓(固定式)

SV-01/SV-03
クローム 90°
20A~65A



SV-02/SV-04
クローム 45°
20A~65A



※SV-03・SV-04 クローム散水栓は凍結防止機能付です。

ターニングバルブ1.0MPa

SV-12 (BR)
90°
25A~65A



SV-13 (BR)
45°
25A~65A



町野式カップリング

サイズ: 20A~75A 材質: ブロンズ・ステンレス
※100Aは別途お問い合わせ下さい。



A-101
町野女



B-102
町野男



C-103
町野男×外ネジ
(甲型)



D-104
町野女×外ネジ
(シーベル)



E-105
町野男×内ネジ



F-106
町野女×内ネジ



G-107
町野女キャップ



H-108
町野男キャップ

スプリンクラー ※フルサークルもあります。



SP-13P
SP-20P
SP-25P



47A-SAM-RC
ヤドカリ君

スタンド台



RD40
四角形スタンドセット品
SD25+J03(40×25)+SP25Fセット品です。
その他、各パターンで申し受けます。

エルボースティック付



サイズ:25A
SY-SL25
サイズ:40A
SY-SL40

救命浮環



SF-400
スーパーフロート 400
外径400×内径150×厚さ80
浮力9.3kg(体重約100kgまで)
浮遊ロープ16m

ティーアップアジャスター (スプリンクラーかさ上げ用)



TA-60(全長60mm)
TA-80(全長80mm)
TA-100(全長100mm)
サイズ:25A、40A

ターフアジャスター

最大95mm伸縮



TA10
ターフアジャスター 25A
材質:CAC406

※1"Rネジ

ボールバルブ / ゲートバルブ



SV-15BO
黄銅製ボールバルブ(クロームメッキ)
(フルボア)8A~50A

品番	呼び径		A	B	C	D	E	F
	mm	inch						
32110	8	1/4	40	23	39.2	87	9	Rc1/4
32111	10	3/8	41	23	39.8	87	10	Rc3/8
32112	15	1/2	48.4	29.5	54.2	95	14.8	Rc1/2
32113	20	3/4	56	35	57.6	95	19	Rc/4
32114	25	1	65	42.7	60.6	126	24	Rc1
32115	32	1-1/4	76	53	75.8	140	30.2	Rc1-1/4
32116	40	1-1/2	85	63	81.3	140	37	Rc1-1/2
32117	50	2	99	79	88.5	165	47	Rc2

使用圧力 2.5MPa



SV-16
ゲートバルブ 15A~50A

品番	呼び径		A	B	E	H	L	F
	mm	inch						
33110	15	1/2	54	13	14.5	75	43	Rc1/2
33111	20	3/4	54	14	19	84	49	Rc3/4
33112	25	1	60	15	24	93	52	Rc1
33113	32	1-1/4	71	17	31	117	59	Rc1-1/4
33114	40	1-1/2	71	18	36	124	62	Rc1-1/2
33115	50	2	80	19	46	148	70	Rc2

使用圧力 1.6MPa

送水ホース



H009-1
サニー社 ハイサニーホース
25A~50A 各定尺あり
0.7MPa
※金具取付も承ります。



H009-3
サニー社 サニーホース
40A~400A
0.5MPa~0.2MPa
※金具取付も承ります。

テトロンブレードホース巻取機(車輪付)

巻取時



20A、25Aのテトロンブレードホースを
30M~40M巻取可能。

WBK-01
(総重量12kg)
※カンスイより戻しは
別途オプションです。

巻取機用カンスイより戻し



YR-01
※サイズ:16、19、25
※テトロンブレードホース巻取機専用の
簡易より戻しです。
※WBK-01には必ずより戻しが必要です。

送水ホース



H010
テトロンブレードホース
※写真は町野金具付

白カップリング

亜鉛ダイカスト製

銀

白カップリング



白カップリング
13A~75A
各サイズございます。

マスターカップリング

ナイロン66配合

黒



真鍮カップリング

真鍮物製

金

真鍮カップリング



真鍮カップリング
13A~75A
各サイズございます。

BREEZE® ホースクランプ



マスターロックバンド



常に提案し、そして考える
消防・消火栓ホース、散水ホース、
媒介金具や灌漑用品、ノズル・バルブ等、
お客様のニーズにお応えします！



株式会社 報商製作所

本社：〒544-0002 大阪市生野区小路2-18-2
TEL (06) 6751-1621 (代) FAX (06) 6754-3818



報商製作所

検索

許可なく転載・複製を禁じます。

販売店