vol.31

散水器具

Water System Equipments

ウォーターテクノロジーで奉仕する

株式会社 報商製作所

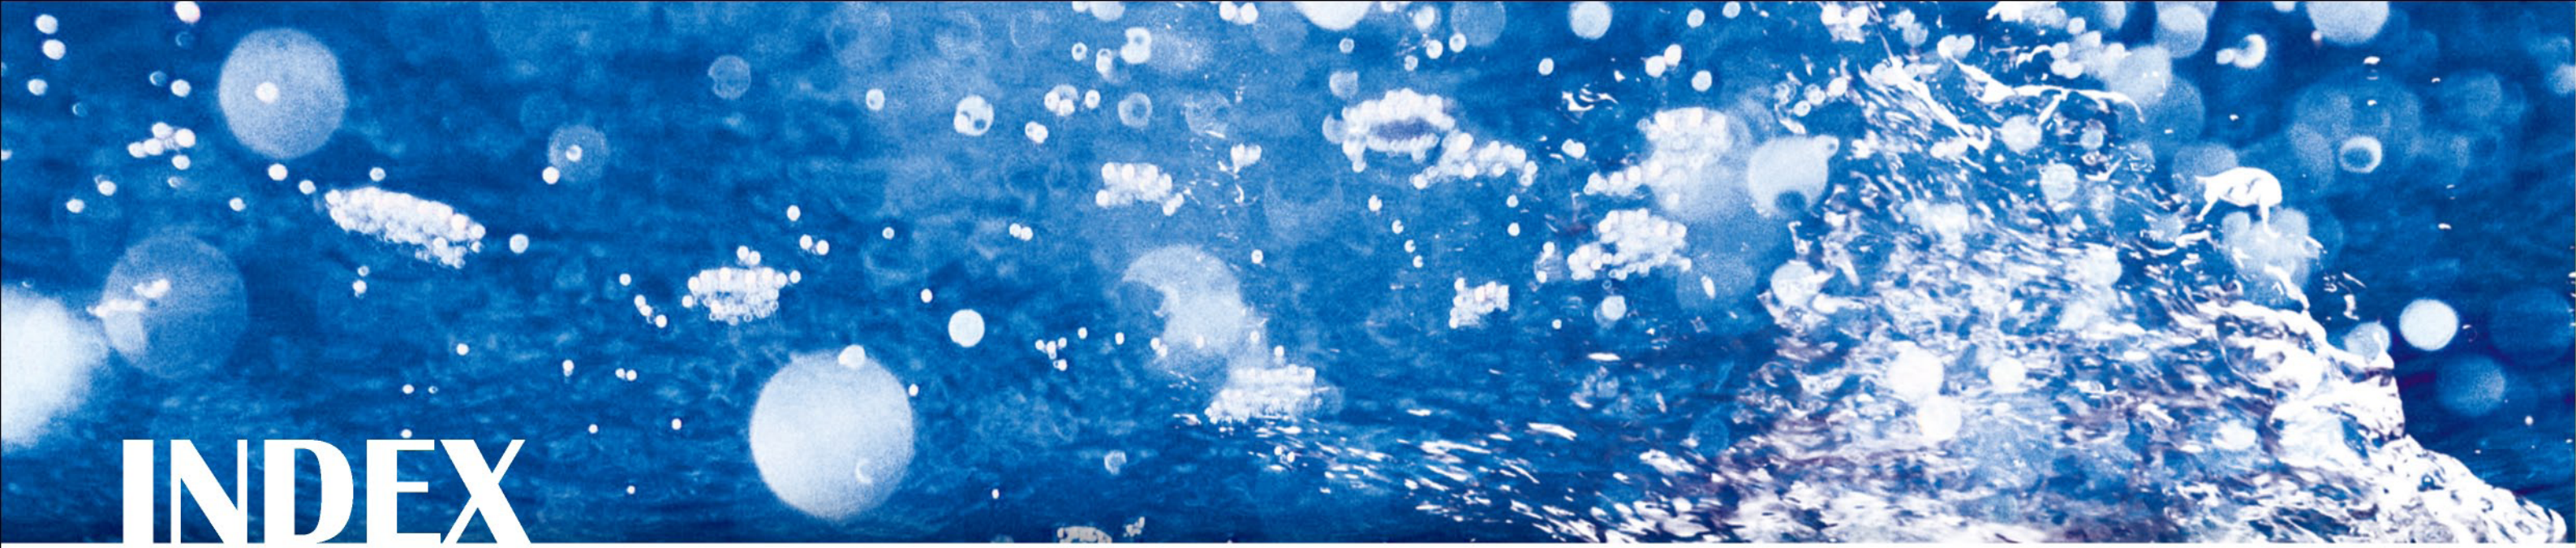

INDEX

散水器具

消防器具

ライトブルーPWは完売致しました。
次回製造は未定となります。

散水用ホース（未検定消防ホース）

ライトブルーホースは報商の登録商標です。

ライトブルーホース 1.3MPa（綾織・PU）

HL ライトブルーホース　町野付　<使用圧力 1.3MPa>

HL ライトブルーホース　中島付<使用圧力 1.3MPa>

町野付
※100Aサイズは別途見積となります。(100Aのみ0.9MPa)
※ご希望の長さ、金具での製作も可能です。

定尺20M　試験圧力　2.5MPa

商品記号:HL-075
サイズ:20A

品　番	長さ
—	10m
—	15m
206227	20m

※20Aのみ銅線巻

商品記号:HL-100
サイズ:25A

品　番	長さ
—	10m
—	15m
206200	20m
206201	30m

商品記号:HL-150
サイズ:40A

品　番	長さ
206203	10m
206204	15m
206205	20m
206206	30m

商品記号:HL-200
サイズ:50A

品　番	長さ
206208	10m
206209	15m
206210	20m
206211	30m

商品記号:HL-250
サイズ:65A

品　番	長さ
206213	10m
206214	15m
206215	20m
206216	30m

商品記号:HL-300
サイズ:75A

品　番	長さ
—	10m
—	15m
206218	20m
206219	30m

ライトブルーホース 1.6MPa（綾織・PU）

HLA ライトブルーホース　町野付　<使用圧力 1.6MPa>

HLA ライトブルーホース　中島付<使用圧力 1.6MPa>

町野付
※ご希望の長さ、金具での製作も可能です。

定尺20M　試験圧力　3.2MPa

商品記号:HLA-150
サイズ:40A

品　番	長さ
206221	20m

商品記号:HLA-200
サイズ:50A

品　番	長さ
206223	20m

商品記号:HLA-250
サイズ:65A

品　番	長さ
206225	20m

1.3MPaライトブルーホースをさらにグレードをアップしました。
散水用消防ホースでは最高の品質を保証します。

綾織ジャケット Check Point

タテ糸がジャケットの表側2:裏側1の割合で現れます。
このためタテ糸がヨコ糸をカバーしやすく、またタテ糸とヨコ糸との交差点が少なくなるためホースが「しなやか」に仕上がります。ホースがしなやかなので一部分が鋭角(V字形)に折れることが少なくV字摩耗が発生しにくいホースです。

散水用ホース（ライトラインホース・サニーホース）

両面ゴム引き強力ホース

ライトラインホース 1.7MPa

MADE IN GERMANY

ハイクオリティー！

町野付

商品記号:H007-2

品　番	サイズ
47043	40×20m
47044	50×20m
47045	65×20m

中島付

商品記号:H007-2

品　番	サイズ
206021	40×20m
206023	50×20m
206025	65×20m

ライトラインホース
40A～75A　最大100m巻まで対応可能です。
75Aのみ受注。
使用圧力 1.7MPa

※定尺60m巻あり（最長100m対応）　※大口径や長さについてもご指定ください。

●頑強性の高い合成の糸を円形状の編み方で100%作られています。そのジャケットをホースの内部に埋め込んでいます。
●材質は塩化ビニールとニトリルゴムの合成材です。　●耐水圧、耐磨耗性が高い。　●使用温度範囲は−35°～+100°

送水ホース（サニーホース）

金具取付も承ります。　商品記号:H009-3

単体　50M巻

品　番	サイズ
51124	25
51125	32
51126	40
51127	50
51128	65
51129	75
51130	100

単体　100M巻

品　番	サイズ
51106	25
51107	32
51021	40
51022	50
51023	65
51024	75
51025	100

サニー社　サニーホース　40A～400A　0.5MPa～0.2MPa

■サニーホース

呼径 mm（インチ）	標準内径 (mm)	標準肉厚 (mm)	標準重量 (g/m)	常用圧力 (MPa)	破壊圧力 (MPa)
40(1.5)	40	1.35	210	0.5	1.5
50(2)	52	1.40	290	0.45	1.3
65(2.5)	65	1.70	400	0.4	1.2
75(3)	77	1.80	570	0.4	1.2
100(4)	103	2.00	750	0.4	1.2
125(5)	128	2.00	1,000	0.3	0.9
150(6)	153	2.10	1,250	0.3	0.9
200(8)	207	2.40	1,930	0.3	0.9

備考(1)常用圧力:20℃直管　(2)破壊圧力:20℃直管

金具取付も承ります。　商品記号:H009-1

サニー社　ハイサニーホース
25A～50A　各定尺あり　0.7MPa

単体　50M巻

品　番	サイズ
201870	25
201871	40
201872	50

単体　100M巻

品　番	サイズ
201849	25
51014	40
51015	50

金具取付も承ります。　商品記号:H008

サニー社　ヘビーデューティーホース
40A～200A×20m　1.05MPa

単体　50M巻

品　番	サイズ
—	40
—	50
—	65

単体　100M巻

品　番	サイズ
51004	40
51005	50
51006	65

スミレイン・スミサンスイR・送吸水用ホース

スミレイン40/スミレイン50

スミレイン40 SL-40 SL-50

商品記号:WB3611		
品 番	サイズ	長さ
61001	40	100m

商品記号:WB3613		
品 番	サイズ	長さ
61002	40	110m

商品記号:WB3614		
品 番	サイズ	長さ
61000	40	55m

スミレイン専用継手を使用した敷設例

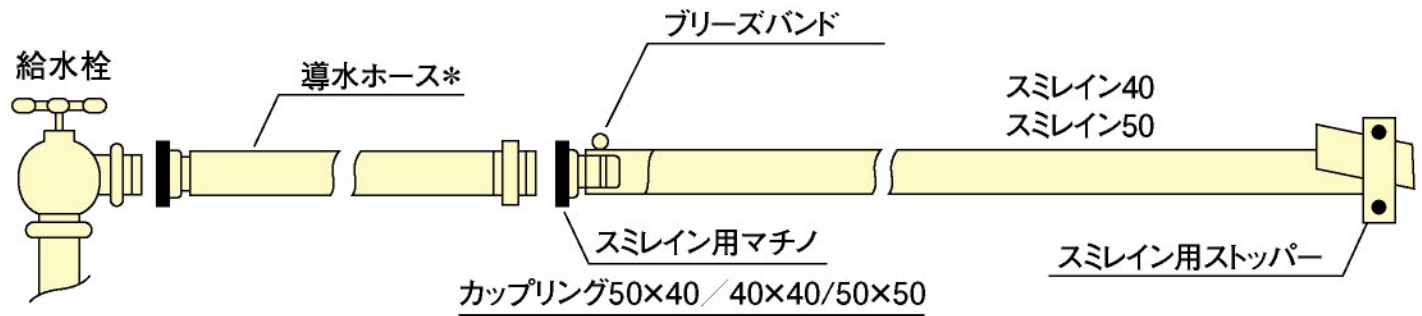

スミレイン40

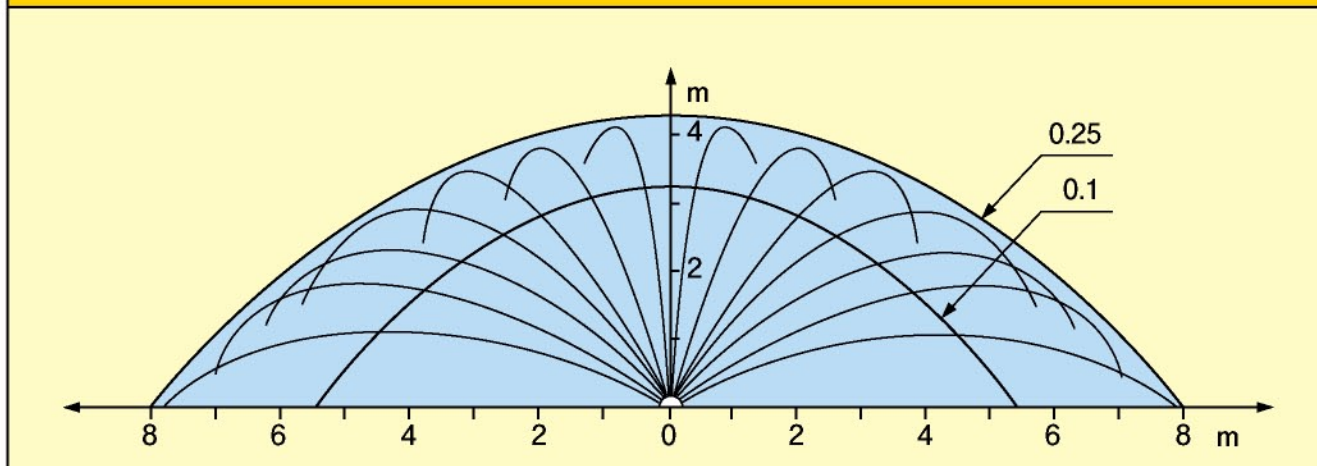

SLA-40～50

スミレイン用カップリング

商品記号:WB5435	
品 番	サイズ
61005	50町野女×40ニップル

商品記号:WB5436	
品 番	サイズ
61006	50町野女×50ニップル

商品記号:WB5437	
品 番	サイズ
61004	40町野女×40ニップル

共通部材

SLT-10

スミレイン用ストッパー

商品記号:WB5421	
品 番	サイズ
61030	スミレイン40/50兼用

TOPFIX バンド

※P15に規格表がございます。

スミサンスイR-露地ワイド

SM-R25

25A 100m巻

商品記号:WB8101	
品 番	長 さ
61019	100m

スミサンスイ R-露地ワイド



- ●10m以上の飛び巾、遠くまで飛ばします。
- ●100m全面が均一に散水します。
- ●露地専用の多孔管ホースです。

SMT-10

商品記号:WB1252	
品 番	商品名
61020	R用ワンタッチストッパー

送水ホース

単体 定尺

品 番	サイズ
52102	15×50m
52100	20×50m
52001	25×50m
201910	32×40m
201911	40×40m
52004	50×40m

商品記号:H010

※写真は町野金具付

テトロンブレードホース

吸水ホース

単体 定尺

品 番	サイズ
—	20×50m
—	25×50m
—	32×50m
—	40×50m
—	50×50m
—	65×50m

商品記号:R-09

クリスタルサクションホース

※カット販売、金具取付も致します。

ホース補修材

商品記号:HB001 ホースバンデージ

品 番
54000

消防ホースのピンホール部に巻いて下さい。

マジックテープ式ですのでワンタッチOKです。

※応急処置止水バンド

商品記号:HB002

品 番
54001

ホース修理キット

布 50cm×50cm 1枚 ダイヤボンド 1ヶ

巻取機・制水金具

ホース巻取機　サニーホース・消防ホース巻取機

商品記号:WR-01

品　番	
60000	(総重量 7kg)

タテ：330mm
ヨコ：520mm
高さ：660mm

商品記号:WRK-01

品　番	
60001	(総重量 8kg) 車輪付

タテ：650mm
ヨコ：410mm
高さ：875mm

WRシリーズは、
- ●町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取が出来る。
- ●中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。
- ●25A～75Aのサニーホースが50M巻取可能。
- ●消防ホースなら20M～30M1本巻取可能。
- ●ご注文時に必ず、車輪なし(WR)か、車輪付(WRK)かご指定下さい。

テトロンブレードホース巻取機(車輪付)

20A、25Aのテトロンブレードホースを30M～40M巻取可能。

巻取時

運搬時

商品記号:WBK-01

品　番	
60002	(総重量 12kg) ※カンスイより戻しは別途オプションです。

巻取機用カンスイより戻し

商品記号:YR-01

品　番	サイズ
60005	16
60006	19
60007	25

※テトロンブレードホース巻取機専用の簡易より戻しです。
※WBK-01には必ずより戻しが必要です。

消防ホース巻取機

きれいな二重巻きが、45秒で完成!

タコマンVⅡは、簡単な操作で二重巻きを短時間で作る事ができます。
特に操法大会での時間短縮におすすめです!実際に全国大会でも多数の分団にご利用いただいております。

ラチェットハンドルで逆回転防止

ラチェット機構=逆回転防止で、
巻取途中で手を放しても緩みません。

巻取機の取り外しがスムーズ

センターピンと巻取補助ピンの間に
ホースを挟み込み、一人でハンドルを
回すだけの簡単操作!
センターピンが円盤面まで後退するため、
負荷が抜けて簡単に取り外しが行えます。

SS消防ホース巻取機 タコマン VⅡ

品　番
60100

制水金具　双口接手(分岐金具)

金属製ボール弁且つハンドルで強靭な設計になりました

商品記号:Z-2

双口接手(ツーレバー)
(アルミ製)

品　番	サイズ
18250	40
18251	50
18252	65
18028	65×40
18029	65×50

ツーレバー
40A 50A 65A

65/50A マルチ口金

マルチタイプ

品　番	サイズ
18450	65×50/65

65/50A

商品記号:Z-4

三方接手
標準:女×男×男
※口金部 BR
本体 鉄鋳物

品　番	サイズ
18000	25
18001	32
18002	40
18003	50
18004	65

商品記号:Z-5

四方接手
標準:女×男×男×男
※口金部 BR
本体 鉄鋳物

品　番	サイズ
18010	25
18011	32
18012	40
18013	50
18014	65

※各サイズ・各パターン対応します。

散水ノズル

散水ノズル

40A～65A

20A～25A

商品記号:N-01

水口ナシ みがき

品　番	サイズ
235002	20
235001	25
38002	40
38003	50
38004	65

商品記号:N-02

水口ナシ クローム

品　番	サイズ
235502	20
235501	25
38065	40
38066	50
38067	65

商品記号:N-03

水口付 みがき

品　番	サイズ
38015	40
38016	50
38017	65

※20A・25Aは
型番:N-08となります

40A～65A

20A～25A

商品記号:N-04

水口付 クローム

品　番	サイズ
236500	20
236501	25
38078	40
38079	50
38080	65

商品記号:N-05

DAフンム付 クローム

品　番	サイズ
38091	40
38092	50
38093	65

※20A・25Aは
型番:N-09となります

商品記号:N-07

三段切替フンム付 クローム

品　番	サイズ
38114	40
38115	50
38116	65×20Φ
38117	65×23Φ

※65Aは20Φが
標準となります

商品記号:N-08

水口付 みがき

品　番	サイズ
236000	20
236001	25

商品記号:N-09

DAフンム付 みがき

品　番	サイズ
236003	20
236002	25

AC軽量

商品記号:N-10

自在散水パイプ付
NF05+中間パイプ

品　番	サイズ
40010	20
40011	25
40012	32
40013	40
40014	50

AC軽量

商品記号:N-13

水口付
アルミ(AC)製ノズル

品　番	サイズ
235600	40
39037	50
39038	65

AC軽量

商品記号:N-14

DAフンム付
アルミ(AC)製ノズル

品　番	サイズ
235618	40
39073	50
39074	65

無反動で楽々散水が出来ます。(重量約1100g)
バンド付で持ち運びや放水時に役立ちます。

商品記号:LH-101

ライトハンドノズル
DAフンム付　アルミ(AC)製

品　番	サイズ
291000	40

噴口

NF-02、NF-05～06～07はAC製クロームメッキ仕上にしました。
通常のアルマイト仕上よりも腐食に強く、光沢があり商品価値を高めています。

商品記号:NF-01

水口 みがき

品　番	サイズ
37000	40
37001	50
37100	65
37015	アルミ 40×13Φ

※別途クロームあり

商品記号:NF-02

DAフンム

品　番	サイズ
41000	25
41001	40
41002	50
41003	65

※20A・25AのN-01に取付けます

商品記号:NF-04

三段切替フンム

品　番	サイズ
42004	40
42005	50
42006	65×20Φ
42007	65×23Φ

※65Aは20Φが標準となります

商品記号:NF-05

自在散水　組

品　番	サイズ
40000	20
40001	25
40002	32
40003	40
40004	50

自在散水
竹の子のみ(PK別売)

品　番	サイズ
40027	20
40028	25
40029	32
40030	40
40031	50

自在散水　本体のみ

品　番	サイズ
40025	20～25
40026	32～50

本体／竹の子のみ注文時《注意》
20A・25A→25A共通ネジ
32A・40A・50A→40A共通ネジ

商品記号:NF-06

自在散水　町野女付

品　番	サイズ
40005	20
40006	25
40007	32
40008	40
40009	50

商品記号:NF-07

自在散水　握手付

品　番	サイズ
40100	20
40102	25
40104	32
40105	40
40106	50

散水栓・その他バルブ

散水栓(固定式)※SV-03・SV-04　クローム散水栓は凍結防止機能付です。

商品記号:SV-01/SV-03

クローム　90°

品　番	サイズ
201000	20
201001	25
201002	40

品　番	サイズ
201003	50
201004	65

商品記号:SV-02/SV-04

クローム　45°

品　番	サイズ
201005	20
201006	25
201007	40

品　番	サイズ
201008	50
201009	65

商品記号:SV-05

みがき　90°

品　番	サイズ
201100	20
201101	25
201102	40

品　番	サイズ
201103	50
201104	65

商品記号:SV-06

みがき　45°

品　番	サイズ
201105	20
201106	25
201107	40

品　番	サイズ
201108	50
201109	65

高圧用1.0MPaシリーズ

商品記号 SV-07

クローム　90°

品　番	サイズ
201250	40

商品記号 SV-08

クローム　45°

品　番	サイズ
201251	40

商品記号 SV-09

クローム　90°
口金回転付

※50A/65Aは0.5MPa

品　番	サイズ
201270	40
201050	50
201051	65

商品記号 SV-10

クローム　45°
口金回転付

※50A/65Aは0.5MPa

品　番	サイズ
201271	40
201052	50
201053	65

商品記号 SV-11

クローム　180°

品　番	サイズ
201252	40

アングル回転 ターニングバルブ1.0MPa

商品記号:SV-12(BR) 90°

品　番	サイズ
201400	25
201401	40

品　番	サイズ
201402	50
201403	65

商品記号:SV-12-L(BR)

口金回転付　90°

品　番	サイズ
28030	40

品　番	サイズ
28031	50
28032	65

商品記号:SV-13(BR) 45°

品　番	サイズ
201405	25
201406	40

品　番	サイズ
201407	50
201408	65

ローテーション バルブ 40×45°

ゴルフ場の散水栓に!!

- ●圧力損失が少ない。
- ●弁パッキンの交換不要。
- ●高圧対応品

回転します。

商品記号:SV-19 45°

品　番	サイズ
29000	40

ノンダスト ターニングバルブ

取付座連結角フランジ

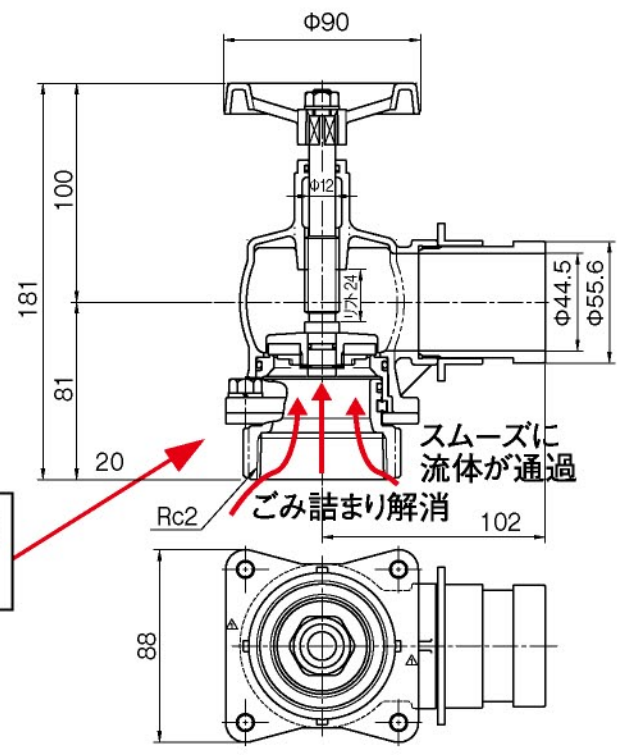

商品記号:SV-12N(BR) 90°

材質:CAC203

品　番	サイズ
28252	50
201420	75

Check Point

①従来のターニングバルブは、構造上取付座に弁棒ガイドがあります。そのガイド部分にごみが絡まって詰まりの原因となっておりました。このノンダスト型はそのガイドを無くすことにより、スムーズに流体が通過しゴミ詰まりを解消しました。

②本体及び取付座の材質は、腐食と電蝕防止の為にすべて黄銅製にしています。銅製品と相性の悪いアルミ素材はハンドル以外バルブ構造内には一切使用していません。表面にはクロームメッキを施しており風化にも強い処理になっています。

③取付座連結角フランジの下部は業界初ステンレス製板を使用しています。それにより、軽量化と全長を出来る限り低く抑える設計になっています。

その他バルブ及び付属品

ボールバルブ/ゲートバルブ

商品記号:SV-15BO

黄銅製ボールバルブ (クロームメッキ)
(フルボア) 20A~50A

品番	呼び径		A	B	C	D	E	F
	mm	inch						
32110	8	1/4	40	23	39.2	87	9	Rc1/4
32111	10	3/8	41	23	39.8	87	10	Rc3/8
32112	15	1/2	48.4	29.5	54.2	95	14.8	Rc1/2
32113	20	3/4	56	35	57.6	95	19	Rc/4
32114	25	1	65	42.7	60.6	126	24	Rc1
32115	32	1-1/4	76	53	75.8	140	30.2	Rc1-1/4
32116	40	1-1/2	85	63	81.3	140	37	Rc1-1/2
32117	50	2	99	79	88.5	165	47	Rc2

使用圧力 2.5MPa

商品記号:SV-16

ゲートバルブ 20A~75A

品番	呼び径		A	B	E	H	L	F
	mm	inch						
33110	15	1/2	54	13	14.5	75	43	Rc1/2
33111	20	3/4	54	14	19	84	49	Rc3/4
33112	25	1	60	15	24	93	52	Rc1
33113	32	1-1/4	71	17	31	117	59	Rc1-1/4
33114	40	1-1/2	71	18	36	124	62	Rc1-1/2
33115	50	2	80	19	46	148	70	Rc2

使用圧力 1.6MPa

PVCボールバルブ

商品記号:SV-20

材質 本体:PVC ハンドル:ABS Oーリング:NBREPDM

ソケット式

品番	サイズ
226000	13
226001	16
226002	20
226003	25
226004	32
226005	40
226006	50
226007	65
226008	75
226017	100

ネジ式

品番	サイズ
	13
226009	16
226010	20
226011	25
226012	32
226013	40
226014	50
226015	65
226016	75
226018	100

散水栓ボックス(P.P)

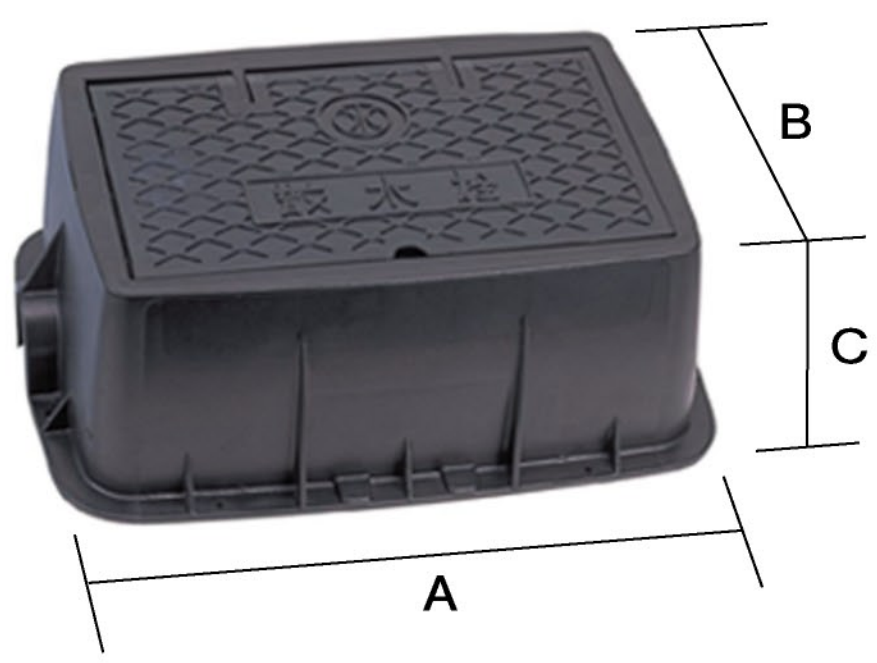

品番	サイズ			商品記号
	A	B	C	
64001	322	260	150	MS-4
64002	380	260	175	MS-5
64003	450	320	150	MS-6
64004	570	346	200	MS-7

※その他、P.P.BOX各種取扱いしています。

スタンド圧力計

商品記号:A-01 25A~65A

使用方法
●バルブの口金にワンタッチで接続。
弁をあけて圧力測定できます。
測定後バルブをしめて、ドレン開放。

町野式カップリング

町野式カップリング サイズ：20A～75A　材質：ブロンズ・ステンレス　※100Aは別途お問い合わせ下さい。

町野女 商品記号：A-101

25A町野は三爪に変更!

品番	サイズ	品番	サイズ
400108	20	400112	50
400109	25	400113	65
400110	32	400114	75
400111	40		

町野男 商品記号：B-102

品番	サイズ	品番	サイズ
400116	20	400120	50
400117	25	400121	65
400118	32	400122	75
400119	40		

町野男×外ネジ(甲型) 商品記号：C-103

品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
400124	20	400128	50	角押輪	
400125	25	400129	65	400132	40
400126	32	400130	75	400133	50
400127	40			400134	65

町野女×外ネジ(シーベル) 商品記号：D-104

品番	サイズ	品番	サイズ
400136	20	400140	50
400137	25	400141	65
400138	32	400142	75
400139	40		

町野男×内ネジ 商品記号：E-105

品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
400144	20	400148	50	角押輪	
400145	25	400149	65	400152	40
400146	32	400150	75	400153	50
400147	40			400154	65

町野女×内ネジ 商品記号：F-106

品番	サイズ	品番	サイズ
230156	20	400159	40
156	20 ローレット	400160	50
230157	25	400161	65
400158	32	400162	75

町野女キャップ 商品記号：G-107

品番	サイズ	品番	サイズ
164	20	400169	65
165	25	400170	75
400167	40		
400168	50		

※32A取り扱いなし

町野男キャップ 商品記号：H-108

品番	サイズ	品番	サイズ
400172	20	400177	65
400173	25	400178	75
400175	40		
400176	50		

※32A取り扱いなし

町野組(男女カップリング) 商品記号：AB-001

品番	サイズ	品番	サイズ
250600	20×16	400104	50
400100	20	400105	65
400101	25	400106	75
400102	32		
400103	40		

町野組(男女カップリング)(アルミ製) 商品記号：AB-001(AC)

品番	サイズ
2620	40
2621	50
2622	65

AC(アルミ)製の
町野カップリングとなります。
通常品より軽量になります。

町野式カップリング

町野式異径金具 各サイズ・各パターンあります。※その他ご要望に応じて製作します。

町野女×異径竹の子 商品記号：J-01

品　番	サイズ	品　番	サイズ	品　番	サイズ
197	20×16	208	40×25	215	50×40
198	25×13	209	40×32	219	65×25
199	25×16	211	50×16	221	65×40
200	25×20	212	50×20	222	65×50
206	40×16	213	50×25	229	75×50
207	40×20	214	50×32		

町野女×異径外ネジ 商品記号：J-02

品　番	サイズ	品　番	サイズ
250001	40×10	357	50×25
348	40×20	359	50×40
349	40×25	368	65×50
356	50×20		

町野女×異径内ネジ 商品記号：J-03

品　番	サイズ	品　番	サイズ
460	40×20	469	50×25
461	40×25	471	50×40
468	50×20	480	65×50

町野女×異径町野男 商品記号：J-04

品　番	サイズ	品　番	サイズ	品　番	サイズ
509	40×25	250000	50×65	524	65×50
515	50×25	521	65×25	530	75×50
517	50×40	523	65×40		

町野男×異径竹の子 商品記号：J-06

品　番	サイズ	品　番	サイズ
232	20×16	256	65×40
243	40×25	257	65×50

町野男×異径外ネジ 商品記号：J-07

町野男×異径内ネジ 商品記号：J-08

45°エルボー型

町野女×町野男 商品記号：J-09

90°エルボー型

町野女×町野男 商品記号：J-10

掲載外のサイズ、異径、異種カップリング製作可能です。SUS製など他材質もございます。

ステンレス町野金具

●写真は町野式金具

※受注生産品に付納期が10日～2週間ほど要します。　※SUS316も別途製作致します。

●ステンレス(SUS304)の材質で町野式金具、町野式異径金具、各種ねじ金具の製作を致します。

●SUS304は一般的に耐食性、耐熱性、強度に優れ、BC6に比べ約2.6倍の強度を誇ります。

ご注文は1個からでも承ります。

自動カップリング女

商品記号：AJ-101

自動カップリング女
BSBMクロームメッキ仕上
20×15A　20×20A　25×25A
※住設機器メーカー散水栓(町野)口金規格に合います。
通常の町野(JIS)には合いません。

品　番	サイズ
574	20×16
575	20
576	25

MAX-LOK®(レバーカップリング)

MAX-LOK® カムアームカップリング

材質は4種類

アルミニウム製　砲金製
ステンレス製(SUS316)　樹脂製



MAX-A
PT雌ねじアダプター



MAX-F
PT雄ねじアダプター



MAX-E
ホースシャンクアダプター



MAX-D
PT雌ねじカプラー



MAX-C
ホースシャンクカプラー



MAX-B
PT雄ねじカプラー
※この商品のみ
SUS304製となります。



MAX-DP
ダストプラグ



MAX-DC
ダストキャップ

MAX-LOK® 材質別製作品目

呼び径	MAX-LOK	75×50	75	100	125	150	200	250	300	400	500	600
	ミリ	20×15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A
	インチ	3/4×1/2″	3/4″	1″	1-1/4″	1-1/2″	2″	2-1/2″	3″	4″	5″	6″
アルミニウム		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ブロンズ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△
ステンレススチール		○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△
ポリプロピレン		○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—

○印：標準在庫品
△印：工場在庫品（8″～12″製品も製作しております）
—印：未製造品

アルミニウム製

商品記号:MAX-A PT雌ねじアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
13700	15	13003	40
13746	20×15	13004	50
13000	20	13005	65
13001	25	13006	80
13002	32	13007	100

商品記号:MAX-F PT雄ねじアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
13705	15	13043	40
13751	20×15	13044	50
13040	20	13045	65
13041	25	13046	80
13042	32	13047	100

商品記号:MAX-E ホースシャンクアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
13704	15	13035	40
13750	20×15	13036	50
13032	20	13037	65
13033	25	13038	80
13034	32	13039	100

商品記号:MAX-D PT雌ねじカプラー

品番	サイズ	品番	サイズ
13703	15	13027	40
13749	20×15	13028	50
13024	20	13029	65
13025	25	13030	80
13026	32	13031	100

商品記号:MAX-C ホースシャンクカプラー

品番	サイズ	品番	サイズ
13702	15	13019	40
13748	20×15	13020	50
13016	20	13021	65
13017	25	13022	80
13018	32	13023	100

商品記号:MAX-B PT雄ねじカプラー

品番	サイズ	品番	サイズ
13701	15	13011	40
13747	20×15	13012	50
13008	20	13013	65
13009	25	13014	80
13010	32	13015	100

商品記号:MAX-DP ダストプラグ

品番	サイズ	品番	サイズ
13706	15	13052	50
13048	20	13053	65
13049	25	13054	80
13050	32	13055	100
13051	40		

商品記号:MAX-DC ダストキャップ

品番	サイズ	品番	サイズ
13707	15	13060	50
13056	20	13061	65
13057	25	13062	80
13058	32	13063	100
13059	40		

ステンレス製(SUS316)

商品記号:MAX-A PT雌ねじアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
13708	15	13067	40
13752	20×15	13068	50
13064	20	13069	65
13065	25	13070	80
13066	32	13071	100

商品記号:MAX-F PT雄ねじアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
13713	15	13107	40
13757	20×15	13108	50
13104	20	13109	65
13105	25	13110	80
13106	32	13111	100

商品記号:MAX-E ホースシャンクアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
13712	15	13099	40
13756	20×15	13100	50
13096	20	13101	65
13097	25	13102	80
13098	32	13103	100

商品記号:MAX-D PT雌ねじカプラー

品番	サイズ	品番	サイズ
13711	15	13091	40
13755	20×15	13092	50
13088	20	13093	65
13089	25	13094	80
13090	32	13095	100

商品記号:MAX-C ホースシャンクカプラー

品番	サイズ	品番	サイズ
13710	15	13083	40
13754	20×15	13084	50
13080	20	13085	65
13081	25	13086	80
13082	32	13087	100

商品記号:MAX-B PT雄ねじカプラー

品番	サイズ	品番	サイズ
13709	15	13075	40
13753	20×15	13076	50
13072	20	13077	65
13073	25	13078	80
13074	32	13079	100

商品記号:MAX-DP ダストプラグ

品番	サイズ	品番	サイズ
13714	15	13116	50
13112	20	13117	65
13113	25	13118	80
13114	32	13119	100
13115	40		

商品記号:MAX-DC ダストキャップ

品番	サイズ	品番	サイズ
13715	15	13124	50
13120	20	13125	65
13121	25	13126	80
13122	32	13127	100
13123	40		

樹脂製

商品記号:MAX-A PT雌ねじアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
	15	13195	40
13758	20×15	13196	50
13192	20		65
13193	25	13198	80
13194	32	13199	100

商品記号:MAX-F PT雄ねじアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
	15	13235	40
13763	20×15	13236	50
13232	20		65
13233	25	13238	80
13234	32	13239	100

商品記号:MAX-E ホースシャンクアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
	15	13227	40
13762	20×15	13228	50
13224	20		65
13225	25	13230	80
13226	32	13231	100

商品記号:MAX-D PT雌ねじカプラー

品番	サイズ	品番	サイズ
	15	13219	40
13761	20×15	13220	50
13216	20		65
13217	25	13222	80
13218	32	13223	100

商品記号:MAX-C ホースシャンクカプラー

品番	サイズ	品番	サイズ
	15	13211	40
13760	20×15	13212	50
13208	20		65
13209	25	13214	80
13210	32	13215	100

商品記号:MAX-B PT雄ねじカプラー

品番	サイズ	品番	サイズ
	15	13203	40
13759	20×15	13204	50
13200	20		65
13201	25	13206	80
13202	32	13207	100

商品記号:MAX-DP ダストプラグ

品番	サイズ	品番	サイズ
	15	13244	50
13240	20		65
13241	25	13246	80
13242	32	13247	100
13243	40		

商品記号:MAX-DC ダストキャップ

品番	サイズ	品番	サイズ
	15	13252	50
13248	20		65
13249	25	13254	80
13250	32	13255	100
13251	40		

ネジカップリング

白カップリング

亜鉛ダイカスト製

銀

白カップリング



組(セット)

商品記号:SH101

品 番	サイズ	A	L
5200	13		
5001	20	20	76.5
5002	25	26	81
5003	32	32.5	104.5
5004	40	38	114.5
5005	50	51	134
5006	65	66.5	174
5007	75	76	202

女芯のみ

商品記号:SHF101

品 番	サイズ	A	L
5201	13		
5010	20	20	76.5
5011	25	26	81
5012	32	32.5	104.5
5013	40	38	114.5
5014	50	51	134
5015	65	66.5	174
5016	75	76	202

男芯のみ

商品記号:SHM101

品 番	サイズ	A	L
5202	13		
5019	20	20	76.5
5020	25	26	81
5021	32	32.5	104.5
5022	40	38	114.5
5023	50	51	134
5024	65	66.5	174
5025	75	76	202

真鍮カップリング

真鍮鋳物製

金

真鍮カップリング



組(セット)

商品記号:KH101

品 番	サイズ	A	L
406000	13	15.0	72.0
406001	20×15	16.5	73.0
406002	20	20.5	73.0
406003	25	27.0	86.0
406004	32	32.5	105.0
406005	40	38.5	105.0
406006	50	51.0	128.0
406007	65	66.0	174
406008	75	76.5	200

女芯のみ

商品記号:KHF101

品 番	サイズ	A	L
406010	13	15.0	72.0
406011	20×15	16.5	73.0
406012	20	20.5	73.0
406013	25	27.0	86.0
406014	32	32.5	105.0
406015	40	38.5	105.0
406016	50	51.0	128.0
406017	65	66.0	174
406018	75	76.5	200

男芯のみ

商品記号:KHM101

品 番	サイズ	A	L
406020	13	15.0	72.0
406021	20×15	16.5	73.0
406022	20	20.5	73.0
406023	25	27.0	86.0
406024	32	32.5	105.0
406025	40	38.5	105.0
406026	50	51.0	128.0
406027	65	66.0	174
406028	75	76.5	200

白カップリング 女異径

亜鉛ダイカスト製

銀

白カップリング 女異径

商品記号:IHF-101

品 番	呼び径 女×竹の子	d	D	L	L2	M(ネジ)
5101	20×16	10.5	15.5	41.5	45	G3/4準拠
5102	25×16	10.5	15.5	43	58	G1 準拠
5103	25×20	16	21	43	58	G1 準拠
5104	32×16	10.5	15.5	43.5	60	G1-1/4準拠
5105	32×20	16	21	43.5	60	G1-1/4準拠
5106	32×25	22	26	48.5	60	G1-1/4準拠
5107	40×25	22	26	51	74	G1-1/2準拠
5108	50×25	22	26	54	90	G2 準拠
5109	50×40	34.5	39	63	90	G2 準拠

マスターカップリング



H

組(セット) (接続部 PFねじ)

商品記号:MCH101

品 番	呼び径	A	L
14100	15	16	73
14101	19	19	80
14102	25	25	95.5
14140	32	32.5	108
14103	38	38	124.5
14104	50	50	141.5
14105	75	75	185.5

女芯のみ 16A～75A

商品記号:MCH101(F)

品 番	呼び径	A	L
14106	15	16	73
14107	19	19	80
14108	25	25	95.5
14141	32	32.5	108
14109	38	38	124.5
14110	50	50	141.5
14111	75	75	185.5

男芯のみ

商品記号:MCH101(M)

品 番	呼び径	A	L
14112	15	16	73
14113	19	19	80
14114	25	25	95.5
14142	32	32.5	108
14115	38	38	124.5
14116	50	50	141.5
14117	75	75	185.5

ナイロン66配合

黒

ナイロン66製

- ●ナイロン樹脂(ポリアミド樹脂)にガラス繊維含有したもの。
  ※当社選択材料は30%のガラス繊維。
- ●機械的特性が優れる。
- ●耐薬品性、耐油性が優れる。
- ●摩擦、摩耗性能が優れる。

T



男ネジ×竹の子

(接続部 PTねじ)

ネジ込ジョイント 15A～100A

商品記号:MCT101

品 番	呼び径	A	B	L
14143	15	R1／2	16	58
14124	19	R3／4	19	67
14125	25	R1	23.5	78
14126	32	R1-1／4	30	84.5
14127	38	R1-1／2	36.5	91
14128	50	R2	49	102.5
14129	65	R2-1／2	62	114
14130	75	R3	75	126
14131	100	R1	100	160

ホースニップル・吸水用金具

ホースニップル

※BR製は5A～78Aまで細かい種類がございます。
上記サイズ以外をご希望される場合はお問い合わせ下さい。

※樹脂製ホースニップルはマスターカップリングTタイプとなります。

ステンレスホースニップル

商品記号:R-08(S)　材質:SUS316　サイズ:6A～50A

品番	サイズ	D	L	A
19007	R1/4	8	48	R1/4
19008	R3/8	11	51.5	R3/8
19009	R1/2	14	65	R1/2
19010	R3/4	20	70.5	R3/4
19011	R1	27	75.5	R1
19012	R1-1/4	33	80	R1-1/4
19013	R1-1/2	39	97	R1-1/2
19014	R2	52	102	R2



ホースニップル 銅製

商品記号:R-04　材質:黄銅製　サイズ:5A～70A

ホースニップル 鋳鉄製

商品記号:R-08　男ネジ竹ノ子　20A～200A

吸水用金具(消防山)

サイズ: 40A～100A　材質: ブロンズ　各サイズ・各パターンあります。※その他ご要望に応じて製作します。

商品記号:R-01
※40/50男のみ短角

消防山カップリング

組(セット) 長角

品番	サイズ
8001	40
8002	50
8003	65
8004	75
8005	100

女芯のみ 長角

品番	サイズ
8011	40
8012	50
8013	65
8014	75
8015	100

男芯のみ 長角

品番	サイズ
—	40
—	50
8023	65
8024	75
8025	100

吸水用口金

商品記号:R-02

消防女×ガス山男 長角

品番	サイズ
8041	40
8042	50
8043	65
8044	75
8045	100

消防女×ガス山男 短角

品番	サイズ
8046	40
8047	50
8048	65
8049	75
8050	100

六角媒介

商品記号:R-03

消防男×ガス山男 六角 ※75/100八角

品番	サイズ
8031	40
8032	50
8033	65
8034	75
8035	100

中継媒介

消防女×町野女

商品記号:R-05

商品記号:R-06

消防女キャップ 長角

品番	サイズ
8071	40
8072	50
8073	65
8074	75
8075	100

消防女キャップ 短角

品番	サイズ
8076	40
8077	50
8078	65
8079	75
8080	100

商品記号:R-07

消防男キャップ 長角

品番	サイズ
—	40
—	50
8083	65
8084	75
8085	100

消防男キャップ 短角

品番	サイズ
8086	40
8087	50
8088	65
8089	75
8090	100

フートバルブ(スプリング式)

商品記号:R-10
20A～125A

品番	サイズ	品番	サイズ
34000	20	34004	50
34001	25	34005	65
34002	32	34006	75
34003	40	34007	100

鉄ストレーナー

商品記号:R-11S
20A～150A

品番	サイズ	品番	サイズ
74000	20	74004	50
74001	25	74005	65
74002	32	74006	75
74003	40	74007	100

樹脂ストレーナー(おもり付)

商品記号:R-11P
20A～75A

品番	サイズ	品番	サイズ
74106	20	74103	50
74100	25	74104	65
74101	32	74105	75
74102	40		

籐カゴ

商品記号:R-12
50A～125A

品番	サイズ
204502	50
204503	65
204504	75
204505	100
204506	125

衛生車用・各種ローリー・フランジ継手・ホースジョイント

衛生車用金具

ホース金具

組(セット) 商品記号:EK-101

品 番	サイズ
7000	40
7001	50
7002	65
7003	75
7004	100

女芯のみ 商品記号:EK-F-101

品 番	サイズ
7005	40
7006	50
7007	65
7008	75
7009	100

男芯のみ 商品記号:EK-M-101

品 番	サイズ
7010	40
7011	50
7012	65
7013	75
7014	100

中子のみ 商品記号:EK-PT-1

品 番	サイズ
7025	40
7026	50
7027	65
7028	75
7029	100

ナットのみ 商品記号:EK-PT-2

品 番	サイズ
7030	40
7031	50
7033	65
7034	75
7035	100

パッキンのみ 商品記号:EK-PT-3

品 番	サイズ
7385	40
7386	50
7387	65
7388	75
7389	100

媒介金具

衛生女×異径衛生男 商品記号:EKB-101

品 番	サイズ
7339	50×40
7017	65×50
7019	75×50
7020	75×65
7024	100×75

雌キャップ

※パッキン、クサリ付

女キャップ 商品記号:EKCAP-101

品 番	サイズ
7391	40
7392	50
7393	65
7394	75
7395	100

雄キャップ

男キャップ 商品記号:EKDP-101

品 番	サイズ
—	40
—	50
—	65
—	75
—	100

各種ローリー車口金媒介

●お見積後の受注製作品です。お問い合わせ下さい。
●ローリー用金具を選定される時はネジの形状(規格等)の確認をお願いします。
●材質はCAC406(砲金)　SUS製(304,316等)　SS(鉄製)可能です。



FFタイプ
雌×雌 ナット回転型



FMタイプ
雌×雄 ナット回転型

MMタイプ
雄×雄

F,FSタイプ
固定雌々媒介

FMSタイプ
固定雄雌媒介

フランジ媒介

各サイズ・各パターンあります。材質:ブロンズ・ステンレス・鉄　※様々なフランジ規格に対応製作致します。 ※受注生産品に付納期ご確認下さい。

商品記号:MFF101
フランジ×町野女

商品記号:MFM102
フランジ×町野男

商品記号:MFFG103
フランジ×ネジ女

商品記号:MFMF104
フランジ×ネジ男

フランジ接手(鉄)

10K用　規格番号
FH−01−サイズ(25Aの場合→FH−01−25)
JIS 10K　鉄板フランジ付竹の子

商品記号:RFK01

材質:SS400　フランジ:JIS 10K
表面処理:クロメートめっき

品 番	サイズ	品 番	サイズ
22800	25	22804	65
22801	32	22805	75
22802	40	22806	100
22803	50		

ホースジョイント(鉄製クロメートメッキ仕上) STKM　両竹の子

商品記号:HJ-01　**ストレート継手**

品 番	サイズ	品 番	サイズ
20001	15	20006	50
20002	20	20007	65
20003	25	20008	75
20004	32	20030	100
20005	40		

商品記号:HJL-02
L型継手

品 番	サイズ
20203	25
20204	32
20205	40
20206	50
20207	65
20208	75

商品記号:HJT-03
T型継手

品 番	サイズ
20303	25
20304	32
20305	40
20306	50

媒介金具用途でよく使用される、ねじ一覧表

ねじは大まかに外径と山数により判断します。

ねじ公差については各種規格で取り決めがあり、外径と山数だけで判断した場合、公差が守られていない製品とは結合できない場合もあります。

弊社ではねじが不明な場合は外径と山数を測定し、大体の規格を判定後ねじゲージにより公差測定し、そのねじの種別と呼び径を判断します。
ねじ山の角度は60°と55°がありますが、下表ではメートル細目ねじ(Mねじ)・米ねじのみ60°でそれ以外は55°になります。



ねじ断面



ねじ山角度

ねじ種別 記号 規格名称又は通称 規格番号	呼び径 mm	呼び径 inch	おねじ外径	山数 1インチ当たり
G(旧PF) 管用並行ねじ JISB0202	25	1	33.249	11
	32	1-1/4	41.910	11
	40	1-1/2	47.803	11
	50	2	59.614	11
	65	2-1/2	75.184	11
	75	3	87.884	11
	100	4	113.030	11
R(旧PT)※めねじの場合Rcと呼びます 管用テーパねじ JISB0203 ※注1	25	1	33.249	11
	32	1-1/4	41.910	11
	40	1-1/2	47.803	11
	50	2	59.614	11
	65	2-1/2	75.184	11
	75	3	87.884	11
	100	4	113.030	11
— 消防用ねじ JISB9912／日本消防検定協会	25	1	34.0	8
	32	1-1/4	40.0	8
	40	1-1/2	48.0	8
	50	2	60.0	8
	65	2-1/2	82.5	5
	75	3	95.0	4
	100	4	122.5	4
— 消防用ノズルチップの結合部ねじ JISB9913 (吐水口ねじ)	40	1-1/2	36.0	12
	50	2	45.0	12
	65	2-1/2	55.0	10
	75	3	68.0	10

ねじ種別 記号 規格名称又は通称 規格番号	呼び径 mm	呼び径 inch	おねじ外径	山数 1インチ当たり
M メートル細目ねじ JISB0207 ※注2	50	2	64	8.47 (1P=3mm)
	65	2-1/2	75	8.47 (1P=3mm)
	75	3	90	8.47 (1P=3mm)
	100	4	110	8.47 (1P=3mm)
— 東急 —	65	2-1/2	75	8
	75	3	88.6	8
— 極東川西 —	50	2	69.8	5
	65	2-1/2	82.5	5
	75	3	95.3	5
	100	4	122	5
— 名古屋ねじ —	50	2	62	8
	65	2-1/2	74	8
— シェル —	65	2-1/2	72	8
	75	3	87.6	8
— 森田ねじ(衛生ローリー) —	40	1-1/2	54	8
	50	2	68	6
	65	2-1/2	83	5
	75	3	95	6
	100	4	122	4
NH 米ねじ(ANSI) NFPA1963(旧 ANSI B181.1)	25	1	34.925	8
	40	1-1/2	50.546	9
	65	2-1/2	77.942	7.5
	75	3	92.047	6
SW フンムキねじ —	(sw32) 25	1	32.0	12
	(sw35) 32	1-1/4	40.0	12
	(sw40) 38	1-1/2	48.0	12
	(sw60) 50	2	60.0	12

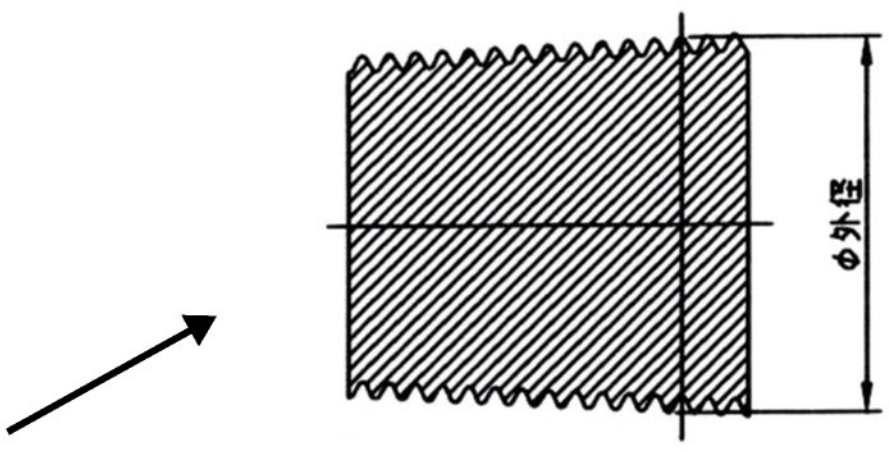

※注1 → Rねじの測定箇所は正確には測定位置が規定されていますが、ほぼ大径側を測定すれば近い値になります。
※注2 → Mねじの寸法は多種ある為、媒介金具に良く使用される寸法を抜粋した。
※注3 → 本図に記載されていない規格・呼び径はお問い合わせください。

TOPFIXバンド

バンド ハウジング スクリュー
ALL SUS304製



SUS製

品　番	商品記号		A	B
237300	HK12	TOPFIXホースバンド(幅8)	8~12mm	8
237301	HK16	TOPFIXホースバンド(幅8)	10~16mm	8
237302	HK19	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	13~19mm	
237303	HK23	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	11~23mm	
237304	HK27	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	14~27mm	
237305	HK32	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	18~32mm	
237306	HK38	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	19~38mm	
237307	HK44	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	21~44mm	
237308	HK51	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	27~51mm	12.7
237309	HK57	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	33~57mm	
237310	HK64	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	40~64mm	
237311	HK76	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	52~76mm	
237312	HK89	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	65~89mm	
237313	HK95	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	71~95mm	
237314	HK102	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	78~102mm	

BREEZE® ホースクランプ

スタンダード(汎用)タイプ規格表

品　番		サイズ	呼び名		適用範囲(mm)	バンド幅(mm)
SS製一部SUS 62シリーズ	オールSUS 63シリーズ		SS製一部SUS 62シリーズ	オールSUS 63シリーズ		
223403	223453	6	62006	63006	11 ～ 20	13
223404	223454	8	62008	63008	13 ～ 23	13
223405	223455	10	62010	63010	14 ～ 27	13
223406	223456	12	62012	63012	17 ～ 32	13
223407	223457	16	62016	63016	21 ～ 38	13
223408	223458	20	62020	63020	21 ～ 44	13
223409	223459	24	62024	63024	27 ～ 51	13
223410	223460	28	62028	63028	33 ～ 57	13
223411	223461	32	62032	63032	40 ～ 64	13
223412	223462	36	62036	63036	46 ～ 70	13
223413	223463	40	62040	63040	52 ～ 76	13
223414	223464	44	62044	63044	59 ～ 83	13
223415	223465	48	62048	63048	65 ～ 89	13
223416	223466	52	62052	63052	71 ～ 95	13
223417	223467	56	62056	63056	78 ～ 102	13
223418	223468	60	62060	63060	84 ～ 108	13
223419	223469	64	62064	63064	91 ～ 114	13
223420	223470	72	62072	63072	48 ～ 127	13
223421	223471	80	62080	63080	64 ～ 140	13
223422	223472	88	62088	63088	79 ～ 152	13
223423	223473	96	62096	63096	92 ～ 165	13
223424	223474	104	62104	63104	105 ～ 178	13
223425	300128	128	100128	300128	143 ～ 216	14
223426	223476	152	100152	300152	181 ～ 254	14
223427	223477	188	100188	300188	238 ～ 311	14

ミニチャ(エアー用)タイプ規格表

品　番		サイズ	呼び名		適用範囲(mm)	バンド幅(mm)
SS製一部SUS 35シリーズ	オールSUS 37シリーズ		SS製一部SUS 35シリーズ	オールSUS 37シリーズ		
223400	223450	4	3504	3704	5.6 ～ 16	8
223428	223478	5	3505	3705	9 ～ 18	8
223401	223451	6	3506	3706	11 ～ 20	8
223402	223452	8	3508	3708	13 ～ 23	8

※他　各種バンド(サクション、手締め等)取扱っております。(5.8は特注品)

手締めバンド

SS製　商品記号:TJ-BD

品　番	サイズ	適用範囲(mm)	バンド幅(mm)
223300	20	12 ～ 20	9
223301	25	16 ～ 25	9
223302	32	20 ～ 32	9
223303	38	25 ～ 40	9
223304	50	32 ～ 50	9
223305	60	40 ～ 60	9

マスターロックバンド

商品記号:MLB-101

材質:鉄製(SS)・SUS304
右巻型耐圧ビニールホース用



品番		呼び径	使用範囲	W(mm)		d(mm)		入数(箱)	SS製	SUS製
SS製	SUS製			SS製	SUS製	SS製	SUS製			
237000	237050	38(1-1/2″)	38~53	50	50	5	5	50	○	○
237001	237051	50(2″)	50~64	50	50	5	5	50	○	○
237002	237052	65(2-1/2″)	65~75	50	53	5	5	30	○	○
237003	237053	75(3″)	75~88	60	55	7	5	30	○	○
237010	—	90(3-1/2″)	90~100	60	—	7	—	30	○	—
237004	237054	100(4″)	100~116	60	60	7	9	30	○	○
237005	237055	125(5″)	125~148	70	60	9	9	20	○	○
237006	237056	150(6″)	155~172	70	68	9	9	20	○	○
237007	237057	200(8″)	200~230	80	75	9	9	20	○	○
237008	—	250(10″)	245~285	90	—	9	—	5	○	—
237009	—	300(12″)	300~350	90	—	9	—	5	○	—

※PVC系ホース使用においては増し締めを行って下さい。

スプリンクラー

インパクトスプリンクラー

フルサークル

パートサークル

※低角度タイプもございます。

品　番	商品記号	名　称	ノズル口径	0.2MPa			0.3MPa			0.4MPa			0.5MPa		
				流量 L/min	距離 M	回転速度 (Sec/1回転)	流量 L/min	距離 M	回転速度 (Sec/1回転)	流量 L/min	距離 M	回転速度 (Sec/1回転)	流量 L/min	距離 M	回転速度 (Sec/1回転)
58000	SP-13F	Full circle sprinkler	(3.9mm)	12.7	8	42	14.8	8	53	16.7	9.5	53	18.5	11.5	88
58001	SP-13P	Part circle sprinkler	(3.9mm)	13.6	9.5	41	14.6	10	41	16.4	10	45	18.6	10	47
58013	SP-20F	Full circle sprinkler	(4.7×2.3mm)	24.8	11	27	30.2	13.5	31	34.2	14	33	38.1	14.5	39
58015	SP-20P	Part circle sprinkler	(4.7×2.3mm)	22.7	11	64	28.1	11.5	64	31.8	12	52	36.0	12.5	63
58004	SP-25F	Full circle sprinkler	(6.2×4.9mm)	51.0	10.5	64	63.5	11	63	74.0	12	67	82.0	13	84
58005	SP-25P	Part circle sprinkler	(7.1×5.6mm)	68.0	11	28	83.0	12.5	28	96.0	14	30	105.0	-	34

ミニスプリンクラー

パートサークル

商品記号:SMG-1012

品　番	サイズ
58020	13

PCミニスプリンクラー(パートサークルタイプ)性能表								
SMG-1012								
水圧(MPa)	0.1		0.15		0.2		0.3	
水量(ℓ/分)	10.1	9.8	12.9	12.6	14.5	14.1	17	17.1
飛半径(m)	7.5	7	8.6	8.5	9	8.7	9.2	9.2

ヘッドカバー(ふた)

ヤドカリ君

商品記号:RC-CB

品　番
58110

ポップアップスプリンクラー

フルサークル

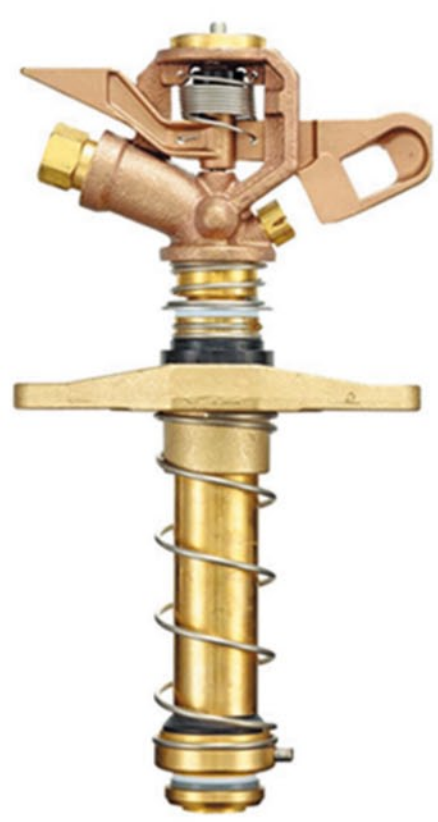

ヤドカリ君

商品記号:51A-SAM-RC

品　番
58101

パートサークル

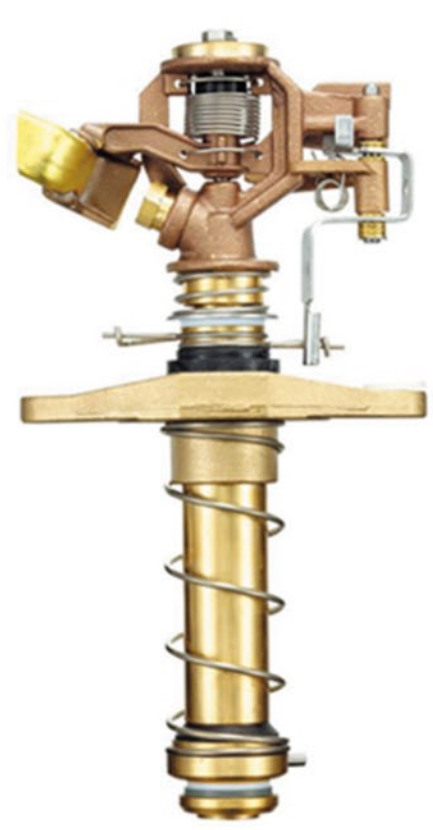

ヤドカリ君

商品記号:47A-SAM-RC

品　番
58100

スプリンクラー・スプリンクラー用スタンド台

大型スプリンクラー

Ambo(アムボウ)

イタリアsime社製

取替用付属ノズルΦ12Φ14付

商品記号:SP-AM30

品　番	サイズ
58030	40

取付口径　40A内ネジ
主ノズル　10~14mm
副ノズル　7mm

ノズル径 (mm)	圧力 (atm)	飛半径距離 (m)	容量 (l/min)
副ノズル 7 / 主ノズル 10	2	18	130
	3	21	159
	4	23	184
	5	24.5	207
副ノズル 7 / 主ノズル 12	2	19.5	169
	3	22	207
	4	25	239
	5	27.5	269
副ノズル 7 / 主ノズル 14	2	20.5	215
	3	23.5	264
	4	26	305
	5	28.5	342

Duplex(デュプレックス)

水量UPで
Amboよりも
さらに広範囲に
散水可能!!

商品記号:SP-DU30

品　番	サイズ
58031	50

取付口径　50A内ネジ
主ノズル　取替ノズル5種
(Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、Φ20)
副ノズル　8mm

ノズル径 (mm)	圧力 (atm)	飛半径距離 (m)	容量 (l/min)
副ノズル8 主ノズル12	1.5	20	159
	2	23	184
	3	27	224
	4	30	259
副ノズル8 主ノズル14	2	25	230
	3	29	280
	4	32	325
	5	34	364

ノズル径 (mm)	圧力 (atm)	飛半径距離 (m)	容量 (l/min)
副ノズル8 主ノズル16	2	27	282
	3	31	344
	4	34	399
	5	37	446
副ノズル8 主ノズル18	2	28	343
	3	33	434
	4	36	506
	5	40	561
副ノズル8 主ノズル20	2	29	411
	3	34	520
	4	38	606
	5	43	657

その他組合せにより、お見積り致します。

大型 SP用 スタンド台

一輪台車

商品記号:SD30

品　番	サイズ
202200	40

SP-AM30 アムボウ用
40、50町野女付
※SD35　デュプレックス製品用、一輪台車もございます。

一輪台車セット

商品記号:RD60

品　番	サイズ
202202	40

SD30+SP-AM30
(アムボウ)セット品

二輪台車

NEW

商品記号:WD30

品　番	サイズ
202220	50

二輪台車セット

NEW

商品記号:WD60

品　番	サイズ
—	50

●大型径用スプリンクラー用台車です。　●安定のある設計になっています。　●吸水口はご指定の物で対応します。　●ヘッド部はご指定のスプリンクラーを取付けます。

スプリンクラー用スタンド台・SPホースセット

スタンド台

大型ハートベース

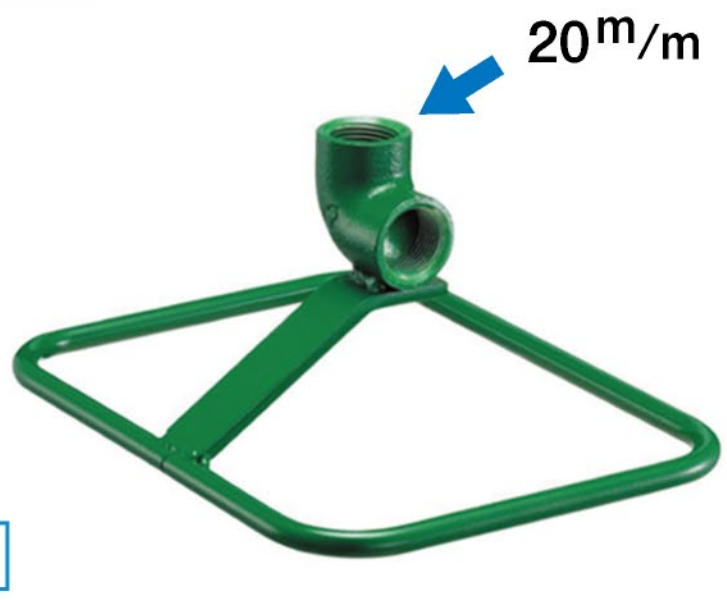

商品記号:SD10

品　番	サイズ
59060	20

大型ハートベースセット品

商品記号:RD10

品　番
59061

SD10+J02(40×20)+SP20Fセット

四角形スタンド

商品記号:SD25

品　番	サイズ
59020	25

簡易散水用移動スタンドです。
取付ネジは管用テーパーネジ1″です。
鉄製、ユニクロームメッキ仕上げです。

四角形スタンドセット品

商品記号:RD40

品　番
59023

SD25+J03(40×25)+SP25Fセット品です。
その他、各パターンで申し受けます。

円形スタンド

商品記号:SDW40

品　番	サイズ
59040	25

円形スタンドセット品

商品記号:RDW40

品　番
59043

SDW40+町野女+SP25Fセット品です。
その他、各パターンで申し受けます。

ハンディースタンド オリタタミ式

特許取得!!PAT第4188023号

ハンディースタンド(スプリンクラー別売)
☆ロック付で水圧がかかっても転倒しません。

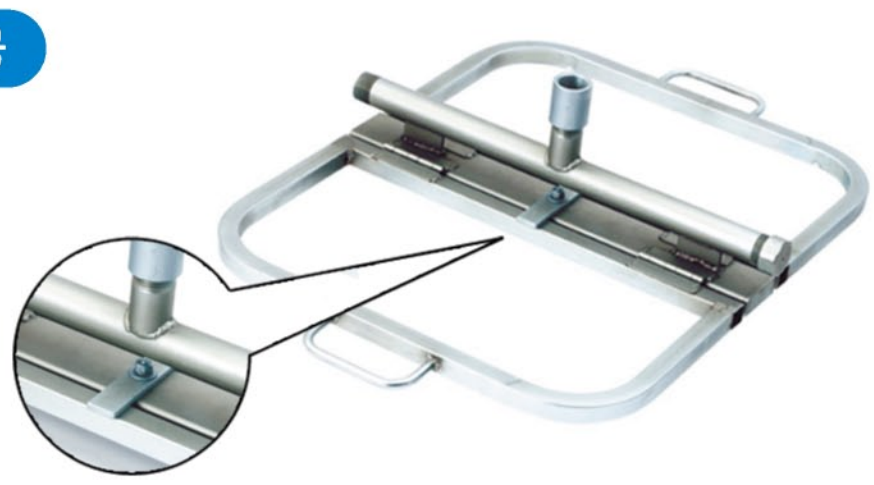

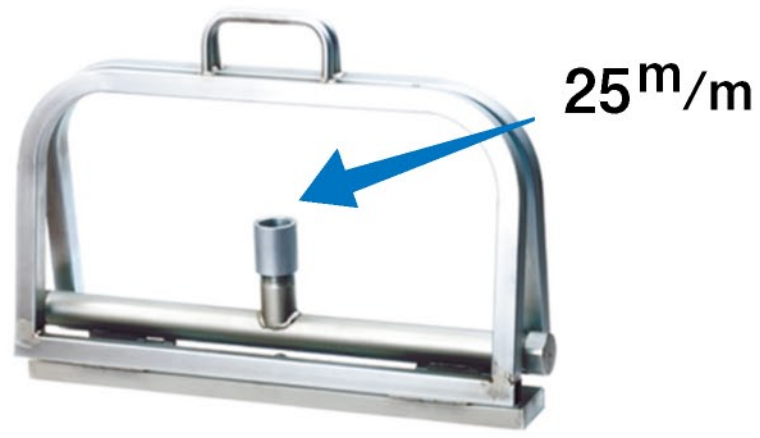

商品記号:RD50

品　番	サイズ
59005	25

●スプリンクラーをつけたまま簡単に折りたたみができ、持ち運びに便利!!　●通水路は直線で他のスプリンクラーとの共用も簡単。通常はキャップにて止水します。
●重量6.5kg(スプリンクラー除く)です。　●左右独立してスイングしますので、ノリ面でも安定します。

スプリンクラー・救命浮環・吸水くん

サイクロンスプリンクラー

ブラック

イエロー

水圧(MPa)	半径(m)	水量(ℓ/min)
0.25	8.5	3.08
0.3	9.1	3.38
0.35	9.1	3.67

商品記号:SY-SBB

品　番	サイズ
58210	25

商品記号:SY-SPY

品　番	サイズ
58211	25

エルボースティック付(町野女付)

25A

40A

商品記号:SY-SL25

品　番	サイズ
59053	25

商品記号:SY-SL40

品　番	サイズ
59054	40

スタンド台付(町野女付)

商品記号:SY-ST25

品　番	サイズ
—	25

商品記号:SY-ST40

品　番	サイズ
—	40

ティーアップアジャスター(スプリンクラーかさ上げ用)

品　番	商品記号	サイズ	全長
66009	TA-60-25	25	60mm
66010	TA-80-25	25	80mm
66011	TA-100-25	25	100mm

品　番	商品記号	サイズ	全長
66012	TA-60-40	40	60mm
66013	TA-80-40	40	80mm
66014	TA-100-40	40	100mm

ターフアジャスター



商品記号:TA10

品　番	サイズ
66006	25

材質:CAC406

※1″Rネジ

ロングエルボ(取水曲管)

単体

町野付

商品記号:Z-13

材質:AC製

品　番	サイズ
18300	50

品　番	サイズ
18301	50

※2″G内ネジ

人工池の事故防止用(国土交通省型式認定品)

ゴルフ場ため池の安全の為に!!

救命浮環(ソフト)

商品記号:SF-400

スーパーフロート 400
外径400×内径150×厚さ80

浮力9.3kg
(体重約100kgまで)
浮遊ロープ16m

吸水くん

こぼれた水をグングン吸収　高吸水性ポリマー吸収袋　急な雨、台風時に備えて!

タイプ	1枚当たり		1ケース当たり	
	寸　法	吸水量	梱包数量	重　量
L	38×49×0.8cm	9 ℓ	50枚(ダンボールケース)	10kg
S	30×45×0.5cm	3 ℓ	50枚(ダンボールケース)	3kg

※上記の吸水量は測定値であり、保証値ではありません。



屋外スポーツ施設での水たまりに・・・



浴室などのオーバーフローに・・・

SUPREME 消防用ホース・消火栓用ホース

自主表示品（金具装着部認定） 日本消防検定協会[型式承認品]

SUPREME 綾織に新型式!

消防用自主認定ホース「スプリームホース」に
新しい型式の綾織ホース誕生!!
平織の欠点「硬い」「巻きづらい」「摩擦に弱い」を克服!!

「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性に優れている」
“綾織ホース”を、リーズナブルな価格で実現致しました!!

HSR16ⅡA 型式番号 H1025FC01A
EX 1.6MPa 65×20m 綾織 ※耳部補強

綾織と平織の違いは?

ジャケットの構造
□…ヨコ糸
■…タテ糸

綾織


平織


● 綾織と平織の違いはジャケット（外側）の糸の織り方法の違いとなります。
綾織は糸の交差が平織よりも少ない為、**伸縮性があり操作性に優れています。**

● “タテ糸”は“ヨコ糸”より耐摩耗性に優れた材質で製作している為、
“タテ糸”の露出面が多い綾織は、**平織よりも耐摩耗性に優れています。**

型番	HSR16ⅡA	HSR13ⅡA			HSR09Ⅱ		HSR07Ⅱ
使用圧力	EX 1.6MPa	1.3MPa			0.9MPa		0.7MPa
呼称	65A	40A	50A	65A	50A	65A	40A
長さ(m)	20m	20m	20m	20m	20m	20m	15m・20m
織り	綾織	綾織	綾織	綾織	平織	平織	平織
型式番号	H1025FC01A	H1024DC02A	H1024EC01A	H1024FC02A	H1022EA02A	H1022FA03A	H1021DA02A
質量(g/m)	312	155	225	290	210	255	124
ケース	2/箱	5/箱	2/箱	2/箱	2/箱	2/箱	15m 6/箱 20m 5/箱
巻き方	二重巻き	二重巻き	二重巻き	二重巻き	二重巻き	二重巻き	15m 折畳み 20m 一重巻き
金具	差込式AC自主表示品						
糸	たて糸 材質:ポリエステル ・ よこ糸 材質:ポリエステルフィラメント						
内張り	材料:ポリウレタン樹脂						

HSR13ⅡA
型式番号 H1024DC02A
1.3MPa 40×20m 綾織
※耳部補強

HSR13ⅡA
型式番号 H1024EC01A
1.3MPa 50×20m 綾織
※耳部補強

HSR13ⅡA
型式番号 H1024FC02A
1.3MPa 65×20m 綾織
※耳部補強

HSR09Ⅱ
型式番号 H1022EA02A
0.9MPa 50×20m 平織

※折畳も可能です。

HSR09Ⅱ
型式番号 H1022FA03A
0.9MPa 65×20m 平織

0.7MPa 40×20m 平織

0.7MPa 40×15m 平織

HSR07Ⅱ
型式番号 H1021DA02A

私達の大事な町を私達の手で守る! スタンドパイプ式 消火活動キット

「スタンドパイプ式　消火活動キット」があれば、消火栓からの消火活動を素早く行う事ができます。大規模地震などが発生した際や、災害現場に消防隊がすぐに到着できない事があります。地域住民の方が初期消火を安易に行える様、経験に基づいたセット内容でご用意致しました!

初期消火に

軽量化に成功

《材質》本体:アルミ、底部:ステンレス
本体アルミ、負荷のかかる底部はステンレスで製作し丈夫さを維持したまま軽量化致しました。

運びやすいサイズ設計

ノーパンクタイヤ装備なので、女性でも簡単に移動が行えます。コンパクトサイズで、保管場所を選びません。

必要なものが全部収納

- 消防用ホース　4本
- 引上げ式スタンドパイプ　1本(800L)
- 異径媒介(65A→40A落とし媒介)　1個
- 消防用管鎗(赤紐巻)　1本
- 消火栓開閉器具

道路の狭い地域や住宅密集地域での消火活動にも活躍!

消火活動キット 部材一覧



「噴霧付 赤紐巻管鎗」

ホースの先に付けて放水します。
噴霧切替が可能で、赤紐により
すべりにくく持ちやすい管鎗です。

「引上式スタンドパイプ」

消火栓に接続します。
上部の引上げレバーを操作するだけで
着脱が簡単に行えます。

「異径媒介」

落とし媒介と呼ばれ、
スタンドパイプ65Aとホース40Aを
接続する事ができます。

「消火栓開閉器具」

消火栓の開閉に必要な工具です。
マンホールの開閉にも使用する事ができます。

「消防用ホース」(4本)

日本消防検定協会の「NSマーク」
「装着部認定」を取得した自主表示ホースです。
・1.3MPa 40A×20m 4本

オプションサービス　自治体名、団体名、消防団名などどんな文字でも名入れ致します。

災害に負けない国に ライトブルーホースPW

ライトブルーホースPW完売致しました。

次回製造は未定となります。

その他、消防器具各種取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

株式会社 報商製作所

本社:〒544-0002 大阪市生野区小路2-18-2
TEL(06)6751-1621(代) FAX(06)6754-3818

報商製作所 検索

販売店