

vol.
32

散水器具

Water System Equipments

ウォーターテクノロジーで奉仕する



株式会社 報商製作所

INDEX

散水器具

	散水用ホース(未検定消防ホース)	1
	散水用ホース(ライトラインホース・サニーホース)	2
	スミレイン・スミサンスイR・送吸水用ホース	3
	巻取機・制水金具	4
	散水ノズル	5
	散水栓・その他バルブ	6
	その他バルブ及び付属品	7
	町野式カップリング	8
	町野式カップリング	9
	MAX-LOX®(レバーカップリング)	10
	ネジカップリング	11
	ホースニップル・吸水用金具	12
	衛生車用・各種ローリー・フランジ継手・ホースジョイント	13
	媒介金具用途でよく使用される、ねじ一覧表	14
	TOPFIXバンド・ホースクランプ・手締めバンド・マスターロックバンド	15
	スプリンクラー	16
	スプリンクラー・スプリンクラー用スタンド台	17
	スプリンクラー用スタンド台・SPホースセット	18
	スプリンクラー・救命浮環・吸水くん	19

消防器具

	SUPREME 消防用ホース・消火栓用ホース	20
	スタンドパイプ式 消火活動キット・ライトブルーホースPW	21

散水用ホース (未検定消防ホース)

ライトブルーホースは報商の登録商標です。

ライトブルーホース 1.3MPa (綾織・PU)



HL ライトブルーホース BR 町野付 <使用圧力 1.3MPa>

BR町野付

※100Aサイズは別途見積りとなります。(100Aのみ0.9MPa)
※ご希望の金具カットでの製作も可能です。

商品記号:HL-075	商品記号:HL-100	商品記号:HL-150
サイズ:20A	サイズ:25A	サイズ:40A
品番	品番	品番
長さ	長さ	長さ
206310 10m	206313 10m	206203 10m
206311 15m	206314 15m	206204 15m
206227 20m	206200 20m	206205 20m
※20Aのみ銅線巻	206201 30m	206206 30m
商品記号:HL-200	商品記号:HL-250	商品記号:HL-300
サイズ:50A	サイズ:65A	サイズ:75A
品番	品番	品番
長さ	長さ	長さ
206208 10m	206213 10m	206319 10m
206209 15m	206214 15m	206320 15m
206210 20m	206215 20m	206218 20m
206211 30m	206216 30m	206219 30m



HL ライトブルーホース AL 町野付 <使用圧力 1.3MPa>

AL町野付

定尺20M 試験圧力 2.5MPa

商品記号:HL-150	商品記号:HL-200	商品記号:HL-250
サイズ:40A	サイズ:50A	サイズ:65A
品番	品番	品番
長さ	長さ	長さ
206400 10m	206405 10m	206410 10m
206401 15m	206406 15m	206411 15m
206402 20m	206407 20m	206412 20m
206403 30m	206408 30m	206413 30m

※本体をアルミ製、内部の爪をBC製に
堅牢かつ、軽量化、安全性、
作業性効率UPを実現

ライトブルーホース 1.6MPa (綾織・PU)



HLA ライトブルーホース BR 町野付 <使用圧力 1.6MPa>

BR町野付

※ご希望の金具カットでの製作も可能です。

商品記号:HLA-150	商品記号:HLA-200	商品記号:HLA-250
サイズ:40A	サイズ:50A	サイズ:65A
品番	品番	品番
長さ	長さ	長さ
206221 20m	206223 20m	206225 20m



HLA ライトブルーホース AL 町野付 <使用圧力 1.6MPa>

AL町野付

定尺20M 試験圧力 3.2MPa

商品記号:HLA-150	商品記号:HLA-200	商品記号:HLA-250
サイズ:40A	サイズ:50A	サイズ:65A
品番	品番	品番
長さ	長さ	長さ
206415 20m	206417 20m	206419 20m

1.3MPaライトブルーホースをさらにグレードをアップしました。散水用消防ホースでは最高の品質を保証します。

綾織ジャケット Check Point

タテ糸がジャケットの表側2:裏側1の割合で現れます。

このためタテ糸がヨコ糸をカバーしやすく、またタテ糸とヨコ糸との交差点が少なくなるためホースが「しなやか」に仕上がりやすくなります。ホースがしなやかなので一部分が鋭角(V字形)に折れることが少なくV字摩耗が発生しにくいホースです。

散水用ホース (ライトラインホース・サニーホース)

両面ゴム引き強力ホース

ライトラインホース 1.7MPa

MADE IN GERMANY

ハイクオリティー!



LIGHT LINE HOSE 17
1.7MPa 40×20m

町野付

商品記号:H007-2

品番	サイズ
47043	40×20m
47044	50×20m
47045	65×20m



中島付

商品記号:H007-2

品番	サイズ
206021	40×20m
206023	50×20m
206025	65×20m

ライトラインホース
40A~75A
75Aのみ受注。
使用圧力 1.7MPa

※定尺60m巻あり ※大口径や長さについてもご指定ください。

- 頑強性の高い合成の糸を円形状の編み方で100%作られています。そのジャケットをホースの内部に埋め込んでいます。
- 材質は塩化ビニールとニトリルゴムの合成材です。 ●耐水圧、耐磨耗性が高い。 ●使用温度範囲は-35°~+100°

送水ホース (サニーホース)



金具取付も承ります。

商品記号:H009-3

単体 50M巻

品番	サイズ
51124	25
51125	32
51126	40
51127	50
51128	65
51129	75
51130	100

単体 100M巻

品番	サイズ
51106	25
51107	32
51021	40
51022	50
51023	65
51024	75
51025	100

サニー社 サニーホース 40A~400A 0.5MPa~0.2MPa

■サニーホース

呼径 mm(インチ)	標準内径 (mm)	標準肉厚 (mm)	標準重量 (g/m)	常用圧力 (MPa)	破壊圧力 (MPa)
40(1.5)	40	1.35	210	0.5	1.5
50(2)	52	1.40	290	0.45	1.3
65(2.5)	65	1.70	400	0.4	1.2
75(3)	77	1.80	570	0.4	1.2
100(4)	103	2.00	750	0.4	1.2
125(5)	128	2.00	1,000	0.3	0.9
150(6)	153	2.10	1,250	0.3	0.9
200(8)	207	2.40	1,930	0.3	0.9

備考(1)常用圧力:20℃直管 (2)破壊圧力:20℃直管

金具取付も承ります。

商品記号:H009-1


サニー社 ハイサニーホース
25A~50A 各定尺あり 0.7MPa

単体 50M巻

品番	サイズ
201870	25
201871	40
201872	50

単体 100M巻

品番	サイズ
201849	25
51014	40
51015	50

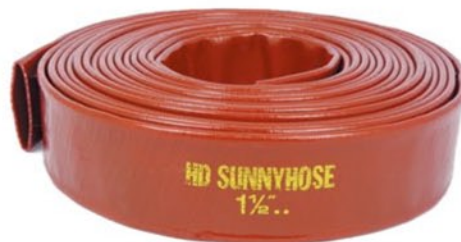

金具取付も承ります。

商品記号:H008

サニー社 ヘビーデューティーホース
40A~200A×20m 1.05MPa

単体 50M巻

品番	サイズ
—	40
—	50
—	65

単体 100M巻

品番	サイズ
51004	40
51005	50
51006	65

スミレイン・スミサンスイR・送吸水用ホース

スミレイン40/スミレイン50



スミレイン40 SL-40 SL-50


商品記号:WB3611

商品記号:WB3613


商品記号:WB3614

品番	サイズ	長さ	品番	サイズ	長さ	品番	サイズ	長さ
61001	40	100m	61002	40	110m	61000	40	55m

スミレイン専用継手を使用した敷設例

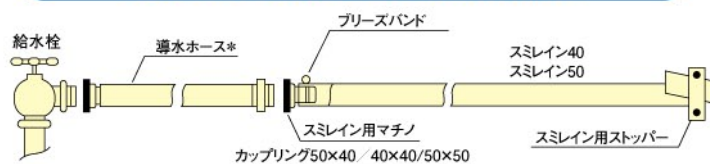

スミレイン40

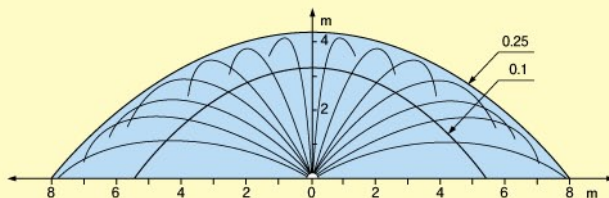

SLA-40~50

スミレイン用カップリング



商品記号:WB5435

商品記号:WB5436

商品記号:WB5437

品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
61005	50町野女×40ニッブル	61006	50町野女×50ニッブル	61004	40町野女×40ニッブル

SLT-10

スミレイン用ストッパー

商品記号:WB5421

品番	サイズ
61030	スミレイン40/50兼用

TOPFIX バンド

※P15に規格表がございます。

スミサンスイR-露地ワイド

SM-R25


25A 100m巻

商品記号:WB8101

品番	長さ
61019	100m



スミサンスイR-露地ワイド



- 10m以上の飛び巾、遠くまで飛ばします。
- 100m全面が均一に散水します。
- 露地専用の多孔管ホースです。

SMT-10

商品記号:WB1252

品番	商品名
61020	R用ワンタッチストッパー



送水ホース



単体 定尺

品番	サイズ
52102	15×50m
52100	20×50m
52001	25×50m
201910	32×40m
201911	40×40m
52004	50×40m

商品記号:H010

※写真は町野金具付
テトロンブレッドホース
※カット販売、金具取付も致します。

吸水ホース



単体 定尺

品番	サイズ
—	20×50m
—	25×50m
—	32×50m
—	40×50m
—	50×50m
—	65×50m

商品記号:R-09

クリスタルサクシオンホース
※カット販売、金具取付も致します。

ホース補修材



商品記号:HB001

ホースバンデージ

品番 54000 消防ホースのピンホール部に巻いて下さい。
マジックテープ式ですのでワンタッチOKです。
※応急処置止水バンド



商品記号:HB002

品番 54001 ホース修理キット
布 50cm×50cm 1枚 ダイアボンド 1ヶ

巻取機・制水金具

ホース巻取機 サニーホース・消防ホース巻取機

商品記号:WR-01

品番
60000 (総重量 7kg)

タテ: 330mm
ヨコ: 520mm
高さ: 660mm



商品記号:WRK-01

品番 (総重量 8kg)
60001 車輪付

タテ: 650mm
ヨコ: 410mm
高さ: 875mm



WRシリーズは、

- 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取が出来る。
- 中央部のワッシャーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。
- 25A～75Aのサニーホースが50M巻取可能。
- 消防ホースなら20M～30M1本巻取可能。
- ご注文時に必ず、車輪なし(WR)か、車輪付(WRK)かご指定下さい。

テロンブレードホース巻取機(車輪付)

20A、25Aのテロンブレードホースを
30M～40M巻取可能。

巻取時



運搬時



商品記号:WBK-01

品番
60002 (総重量 12kg)

※カンスイより戻しは別途オプションです。※WBK-01には必ずより戻しが必要です。

巻取機用カンスイより戻し



商品記号:YR-01

品番	サイズ
60005	16
60006	19
60007	25

※テロンブレードホース巻取機専用の
簡易より戻しです。

消防ホース巻取機

きれいな二重巻きが、45秒で完成!

タコマンVIIは、簡単な操作で二重巻きを
短時間で作事ができます。
特に操法大会での時間短縮におすすめで
す!実際に全国大会でも多数の分団にご
利用いただいております。



ラチェットハンドルで逆回転防止

ラチェット機構=逆回転防止で、
巻取途中で手を放しても緩みません。

巻取機の取り外しがスムーズ

センターピンと巻取補助ピンの間に
ホースを挟み込み、一人でハンドルを
回すだけの簡単操作!
センターピンが円盤面まで後退するため、
負荷が抜けて簡単に取り外しが行えます。

SS消防ホース巻取機 タコマン VII

品番
60100

制水金具 双口接手(分岐金具)

金属製ボール弁且つハンドルで強靱な設計になりました

65/50A マルチ口金

商品記号:Z-2

双口接手(ツレーバー)
(アルミ製)

品番	サイズ
18250	40
18251	50
18252	65
18253	65×40
18029	65×50



ツレーバー
40A 50A 65A

マルチタイプ

品番	サイズ
18450	65×50/65
65/50A	



商品記号:Z-4

三方接手
標準:女×男×男
※口金部 BR
本体 鉄鋳物



品番	サイズ
18000	25
18001	32
18002	40
18003	50
18004	65

商品記号:Z-5

四方接手
標準:女×男×男×男
※口金部 BR
本体 鉄鋳物



品番	サイズ
18010	25
18011	32
18012	40
18013	50
18014	65

※各サイズ・各パターン対応します。

散水ノズル

散水ノズル

20A~25A

商品記号:N-01

水口ナシ みがき

品 番	サイズ
235002	20
235001	25
38002	40
38003	50
38004	65



商品記号:N-02

水口ナシ クローム

品 番	サイズ
235502	20
235501	25
38065	40
38066	50
38067	65



商品記号:N-03

水口付 みがき

品 番	サイズ
38015	40
38016	50
38017	65

※20A・25Aは
型番:N-08となります



20A~25A

商品記号:N-04

水口付 クローム

品 番	サイズ
236500	20
236501	25
38078	40
38079	50
38080	65



商品記号:N-05

DAファン付 クローム

品 番	サイズ
38091	40
38092	50
38093	65

※20A・25Aは
型番:N-09となります



商品記号:N-07

三段切替ファン付 クローム

品 番	サイズ
38114	40
38115	50
38116	65×20Φ
38117	65×23Φ

※65Aは20Φが
標準となります



商品記号:N-08

水口付 みがき

品 番	サイズ
236000	20
236001	25



商品記号:N-09

DAファン付 みがき

品 番	サイズ
236003	20
236002	25



AC軽量

商品記号:N-10

自在散水パイプ付
NF05+中間パイプ

品 番	サイズ
40010	20
40011	25
40012	32
40013	40
40014	50



AC軽量

商品記号:N-13

水口付
アルミ(AC)製ノズル

品 番	サイズ
235600	40
39037	50
39038	65



AC軽量

商品記号:N-14

DAファン付
アルミ(AC)製ノズル

品 番	サイズ
235618	40
39073	50
39074	65



無反動で楽々散水が出来ます。(重量約1100g)
バンド付で持ち運びや放水時に役立ちます。

商品記号:LH-101

ライトハンドノズル
DAファン付 アルミ(AC)製

品 番	サイズ
291000	40



噴口 NF-02、NF-05～06～07はAC製クロームメッキ仕上りました。
通常のアルマイト仕上よりも腐食に強く、光沢があり商品価値を高めています。

商品記号:N-01

水口 みがき

品 番	サイズ
37000	40
37001	50
37100	65
37015	アルミ 40×13Φ

※別途クロームあり



商品記号:N-02

DAファン

品 番	サイズ
41000	25
41001	40
41002	50
41003	65

※20A・25AのN-01に取付けます



商品記号:N-04

三段切替ファン

品 番	サイズ
42004	40
42005	50
42006	65×20Φ
42007	65×23Φ

※65Aは20Φが標準となります



商品記号:N-05

自在散水 組
自在散水 竹の子のみ(PK別売)

品 番	サイズ	品 番	サイズ
40000	20	40027	20
40001	25	40028	25
40002	32	40029	32
40003	40	40030	40
40004	50	40031	50

自在散水 本体のみ

品 番	サイズ	本体／竹の子のみ注文時《注意》
40025	20～25	20A・25A→25A共通ネジ
40026	32～50	32A・40A・50A→40A共通ネジ



商品記号:N-06

自在散水 町野女付

品 番	サイズ
40005	20
40006	25
40007	32
40008	40
40009	50



商品記号:N-07

自在散水 握手付

品 番	サイズ
40100	20
40102	25
40104	32
40105	40
40106	50



散水栓・その他バルブ

散水栓(固定式) ※SV-03・SV-04 クローム散水栓は凍結防止機能付です。



商品記号:SV-01/SV-03

クローム 90°

品番	サイズ	品番	サイズ
201000	20	201003	50
201001	25	201004	65
201002	40		



商品記号:SV-02/SV-04

クローム 45°

品番	サイズ	品番	サイズ
201005	20	201008	50
201006	25	201009	65
201007	40		



商品記号:SV-05

みがき 90°

品番	サイズ	品番	サイズ
201100	20	201103	50
201101	25	201104	65
201102	40		



商品記号:SV-06

みがき 45°

品番	サイズ	品番	サイズ
201105	20	201108	50
201106	25	201109	65
201107	40		

高圧用1.0MPaシリーズ



商品記号
SV-07

クローム 90°

品番	サイズ
201250	40



商品記号
SV-08

クローム 45°

品番	サイズ
201251	40



商品記号
SV-09

クローム 90°
□金回転付

※50A/65Aは0.5MPa

品番	サイズ
201270	40
201050	50
201051	65



商品記号
SV-10

クローム 45°
□金回転付

※50A/65Aは0.5MPa

品番	サイズ
201271	40
201052	50
201053	65



商品記号
SV-11

クローム 180°

品番	サイズ
201252	40

アングル回転 ターニングバルブ1.0MPa



商品記号:SV-12(BR)

90°

品番	サイズ	品番	サイズ
201400	25	201402	50
201401	40	201403	65



商品記号:SV-12-L(BR)

□金回転付 90°

品番	サイズ	品番	サイズ
28030	40	28031	50
28032	65		



商品記号:SV-13(BR)

45°

品番	サイズ	品番	サイズ
201405	25	201407	50
201406	40	201408	65

ローテーション バルブ 40×45° ゴルフ場の散水栓に!!

- 圧力損失が少ない。
- 弁パッキンの交換不要。
- 高圧対応品



商品記号:SV-19

45°

品番	サイズ
29000	40

ノンダスト ターニングバルブ




商品記号:SV-12N(BR)

90°

材質:CA203

品番	サイズ
28252	50
201421	75

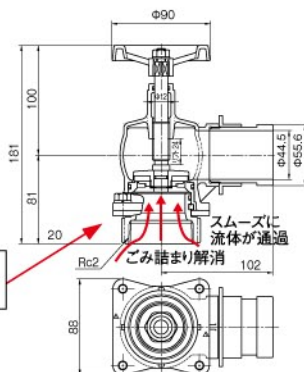

Check Point

- ①従来のターニングバルブは、構造上取付座に弁棒ガイドがあります。そのガイド部分にごみが絡まって詰まりの原因となっていました。このノンダスト型はそのガイドを無くすることにより、スムーズに流体が通過しゴミ詰まりを解消しました。
- ②本体及び取付座の材質は、腐食と電蝕防止の為にすべて黄銅製にしています。銅製品と相性の悪いアルミ素材はハンドル以外バルブ構造内には一切使用していません。表面にはクロームメッキを施しており風化にも強い処理になっています。
- ③取付座連結角フランジの下部は業界初ステンレス製板を使用しています。それにより、軽量化と全長を出来る限り低く抑える設計になっています。

その他バルブ及び付属品

ボールバルブ/ゲートバルブ



商品記号:SV-15BO

黄銅製ボールバルブ (クロームメッキ)
(フルボア) 8A~50A

品番	呼び径		品番	呼び径	
	mm	inch		mm	inch
32110	8	1/4	32114	25	1
32111	10	3/8	32115	32	1-1/4
32112	15	1/2	32116	40	1-1/2
32113	20	3/4	32117	50	2

使用圧力 2.5MPa



商品記号:SV-16

ゲートバルブ 15A~50A

品番	呼び径		品番	呼び径	
	mm	inch		mm	inch
33110	15	1/2	33113	32	1-1/4
33111	20	3/4	33114	40	1-1/2
33112	25	1	33115	50	2

使用圧力 1.6MPa

PVCボールバルブ



商品記号:SV-20


材質 本体:PVC ハンドル:ABS Oーリング:NBREPDM

ソケット式

ネジ式

品番	サイズ	品番	サイズ
226000	13		13
226001	16	226009	16
226002	20	226010	20
226003	25	226011	25
226004	32	226012	32
226005	40	226013	40
226006	50	226014	50
226007	65	226015	65
226008	75	226016	75
226017	100	226018	100

散水栓ボックス(P.P)

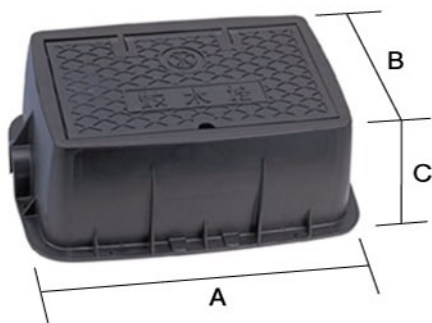

品番	サイズ			商品記号
	A	B	C	
64001	322	260	150	MS-4
64002	380	260	175	MS-5
64003	450	320	150	MS-6
64004	570	346	200	MS-7

※その他、P.P.BOX各種取扱っています。

スタンド圧力計



商品記号:A-01

25A~65A

使用方法

- バルブの口金にワンタッチで接続。
弁をあけて圧力測定できます。
測定後バルブをしめて、ドレン開放。

町野式カップリング

町野式カップリング サイズ: 20A~75A 材質: ブロンス・ステンレス ※100Aは別途お問い合わせ下さい。



町野女 商品記号:A-101

品番	サイズ	品番	サイズ
400108	20	400112	50
400109	25	400113	65
400110	32	400114	75
400111	40		



町野男 商品記号:B-102

品番	サイズ	品番	サイズ
400116	20	400120	50
400117	25	400121	65
400118	32	400122	75
400119	40		



町野男×外ネジ (甲型) 商品記号:C-103

品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
400124	20	400128	50		角押輪
400125	25	400129	65	400132	40
400126	32	400130	75	400133	50
400127	40			400134	65



町野女×外ネジ (シーベル) 商品記号:D-104

品番	サイズ	品番	サイズ
400136	20	400140	50
400137	25	400141	65
400138	32	400142	75
400139	40		



町野男×内ネジ 商品記号:E-105

品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
400144	20	400148	50		角押輪
400145	25	400149	65	400152	40
400146	32	400150	75	400153	50
400147	40			400154	65



町野女×内ネジ 商品記号:F-106

品番	サイズ	品番	サイズ
230156	20	400159	40
	156	400160	50
	ローレット	400161	65
230157	25	400162	75
400158	32		



町野女キャップ

商品記号:G-107

品番	サイズ	品番	サイズ
164	20	400169	65
165	25	400170	75
400167	40	※32A取り扱いなし	
400168	50		



町野男キャップ

商品記号:H-108

品番	サイズ	品番	サイズ
400172	20	400177	65
400173	25	400178	75
400175	40	※32A取り扱いなし	
400176	50		



町野組 (男女カップリング)

商品記号:AB-001

品番	サイズ	品番	サイズ
250600	20x16	400104	50
400100	20	400105	65
400101	25	400106	75
400102	32		
400103	40		



町野組 (男女カップリング) (アルミ製)

商品記号:AB-001 (AL)

品番	サイズ	
2620	40	AL (アルミ) 製の町野カップリングとなります。通常品より軽量になります。
2621	50	
2622	65	

町野式カップリング

町野式異径金具 各サイズ・各パターンあります。※その他ご要望に応じて製作します。



町野女×異径竹の子 商品記号: J-01

品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
197	20×16	208	40×25	215	50×40
198	25×13	209	40×32	219	65×25
199	25×16	211	50×16	221	65×40
200	25×20	212	50×20	222	65×50
206	40×16	213	50×25	229	75×50
207	40×20	214	50×32		



町野女×異径外ネジ 商品記号: J-02

品番	サイズ	品番	サイズ
250001	40×10	357	50×25
348	40×20	359	50×40
349	40×25	368	65×50
356	50×20		



町野女×異径内ネジ 商品記号: J-03

品番	サイズ	品番	サイズ
460	40×20	469	50×25
461	40×25	471	50×40
468	50×20	480	65×50



町野女×異径町野男 商品記号: J-04

品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
509	40×25	250000	50×65	524	65×50
515	50×25	521	65×25	530	75×50
517	50×40	523	65×40		



町野男×異径竹の子 商品記号: J-06

品番	サイズ	品番	サイズ
232	20×16	256	65×40
243	40×25	257	65×50



町野男×異径外ネジ 商品記号: J-07

品番	サイズ
500800	65×50



町野男×異径内ネジ

商品記号: J-08

品番	サイズ
500913	65×50

45°エルボー型

町野女×町野男

商品記号: J-09

品番	サイズ
1562	40
1563	50
1564	65



90°エルボー型

町野女×町野男

商品記号: J-10

品番	サイズ
1565	40
1566	50
1567	65



掲載外のサイズ、異径、異種カップリング製作可能です。SUS製など他材質もございます。

ステンレス町野金具



●写真は町野式金具

※受注生産品に付納期は都度お問い合わせください。 ※SUS316も別途製作致します。

●ステンレス(SUS304)の材質で町野式金具、

町野式異径金具、各種ねじ金具の製作を致します。

●SUS304は一般的に耐食性、耐熱性、強度に優れ、BC6に比べ約2.6倍の強度を誇ります。

ご注文は1個からでも承ります。

自動カップリング女



商品記号: AJ-101

自動カップリング女

BSBMクロームメッキ仕上

20×15A 20×20A 25×25A

※住設機器メーカー散水栓口金規格に合います。

通常の町野(JIS)には合いません。

品番	サイズ
574	20×16
575	20
576	25

MAX-LOK® (レバーカップリング)

MAX-LOK® カムアームカップリング



材質は4種類

アルミニウム製

砲金製

ステンレス製(SUS316)

樹脂製




MAX-A
PT雌ねじアダプター




MAX-F
PT雌ねじアダプター



MAX-E
ホースシャックアダプター



MAX-D
PT雌ねじカブラー



MAX-C
ホースシャックカブラー



MAX-B
PT雌ねじカブラー
※この商品のみ
SUS304製となります。



MAX-DP
ダストプラグ



MAX-DC
ダストキャップ

MAX-LOK® 材質別製作品目

呼び径	MAX-LOK	75×50	75	100	125	150	200	250	300	400	500	600
ミリ	ミリ	20×15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A
インチ	インチ	3/4×1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"
アルミニウム		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ブロンズ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△
ステンレススチール		○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△
ポリプロピレン		○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—

○印：標準在庫品

△印：工場在庫品 (8"~12"製品も製作しております)

—印：未製造品

アルミニウム製

商品記号:MAX-A PT雌ねじアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
13700	15	13003	40
13746	20×15	13004	50
13000	20	13005	65
13001	25	13006	80
13002	32	13007	100

商品記号:MAX-F PT雌ねじアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
13705	15	13043	40
13751	20×15	13044	50
13040	20	13045	65
13041	25	13046	80
13042	32	13047	100

商品記号:MAX-E ホースシャックアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
13704	15	13035	40
13750	20×15	13036	50
13032	20	13037	65
13033	25	13038	80
13034	32	13039	100

商品記号:MAX-D PT雌ねじカブラー

品番	サイズ	品番	サイズ
13703	15	13027	40
13749	20×15	13028	50
13024	20	13029	65
13025	25	13030	80
13026	32	13031	100

商品記号:MAX-C ホースシャックカブラー

品番	サイズ	品番	サイズ
13702	15	13019	40
13748	20×15	13020	50
13016	20	13021	65
13017	25	13022	80
13018	32	13023	100

商品記号:MAX-B PT雌ねじカブラー

品番	サイズ	品番	サイズ
13701	15	13011	40
13747	20×15	13012	50
13008	20	13013	65
13009	25	13014	80
13010	32	13015	100

商品記号:MAX-DP ダストプラグ

品番	サイズ	品番	サイズ
13706	15	13052	50
13048	20	13053	65
13049	25	13054	80
13050	32	13055	100
13051	40		

商品記号:MAX-DC ダストキャップ

品番	サイズ	品番	サイズ
13707	15	13060	50
13056	20	13061	65
13057	25	13062	80
13058	32	13063	100
13059	40		

ステンレス製(SUS316)

商品記号:MAX-A PT雌ねじアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
13708	15	13067	40
13752	20×15	13068	50
13064	20	13069	65
13065	25	13070	80
13066	32	13071	100

商品記号:MAX-F PT雌ねじアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
13713	15	13107	40
13757	20×15	13108	50
13104	20	13109	65
13105	25	13110	80
13106	32	13111	100

商品記号:MAX-E ホースシャックアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
13712	15	13099	40
13756	20×15	13100	50
13096	20	13101	65
13097	25	13102	80
13098	32	13103	100

商品記号:MAX-D PT雌ねじカブラー

品番	サイズ	品番	サイズ
13711	15	13091	40
13755	20×15	13092	50
13088	20	13093	65
13089	25	13094	80
13090	32	13095	100

商品記号:MAX-C ホースシャックカブラー

品番	サイズ	品番	サイズ
13710	15	13083	40
13754	20×15	13084	50
13080	20	13085	65
13081	25	13086	80
13082	32	13087	100

商品記号:MAX-B PT雌ねじカブラー

品番	サイズ	品番	サイズ
13709	15	13075	40
13753	20×15	13076	50
13072	20	13077	65
13073	25	13078	80
13074	32	13079	100

商品記号:MAX-DP ダストプラグ

品番	サイズ	品番	サイズ
13714	15	13116	50
13112	20	13117	65
13113	25	13118	80
13114	32	13119	100
13115	40		

商品記号:MAX-DC ダストキャップ

品番	サイズ	品番	サイズ
13715	15	13124	50
13120	20	13125	65
13121	25	13126	80
13122	32	13127	100
13123	40		

樹脂製

商品記号:MAX-A PT雌ねじアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
13758	15	13195	40
13192	20	13196	50
13193	25		65
13194	32	13198	80
		13199	100

商品記号:MAX-F PT雌ねじアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
13763	15	13235	40
13232	20	13236	50
13233	25		65
13234	32	13238	80
		13239	100

商品記号:MAX-E ホースシャックアダプター

品番	サイズ	品番	サイズ
13762	15	13227	40
13224	20	13228	50
13225	25		65
13226	32	13230	80
		13231	100

商品記号:MAX-D PT雌ねじカブラー

品番	サイズ	品番	サイズ
13761	15	13219	40
13216	20	13220	50
13217	25		65
13218	32	13222	80
		13223	100

商品記号:MAX-C ホースシャックカブラー

品番	サイズ	品番	サイズ
13760	15	13211	40
13208	20	13212	50
13209	25		65
13210	32	13214	80
		13215	100

商品記号:MAX-B PT雌ねじカブラー

品番	サイズ	品番	サイズ
13759	15	13203	40
13200	20	13204	50
13201	25		65
13202	32	13206	80
		13207	100

商品記号:MAX-DP ダストプラグ

品番	サイズ	品番	サイズ
13240	15	13244	50
13241	20		65
13242	25	13246	80
13243	32	13247	100

商品記号:MAX-DC ダストキャップ

品番	サイズ	品番	サイズ
13248	15	13252	50
13249	20		65
13250	25	13254	80
13251	32	13255	100

ネジカップリング

白カップリング

組(セット)


亜鉛ダイカスト製

銀

白カップリング

女芯のみ

男芯のみ



組(セット)

商品記号:SH101

品番	サイズ	A	L
5200	13		
5001	20	20	76.5
5002	25	26	81
5003	32	32.5	104.5
5004	40	38	114.5
5005	50	51	134
5006	65	66.5	174
5007	75	76	202

女芯のみ

商品記号:SHF101

品番	サイズ	A	L
5201	13		
5010	20	20	76.5
5011	25	26	81
5012	32	32.5	104.5
5013	40	38	114.5
5014	50	51	134
5015	65	66.5	174
5016	75	76	202

男芯のみ

商品記号:SHM101

品番	サイズ	A	L
5202	13		
5019	20	20	76.5
5020	25	26	81
5021	32	32.5	104.5
5022	40	38	114.5
5023	50	51	134
5024	65	66.5	174
5025	75	76	202

真鍮カップリング

組(セット)


真鍮物製

金

真鍮カップリング

女芯のみ

男芯のみ



組(セット)

商品記号:KH101

品番	サイズ	A	L
406000	13	15.0	72.0
406001	20×15	16.5	73.0
406002	20	20.5	73.0
406003	25	27.0	86.0
406004	32	32.5	105.0
406005	40	38.5	105.0
406006	50	51.0	128.0
406007	65	66.0	174
406008	75	76.5	200

女芯のみ

商品記号:KHF101

品番	サイズ	A	L
406010	13	15.0	72.0
406011	20×15	16.5	73.0
406012	20	20.5	73.0
406013	25	27.0	86.0
406014	32	32.5	105.0
406015	40	38.5	105.0
406016	50	51.0	128.0
406017	65	66.0	174
406018	75	76.5	200

男芯のみ

商品記号:KHM101

品番	サイズ	A	L
406020	13	15.0	72.0
406021	20×15	16.5	73.0
406022	20	20.5	73.0
406023	25	27.0	86.0
406024	32	32.5	105.0
406025	40	38.5	105.0
406026	50	51.0	128.0
406027	65	66.0	174
406028	75	76.5	200

白カップリング 女異径



亜鉛ダイカスト製

銀

白カップリング 女異径

商品記号:IHF-101

品番	呼び径 女×竹の子	M(ネジ)
5101	20×16	G3/4準拠
5102	25×16	G1 準拠
5103	25×20	G1 準拠
5104	32×16	G1-1/4準拠
5105	32×20	G1-1/4準拠

品番	呼び径 女×竹の子	M(ネジ)
5106	32×25	G1-1/4準拠
5107	40×25	G1-1/2準拠
5108	50×25	G2 準拠
5109	50×40	G2 準拠


マスターカップリング

ナイロン66配合

黒

ナイロン66製

- ナイロン樹脂(ポリアミド樹脂)にガラス繊維含有したもの。※当社選択材料は30%のガラス繊維。
- 機械的的特性が優れる。
- 耐薬品性、耐油性が優れる。
- 摩擦、摩耗性能が優れる。



H



T

組(セット) (接続部 PFねじ)

商品記号:MCH101

品番	呼び径	A	L
14100	15	16	73
14101	19	19	80
14102	25	25	95.5
14140	32	32.5	108
14103	38	38	124.5
14104	50	50	141.5
14105	75	75	185.5

女芯のみ 16A~75A

商品記号:MCH101(F)

品番	呼び径	A	L
14106	15	16	73
14107	19	19	80
14108	25	25	95.5
14141	32	32.5	108
14109	38	38	124.5
14110	50	50	141.5
14111	75	75	185.5

男芯のみ


商品記号:MCH101(M)

品番	呼び径	A	L
14112	15	16	73
14113	19	19	80
14114	25	25	95.5
14142	32	32.5	108
14115	38	38	124.5
14116	50	50	141.5
14117	75	75	185.5

男ネジ×竹の子

(接続部 PTねじ)
ネジ込ジョイント 15A~100A

商品記号:MCT101



品番	呼び径	A	B	L
14143	15	R1/2	16	58
14124	19	R3/4	19	67
14125	25	R1	23.5	78
14126	32	R1-1/4	30	84.5
14127	38	R1-1/2	36.5	91
14128	50	R2	49	102.5
14129	65	R2-1/2	62	114
14130	75	R3	75	126
14131	100	R1	100	160

ホースニップル・吸水用金具

ホースニップル

※BR製は5A～78Aまで細かい種類がございます。
上記サイズ以外をご希望される場合はお問い合わせ下さい。

※樹脂製ホースニップルはマスターカップリングTタイプとなります。




ステンレスホースニップル

商品記号: R-08 (S)

材質: SUS316
サイズ: 6A～50A

品番	サイズ	D	L	A
19007	R1/4	8	48	R1/4
19008	R3/8	11	51.5	R3/8
19009	R1/2	14	65	R1/2
19010	R3/4	20	70.5	R3/4
19011	R1	27	75.5	R1
19012	R1-1/4	33	80	R1-1/4
19013	R1-1/2	39	97	R1-1/2
19014	R2	52	102	R2



ホースニップル 銅製

商品記号: R-04 材質: 黄銅製
サイズ: 5A～70A



ホースニップル 鋳鉄製

商品記号: R-08 男ネジ竹ノ子
20A～200A

吸水用金具(消防山)

サイズ: 40A～100A 材質: ブロンズ 各サイズ・各パターンあります。※その他ご要望に応じて製作します。



消防山カップリング

組(セット) 長角 女芯のみ 長角 男芯のみ 長角

品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
8001	40	8011	40	—	40
8002	50	8012	50	—	50
8003	65	8013	65	8023	65
8004	75	8014	75	8024	75
8005	100	8015	100	8025	100

商品記号: R-01

※40/50男のみ短角

吸水用口金

消防女×ガス山男 長角 消防女×ガス山男 短角

品番	サイズ	品番	サイズ
8041	40	8046	40
8042	50	8047	50
8043	65	8048	65
8044	75	8049	75
8045	100		



商品記号: R-02



六角媒介

消防男×ガス山男 六角 ※75/100八角

品番	サイズ
8031	40
8032	50
8033	65
8034	75
8035	100

商品記号: R-03



商品記号: R-06

消防女キャップ 長角

消防女キャップ 短角

品番	サイズ	品番	サイズ
8071	40	8076	40
8072	50	8077	50
8073	65	8078	65
8074	75	8079	75
8075	100		

フートバルブ(スプリング式)



消防男キャップ 長角

消防男キャップ 短角

品番	サイズ	品番	サイズ
—	40	8086	40
—	50	8087	50
8083	65	8088	65
8084	75	8089	75
8085	100	8090	100

商品記号: R-07



商品記号: R-10

20A～125A

品番	サイズ	品番	サイズ
34000	20	34004	50
34001	25	34005	65
34002	32	34006	75
34003	40	34007	100

鉄ストレーナー



商品記号: R-11S

20A～150A

品番	サイズ	品番	サイズ
74000	20	74004	50
74001	25	74005	65
74002	32	74006	75
74003	40	74007	100

樹脂ストレーナー(おもり付)



商品記号: R-11P

20A～75A

品番	サイズ	品番	サイズ
74106	20	74103	50
74100	25	74104	65
74101	32	74105	75
74102	40		

籐力ゴ



商品記号: R-12

50A～125A

品番	サイズ
204502	50
204503	65
204504	75
204505	100
204506	125

衛生車用・各種ローリー・フランジ継手・ホースジョイント

衛生車用金具



ホース金具

組(セット)		女芯のみ		男芯のみ		中子のみ		ナットのみ		パッキンのみ	
商品記号:EK-101		商品記号:EK-F-101		商品記号:EK-M-101		商品記号:EK-PT-1		商品記号:EK-PT-2		商品記号:EK-PT-3	
品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
7000	40	7005	40	7010	40	7025	40	7030	40	7385	40
7001	50	7006	50	7011	50	7026	50	7031	50	7386	50
7002	65	7007	65	7012	65	7027	65	7033	65	7387	65
7003	75	7008	75	7013	75	7028	75	7034	75	7388	75
7004	100	7009	100	7014	100	7029	100	7035	100	7389	100

媒介金具

衛生女×異径衛生男

商品記号:EK-B-101



品番	サイズ
7339	50×40
7017	65×50
7019	75×50
7020	75×65
7024	100×75

雌キャップ

女キャップ

商品記号:EK-CAP-101



※パッキン、クサリ付

品番	サイズ
7391	40
7392	50
7393	65
7394	75
7395	100

雄キャップ

男キャップ

商品記号:EK-DP-101



品番	サイズ
—	40
—	50
—	65
—	75
—	100

各種ローリー車口金媒介

- お見積後の受注製作品です。お問い合わせ下さい。
- ローリー用金具を選定される時はネジの形状(規格等)の確認をお願いします。
- 材質はCAC406(砲金) SUS製(304,316等) SS(鉄製)可能です。



FFタイプ

雌×雌 ナット回転型



FMタイプ

雌×雄 ナット回転型



MMタイプ

雄×雄



F,FSタイプ

固定雌々媒介



FMSタイプ

固定雄雌媒介

フランジ媒介

各サイズ・各パターンあります。材質:ブロンズ・ステンレス・鉄 ※様々なフランジ規格に対応製作致します。

※受注生産品に付納期ご確認下さい。



商品記号:MFF101

フランジ×町野女



商品記号:MFM102

フランジ×町野男



商品記号:MFFG103

フランジ×ネジ女



商品記号:MFMF104

フランジ×ネジ男

フランジ接手(鉄)

10K用 規格番号
FH-01-サイズ(25Aの場合→FH-01-25)
JIS 10K 鉄板フランジ付竹の子



商品記号:RFK01

材質:SS400 フランジ:JIS 10K
表面処理:クロメートめっき

品番	サイズ	品番	サイズ
22800	25	22804	65
22801	32	22805	75
22802	40	22806	100
22803	50		

ホースジョイント(鉄製クロメートメッキ仕上) STKM 両竹の子



商品記号:HJ-01

ストレート継手

品番	サイズ	品番	サイズ
20001	15	20006	50
20002	20	20007	65
20003	25	20008	75
20004	32	20030	100
20005	40		



商品記号:HJL-02

L型継手

品番	サイズ
20203	25
20204	32
20205	40
20206	50
20207	65
20208	75



商品記号:HJT-03

T型継手

品番	サイズ
20303	25
20304	32
20305	40
20306	50


媒介金具用途でよく使用される、ねじ一覧表

ねじは大まかに外径と山数により判断します。


ねじ公差については各種規格で取り決めがあり、外径と山数だけで判断した場合、公差が守られていない製品とは結合できない場合があります。

弊社ではねじが不明な場合は外径と山数を測定し、大体の規格を判定後ねじゲージにより公差測定し、そのねじの種別と呼び径を判断します。

ねじ山の角度は60°と55°がありますが、下表ではメートル細目ねじ(Mねじ)・米ねじのみ60°でそれ以外は55°になります。

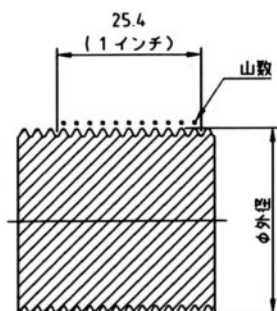


ねじ断面



ねじ山角度

ねじ種別 記号 規格名称又は通称 規格番号	呼び径		おねじ 外径	山数 1インチ当たり
	mm	inch		
G(旧PF) 管用並行ねじ JISB0202	25	1	33.249	11
	32	1-1/4	41.910	11
	40	1-1/2	47.803	11
	50	2	59.614	11
	65	2-1/2	75.184	11
	75	3	87.884	11
	100	4	113.030	11
R(旧PT) ※めねじの場合Rcと呼びます 管用テーパねじ JISB0203 ※注1	25	1	33.249	11
	32	1-1/4	41.910	11
	40	1-1/2	47.803	11
	50	2	59.614	11
	65	2-1/2	75.184	11
	75	3	87.884	11
	100	4	113.030	11
— 消防用ねじ JISB9912/日本消防検定協会	25	1	34.0	8
	32	1-1/4	40.0	8
	40	1-1/2	48.0	8
	50	2	60.0	8
	65	2-1/2	82.5	5
	75	3	95.0	4
— 消防用ノズルチップの結合部ねじ (吐水口ねじ) JISB9913	40	1-1/2	36.0	12
	50	2	45.0	12
	65	2-1/2	55.0	10
	75	3	68.0	10

ねじ種別 記号 規格名称又は通称 規格番号	呼び径		おねじ 外径	山数 1インチ当たり
	mm	inch		
M メートル細目ねじ JISB0207 ※注2	50	2	64	8.47 (1P=3mm)
	65	2-1/2	75	8.47 (1P=3mm)
	75	3	90	8.47 (1P=3mm)
	100	4	110	8.47 (1P=3mm)
— 東急	65	2-1/2	75	8
	75	3	88.6	8
— 極東川西 —	50	2	69.8	5
	65	2-1/2	82.5	5
	75	3	95.3	5
	100	4	122	5
— 名古屋ねじ —	50	2	62	8
	65	2-1/2	74	8
— シェル —	65	2-1/2	72	8
	75	3	87.6	8
— 森田ねじ(衛生ローリー) —	40	1-1/2	54	8
	50	2	68	6
	65	2-1/2	83	5
	75	3	95	6
	100	4	122	4
NH 米ねじ(ANSI) NFPA1963(旧 ANSI B181.1)	25	1	34.925	8
	40	1-1/2	50.546	9
	65	2-1/2	77.942	7.5
	75	3	92.047	6
SW フムキねじ —	(sw32) 25	1	32.0	12
	(sw35) 32	1-1/4	40.0	12
	(sw40) 38	1-1/2	48.0	12
	(sw60) 50	2	60.0	12



※注1 → Rねじの測定箇所は正確には測定位置が規定されていますが、ほぼ大径側を測定すれば近い値になります。

※注2 → Mねじの寸法は多種ある為、媒介金具に良く使用される寸法を抜粋した。


※注3 → 本図に記載されていない規格・呼び径はお問い合わせください。

TOPFIXバンド・ホースクランプ・手締めバンド・マスターロックバンド

TOPFIXバンド



**バンドハウジングスクリュー
ALL SUS304製**



SUS製

品番	商品記号		A	B
237300	HK12	TOPFIXホースバンド(幅8)	8~12mm	8
237301	HK16	TOPFIXホースバンド(幅8)	10~16mm	8
237302	HK19	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	13~19mm	12.7
237303	HK23	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	11~23mm	
237304	HK27	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	14~27mm	
237305	HK32	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	18~32mm	
237306	HK38	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	19~38mm	
237307	HK44	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	21~44mm	
237308	HK51	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	27~51mm	
237309	HK57	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	33~57mm	
237310	HK64	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	40~64mm	
237311	HK76	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	52~76mm	
237312	HK89	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	65~89mm	
237313	HK95	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	71~95mm	
237314	HK102	TOPFIXホースバンド(幅12.7)	78~102mm	

BREEZE® ホースクランプ



スタンダード(汎用)タイプ規格表

品番	オールSUS 63シリーズ	サイズ	呼び名	適用範囲 (mm)	バンド幅 (mm)
223403	223453	6	62006	63006	11 ~ 20
223404	223454	8	62008	63008	13 ~ 23
223405	223455	10	62010	63010	14 ~ 27
223406	223456	12	62012	63012	17 ~ 32
223407	223457	16	62016	63016	21 ~ 38
223408	223458	20	62020	63020	21 ~ 44
223409	223459	24	62024	63024	27 ~ 51
223410	223460	28	62028	63028	33 ~ 57
223411	223461	32	62032	63032	40 ~ 64
223412	223462	36	62036	63036	46 ~ 70
223413	223463	40	62040	63040	52 ~ 76
223414	223464	44	62044	63044	59 ~ 83
223415	223465	48	62048	63048	65 ~ 89
223416	223466	52	62052	63052	71 ~ 95
223417	223467	56	62056	63056	78 ~ 102
223418	223468	60	62060	63060	84 ~ 108
223419	223469	64	62064	63064	91 ~ 114
223420	223470	72	62072	63072	48 ~ 127
223421	223471	80	62080	63080	64 ~ 140
223422	223472	88	62088	63088	79 ~ 152
223423	223473	96	62096	63096	92 ~ 165
223424	223474	104	62104	63104	105 ~ 178
223425	300128	128	100128	300128	143 ~ 216
223426	223476	152	100152	300152	181 ~ 254
223427	223477	188	100188	300188	238 ~ 311

ミニチャ(エア用)タイプ規格表

品番	オールSUS 37シリーズ	サイズ	呼び名	適用範囲 (mm)	バンド幅 (mm)
223400	223450	4	3504	3704	5.6 ~ 16
223428	223478	5	3505	3705	9 ~ 18
223401	223451	6	3506	3706	11 ~ 20
223402	223452	8	3508	3708	13 ~ 23

※他 各種バンド(サクシオン、手締め等)取扱っております。(5.8は特注品)

手締めバンド




SS製

商品記号:TJ-BD

品番	サイズ	適用範囲 (mm)	バンド幅 (mm)
223300	20	12 ~ 20	9
223301	25	16 ~ 25	9
223302	32	20 ~ 32	9
223303	38	25 ~ 40	9
223304	50	32 ~ 50	9
223305	60	40 ~ 60	9

マスターロックバンド



商品記号:MLB-101

材質:鉄製(SS)・SUS304
右巻型耐圧ビニールホース用

品番		呼び径	使用範囲	W(mm)		d(mm)		入数 (箱)	SS製	SUS製
SS製	SUS製			SS製	SUS製	SS製	SUS製			
237000	237050	38(1-1/2")	38~53	50	50	5	5	50	○	○
237001	237051	50(2")	50~64	50	50	5	5	50	○	○
237002	237052	65(2-1/2")	65~75	50	53	5	5	30	○	○
237003	237053	75(3")	75~88	60	55	7	5	30	○	○
237010	—	90(3-1/2")	90~100	60	—	7	—	30	○	—
237004	237054	100(4")	100~116	60	60	7	9	30	○	○
237005	237055	125(5")	125~148	70	60	9	9	20	○	○
237006	237056	150(6")	155~172	70	68	9	9	20	○	○
237007	237057	200(8")	200~230	80	75	9	9	20	○	○
237008	—	250(10")	245~285	90	—	9	—	5	○	—
237009	—	300(12")	300~350	90	—	9	—	5	○	—

※PVC系ホース使用においては増し締めを行って下さい。

スプリンクラー

インパクトスプリンクラー

フルサークル



パートサークル



13P



20P



25P

※低角度タイプもございます。

品番	商品記号	名称	ノズル口径	0.2MPa			0.3MPa			0.4MPa			0.5MPa		
				流量 L/min	距離(半径) M	回転速度 (Sec/1回転)	流量 L/min	距離(半径) M	回転速度 (Sec/1回転)	流量 L/min	距離(半径) M	回転速度 (Sec/1回転)	流量 L/min	距離(半径) M	回転速度 (Sec/1回転)
58000	SP-13F	Full circle sprinkler	(3.9mm)	12.7	8	42	14.8	8	53	16.7	9.5	53	18.5	11.5	88
58001	SP-13P	Part circle sprinkler	(3.9mm)	13.6	9.5	41	14.6	10	41	16.4	10	45	18.6	10	47
58013	SP-20F	Full circle sprinkler	(4.7×2.3mm)	24.8	11	27	30.2	13.5	31	34.2	14	33	38.1	14.5	39
58015	SP-20P	Part circle sprinkler	(4.7×2.3mm)	22.7	11	64	28.1	11.5	64	31.8	12	52	36.0	12.5	63
58004	SP-25F	Full circle sprinkler	(6.2×4.9mm)	51.0	10.5	64	63.5	11	63	74.0	12	67	82.0	13	84
58005	SP-25P	Part circle sprinkler	(7.1×5.6mm)	68.0	11	28	83.0	12.5	28	96.0	14	30	105.0	-	34

ミニスプリンクラー

パートサークル



商品記号:SMG-1012

品番	サイズ
58020	13

PCミニスプリンクラー(パートサークルタイプ)性能表								
SMG-1012								
水圧(MPa)	0.1	0.15	0.2	0.3				
水量(ℓ/分)	10.1	9.8	12.9	12.6	14.5	14.1	17	17.1
飛半径(m)	7.5	7	8.6	8.5	9	8.7	9.2	9.2

ヘッドカバー(ふた)



ヤドカリ君

商品記号:RC-CB

品番
58110

ポップアップスプリンクラー

フルサークル




ヤドカリ君

商品記号:51A-SAM-RC

品番
58101

パートサークル

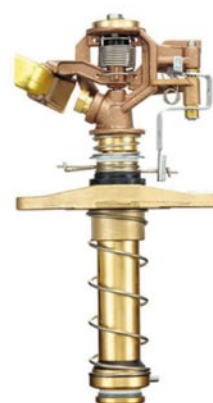

ヤドカリ君

商品記号:47A-SAM-RC

品番
58100

スプリンクラー・スプリンクラー用スタンド台

中型スプリンクラー 雷神

Raijin ※アムボウ後継品

NEW



取替用付属ノズルφ12φ14付

ノズル口径 (mm)	使用圧 (Mpa)	放水量 (m³/h)	放水距離 (m)
10	0.2	7.8	18.0
	0.3	9.5	21.0
	0.4	11.0	23.0
	0.5	12.4	24.5
12	0.2	10.1	19.5
	0.3	12.4	22.0
	0.4	14.3	25.0
	0.5	16.1	27.5
14	0.2	12.9	20.5
	0.3	15.8	23.5
	0.4	18.3	26.0
	0.5	20.5	28.5
16.5×2.5 (角穴)	0.2	16.0	21.0
	0.3	19.6	24.0
	0.4	22.7	26.5
	0.5	24.8	29.0

商品記号:SP-AM30

品番	サイズ
58032	40

取付口径 40A内ネジ
主ノズル 10~16.5mm×2.5(角穴)
副ノズル 7mm

その他組合せにより、お見積り致します。

大型スプリンクラー 水神

Suijin ※デュプレックス後継品

NEW



水量UPで
Raijinよりも
さらに広範囲に
散水可能!!

商品記号:SP-DU30

品番	サイズ
58033	50

取付口径 50A内ネジ
主ノズル 取替ノズル6種
(φ12、φ14、φ16、φ18、φ20、φ22)
副ノズル 8mm

ノズル口径 (mm)	使用圧 (Mpa)	放水量 (m³/h)	放水距離 (m)
12	0.15	9.5	20
	0.2	11.0	23
	0.3	13.4	27
	0.4	15.5	30
14	0.2	13.8	25
	0.3	16.8	29
	0.4	19.5	32
	0.5	21.8	34

ノズル口径 (mm)	使用圧 (Mpa)	放水量 (m³/h)	放水距離 (m)
16	0.2	16.9	27
	0.3	20.6	31
	0.4	23.9	34
	0.5	26.7	37
18	0.2	20.6	28
	0.3	26.0	33
	0.4	30.3	36
	0.5	33.6	40
20	0.2	24.6	29
	0.3	31.2	34
	0.4	36.3	38
	0.5	39.4	43
22	0.3	35.4	34.5
	0.4	40.9	39
	0.5	45.9	44
	0.6	50.3	46.5

中型 SP用 スタンド台

一輪台車



商品記号:SD30

品番	サイズ
202200	40

SP-AM30 Raijin用
40、50町野女付
※SD35 水神用、一輪台車もごさいます。

一輪台車セット

NEW



商品記号:RD60

品番	サイズ
202202	40

SD30+SP-AM30
(Raijin)セット品
40、50町野女付

大型 SP用 スタンド台

二輪台車

NEW



商品記号:WD30

品番	サイズ
202220	50

SP-DU30 Suijin用
40、50町野女付

二輪台車セット

NEW



商品記号:WD60

品番	サイズ
—	50


WD30+SP-DU30
(Suijin)セット品
40、50町野女付

●大型・中型径用スプリンクラー用台車です。 ●安定のある設計になっています。 ●吸水口はご指定の物で対応します。 ●ヘッド部はご指定のスプリンクラーを取付けます。

スプリンクラー用スタンド台・SPホースセット

スタンド台

大型ハートベース



商品記号:SD10

品番	サイズ
59060	20

大型ハートベースセット品




商品記号:RD10

品番
59061

SD10+J02 (40×20) +SP20Fセット

四角形スタンド

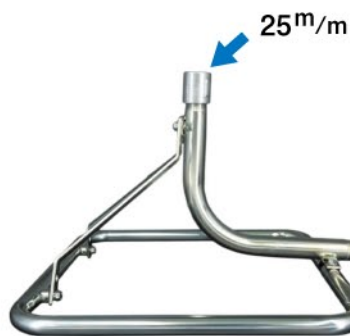

商品記号:SD25

品番	サイズ
59020	25

簡易散水用移動スタンドです。
取付ネジは管用テーパネジ1"です。
鉄製、ユニクロームメッキ仕上げです。

四角形スタンドセット品



商品記号:RD40

品番
59023

SD25+J03 (40×25) +SP25Fセット品です。
その他、各パターンで申し受けます。

円形スタンド



商品記号:SDW40

品番	サイズ
59040	25

円形スタンドセット品



商品記号:RDW40


品番
59043

SDW40+町野女+SP25Fセット品です。
その他、各パターンで申し受けます。

ハンディースタンド オリタタミ式

特許取得!!PAT第4188023号

ハンディースタンド(スプリンクラー別売)
☆ロック付で水圧がかかっても転倒しません。

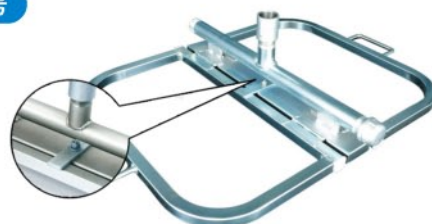

商品記号:RD50

品番	サイズ
59005	25

- スプリンクラーをつけたまま簡単に折りたたみができ、持ち運びに便利!!
- 通水路は直線で他のスプリンクラーとの共用も簡単。通常はキャップにて止水します。
- 重量6.5kg(スプリンクラー除く)です。
- 左右独立してスイングしますので、ノリ面でも安定します。

スプリンクラー・救命浮環・吸水くん

サイクロンスプリンクラー



ブラック

商品記号:SY-SBB

品番	サイズ
58210	25



レッド

商品記号:SY-SPY

品番	サイズ
58211	25

水圧 (MPa)	半径 (m)	水量 (ℓ/min)
0.25	8.5	3.08
0.3	9.1	3.38
0.35	9.1	3.67

エルボースティック付(町野女付)



25A

商品記号:SY-SL25

品番	サイズ
59053	25



40A

商品記号:SY-SL40

品番	サイズ
59054	40


スタンド台付(町野女付)



25^{m/m}

商品記号:SY-ST25

品番	サイズ
—	25



40^{m/m}

商品記号:SY-ST40

品番	サイズ
—	40

ティーアップアジャスター (スプリンクラーかさ上げ用)



品番	商品記号	サイズ	全長
66009	TA-60-25	25	60mm
66010	TA-80-25	25	80mm
66011	TA-100-25	25	100mm

品番	商品記号	サイズ	全長
66012	TA-60-40	40	60mm
66013	TA-80-40	40	80mm
66014	TA-100-40	40	100mm

ターフアジャスター



最大95mm伸縮

ぶれの小さい設計です。

商品記号:TA10

品番	サイズ
66006	25

材質:CAC406

※1"Rネジ

ロングエルボ(取水曲管)

単体



町野付



商品記号:Z-13

材質:AC製

品番	サイズ
18300	50

品番	サイズ
18301	50

※2"G内ネジ

人工池の事故防止用(国土交通省型式認定品) ゴルフ場ため池の安全の為に!! 救命浮環(ソフト)



商品記号:SF-400

スーパーフロート 400
外径400×内径150×厚さ80

浮力9.3kg
(体重約100kgまで)
浮遊ロープ16m


吸水くん

こぼれた水をグングン吸収 高吸水性ポリマー吸収袋 急な雨、台風時に備えて!



タイプ	1枚当たり		1ケース当たり	
	寸法	吸水量	梱包数量	重量
L	38×49×0.8cm	9ℓ	50枚 (ダンボールケース)	10kg
S	30×45×0.5cm	3ℓ	50枚 (ダンボールケース)	3kg

※上記の吸水量は測定値であり、保証値ではありません。



屋外スポーツ施設での水たまりに...



浴室などのオーバーフローに...

SUPREME 消防用ホース・消火栓用ホース

自主表示品(金具装着部認定) 日本消防検定協会[型式承認品]

SUPREME 綾織に新形式!

消防用自主認定ホース

「スプリームホース」に新しい型式の綾織ホース誕生!!

平織の欠点「硬い」「巻きづらい」「摩擦に弱い」を克服!!

「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性に優れている」綾織ホースを、リーズナブルな価格で実現致しました!!



品番
314020



品番
314021



品番
314007

HSR16IIA 型式番号 H1025DC02A

EX 1.6MPa 40×20m 綾織 ※耳部補強

HSR16IIA 型式番号 H1025EC01A

EX 1.6MPa 50×20m 綾織 ※耳部補強



HSR16IIA 型式番号 H1025FC01A

EX 1.6MPa 65×20m 綾織 ※耳部補強

綾織と平織の違いは?

ジャケットの構造

---ヨコ糸
---タテ糸



- 綾織と平織の違いはジャケット(外側)の糸の織り方法の違いとなります。綾織は糸の交差が平織よりも少ない為、伸縮性があり操作性に優れています。
- “タテ糸”は“ヨコ糸”より耐摩耗性に優れた材質で製作している為、“タテ糸”の露出面が多い綾織は、平織よりも耐摩耗性に優れています。

商品記号	HSR16IIA			HSR13IIA			HSR09II		HSR07II
使用圧力	EX 1.6MPa			1.3MPa			0.9MPa		0.7MPa
呼 称	40A	50A	65A	40A	50A	65A	50A	65A	40A
長 さ(m)	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	15m・20m
織 り	綾織	綾織	綾織	綾織	綾織	綾織	平織	平織	平織
型式番号	H1025DC02A	H1025EC01A	H1025FC01A	H1024DC02A	H1024EC01A	H1024FC02A	H1022EA02A	H1022FA03A	H1021DA02A
質量(g/m)	176	233	312	155	225	290	211	265	141
ケース	2本/箱	2本/箱	2本/箱	5本/箱	2本/箱	2本/箱	2本/箱	2本/箱	15m 6本/箱 20m 5本/箱
巻き方	二重巻き	二重巻き	二重巻き	二重巻き	二重巻き	二重巻き	二重巻き	二重巻き	15m 折畳み 20m 一重巻き
金具	差込式AC自主表示品								
糸	たて糸 材質:ポリエステル・よこ糸 材質:ポリエステルフィラメント								
内 張 り	材料:ポリウレタン樹脂								



HSR13IIA

型式番号 H1024DC02A

1.3MPa 40×20m 綾織
※耳部補強



HSR13IIA

型式番号 H1024EC01A

1.3MPa 50×20m 綾織
※耳部補強



HSR13IIA

型式番号 H1024FC02A

1.3MPa 65×20m 綾織
※耳部補強



HSR09II

型式番号 H1022EA02A

0.9MPa 50×20m 平織



※折畳み可能です。

HSR09II

型式番号 H1022FA03A

0.9MPa 65×20m 平織



0.7MPa 40×15m 平織

HSR07II

型式番号 H1021DA02A

0.7MPa 40×20m 平織

私達の大事な町を私達の手で守る! スタンドパイプ式 消火活動キット

「スタンドパイプ式 消火活動キット」があれば、消火栓からの消火活動を素早く行う事ができます。大規模地震などが発生した際や、災害現場に消防隊がすぐに到着できない事があります。地域住民の方が初期消火を安易に行える様、経験に基づいたセット内容でご用意致しました!

初期消火に



高さ 約1150mm
幅 約600mm
奥行き 約370mm

軽量化に成功

《材質》本体:アルミ、底部:ステンレス
本体アルミ、負荷のかかる底部はステンレスで製作し丈夫さを維持したまま軽量化致しました。

運びやすいサイズ設計

ノーバンクタイヤ装備なので、女性でも簡単に移動が行えます。コンパクトサイズで、保管場所を選びません。

必要なものが全部収納

- ・消防用ホース 4本
- ・引上げ式スタンドパイプ 1本(800L)
- ・異径媒介(65A→40A落とし媒介) 1個
- ・消防用管鎗(赤紐巻) 1本
- ・消火栓開閉器具

道路の狭い地域や
住宅密集地域での消火活動にも活躍!

消火活動キット 部材一覧

「噴霧付 赤紐巻管鎗」

ホースの先に付けて放水します。噴霧切替が可能で、赤紐によりすべりにくく持ちやすい管鎗です。

「引上式スタンドパイプ」

消火栓に接続します。上部の引上げレバーを操作するだけで着脱が簡単に行えます。

「異径媒介」

落とし媒介と呼ばれる、スタンドパイプ65Aとホース40Aを接続する事ができます。



「消火栓開閉器具」

消火栓の開閉に必要な工具です。マンホールの開閉にも使用する事ができます。

「消防用ホース」(4本)

日本消防検定協会の「NSマーク」
「装着部認定」を取得した自主表示ホースです。
・1.3MPa 40A×20m 4本

オプションサービス

自治体名、団体名、消防団名など
どんな文字でも名入れ致します。

災害に負けない国に ライトブルーホースPW

NEW  **HOSHIO MFG CO., LTD. LIGHT BLUE PW**



新発売 消防ホース屋が本気を出した生活用水用ホース

- 災害時の生活用水に
- 取扱説明書同梱
- 脱酸素梱包で清潔に配送

衛生面もご安心下さい

- 個包装/脱酸素状態による梱包
- 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準適合部材を使用(昭和34年厚生省告示第370号)
ホース内張り/結合金具/結合金具内パッキン

ライトブルーホースPWとは?

“PW”は“ピュアウォーター”から命名致しました。その名の通り ~キレイな水(生活用水)~ を送水する事ができるホースです。応急給水栓につなげ、災害時の生活用水送水におすすめです。

40	5m	10m	15m	20m
50	5m	10m	15m	20m
65	5m	10m	15m	20m

おすすめポイント

- 綾織ホースを使用し、しなやかで扱いやすい
- 袋内の空気中酸素を0.1%にし、清潔に保管が可能
- 1本ずつ緩衝材で包み、輸送での破損を抑制
- 専用BOXに入れてお届け

その他、消防器具各種取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。



株式会社 報商製作所

本社:〒544-0002 大阪市生野区小路2-18-2
 TEL (06) 6751-1621 (代) FAX (06) 6754-3818



報商製作所

検 索

販売店